

Vixen®

2015

双眼鏡/フィールドスコープ/コンパス/顕微鏡コレクション

Binoculars Field Scopes Compasses Microscopes Collection



Catch the Emotion



「ビクセン」ストーリー

〈幸福と感動の使者ビクセン〉ビクセンが誕生したのは1949年。この社名には、「みなさんに幸せや感動を届ける会社になりたい」という思いが込められています。毎年クリスマスの夜にサンタクロースのそりを引くトナカイたち。クレメント・ムーアの詩集によると、彼らにはそれぞれ名前がつけられていて、その中の1頭が「ビクセン」なのです。この幸せの使者の名にふさわしい会社であるために、私たちは半世紀以上にわたって夢のある製品の開発・提供を行ってきました。これからもビクセンは、天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡を中心とする総合光学機器メーカーとして、世界中の多くの方々に幸せと感動をお届けしていきます。



ビクセンは新しい発想と培った技術で、皆様に感動をお届けします。

デザイン

より多くの方に光学製品に親しみを持って使っていただくためには、デザインはとても大切です。従来の形態にとらわれない自由な発想とデザインをまとい生まれるビクセン製品は、これまでにグッドデザイン賞を数多く受賞しています。また、JIDAデザインミュージアムセレクション選定商品にもなっています。

グッドデザイン賞 (日本産業振興会認定)

- [1994年度] フィールドスコープ ジオマ65
- [1999年度] ルーベ AR90、AR75、AR6
- [2001年度] 双眼鏡 フォレスタ 8×42BWCF、10×42BWCF
- [2003年度] 天体望遠鏡 SX(スフィンクス) 赤道儀
- [2003年度] フィールドスコープ ジオマプロ67A
- [2011年度] 天体望遠鏡 AXD赤道儀
- 双眼鏡 アルテス
- [2012年度] 双眼鏡 アリーナH



社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.11
選定商品



社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.13
選定商品

ニューフォレストHR 10×50WP

天体望遠鏡 AXD赤道儀

非常に鮮明な像を実現する位相差(フェイズ)コート

ダハプリズム面に光が通る際に起こるズレ(位相差)を補正する特殊コーティングが「位相差(フェイズ)コート」です。このコーティングによってハレーションが抑えられ、極めて高いコントラストの像を見ることができるのです。



この機能を採用しているシリーズ
アルテスシリーズ

明るく鮮明な像を実現する 高反射コート

補助プリズム一面に対して誘電体多層膜による特殊コーティングを施したものが、高反射コートです。高い反射率を得ることができるため、極めて明るくて鮮明な像として対象を見ることができるのです。



この機能を採用しているシリーズ
アルテスシリーズ・
ニューフォレストHRシリーズ

極限まで光の損失を抑える PFMコート

プリズム及びレンズの全面に、多層膜コーティングを施したものが、PFM(パーフェクト・フォーリー・マルチ)コートです。光の損失が少なく、非常に明るくて鮮明な像を実現しました。



この機能を採用しているシリーズ
アスコットシリーズ(SW10×50を除く)
アルティマシリーズ
アトミックIIシリーズ
ジオマIIED 67・82

デジスコブームの先駆け写真撮影システム

ビクセンでは、光学機器とカメラとを接続する各種の専用アダプターをいち早く発売し、現在の「デジスコブーム」に先駆けて光学機器による写真撮影システムの構築に取り組んでまいりました。



お客様と繋がる大切さ サービス各種

ビクセンの光学機器で新たな発見や感動を手にするきっかけとなればとの思いから、さまざまなサービスをご用意しております。ホームページでは選び方、天体観察の方法などを紹介しています。またご質問には、電話・Eメールにて詳しくお答えしています。さらに情報誌「So-Ten-Ken」を季刊にて発行、コミュニケーションサークル「トナカイ」の設立などを通して、天文現象や野鳥観察スポットの紹介、顕微鏡の楽しみ方など幅広い情報をお伝えしています。



初心者のための、「双眼鏡」早わかりアドバイス！

「双眼鏡」とひとことで言っても、色々な用途やスタイルがあります。

ここでは、基本的な双眼鏡に関する知識や種類・使い方を知って、あなたに合った双眼鏡を見つける参考にしてください。




その1 商品名でスペックがわかります



その2 倍率はどのくらい必要？

通常手持ちで見るのであれば倍率10倍までがおすすめです。

「倍率」とは裸眼で見た時よりどれくらい大きく見えるかを示したものです。ですが、倍率が高くなるほど良いとは限りません。一般的に、倍率が高くなると「手ブレが大きくなる」、「見える範囲が狭くなる」、「暗く見える」などの理由で、観察がしにくくなります。

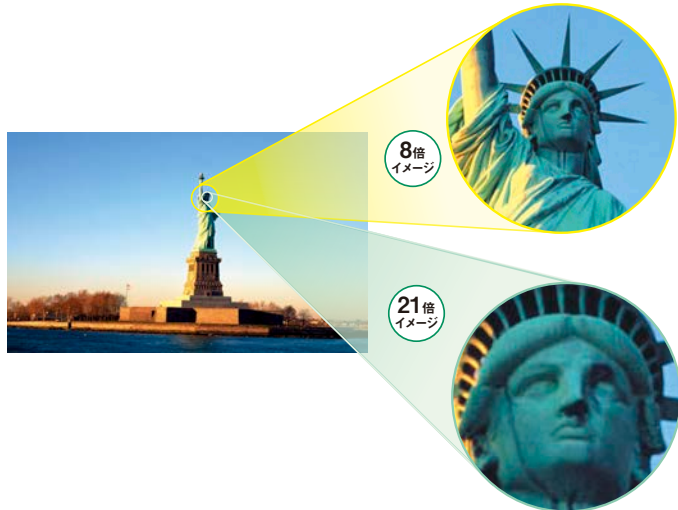


その3 「対物レンズ有効径」ってなんのこと？

見る対象側に使われるレンズを「対物レンズ」と言い、その直径を有効径と呼びます。有効径が大きくなるほど集光力が高くなり、シャープな像を見ることが可能です。ただしその分、双眼鏡自体のサイズも大きくなり、気軽に携帯しにくくなります。



その4 なるべく鮮明な像を見たいのだけど……

明るく鮮明な像が見られるかどうかは、「その3」で説明した「対物レンズ有効径」の他、「プリズムの材質」や「コーティング」がポイントとなります。プリズムの材質には「BK7」「BaK4」「SK15」などがあり、順に「一般」「高級」「最高級」タイプとなっていて、より鮮明な像が見られます。またコーティングについても様々な種類があり、その種類と加工箇所によって明るさや鮮明さが変わってきます（詳細はP5のビクトー覧のコーティングをご参照ください）。



「価格帯」や主な性能から自分にあったシリーズを選びましょう。

種 類		双 眼 鏡							
対 象		手軽で気軽に楽しみたい			いろんな場所で楽しみたい				
価 格 帯		～10,000円～							
シリーズ別		オペラグラス	ジョイフル	アリーナ	単眼鏡	コンパクトズーム	SG 2.1×42	Saqras(サクラス) Meglass(メガラス)	アトレックII アトレックライト
主な性能									
倍 率※1		3倍	6…21倍	6…10倍	4…21倍	7…30倍	2.1倍	6倍	6…10倍
プ リ ズ ム 形 式		——	ダハプリズム ポロプリズム	ダハプリズム ポロプリズム	ダハプリズム	ポロプリズム	——	ダハプリズム	ダハプリズム ポロプリズム
対物レンズ有効径※2		28mm	18…21mm	21、25mm	12…21mm	21mm	42mm	16mm	25…32mm
コーティング		——	対物接眼マゼンタコート 対物マルチコート	対物接眼マルチコート マルチコート PFM5コート	対物マルチコート フーリーコート フーリーマルチコート フラットマルチコート	マルチコート	フーリー マルチコート	マルチコート	PFMコート
防 水		×	×	○／×	×	×	×	×	○
携 帯 性		○	○	○	○	○	○	○	○／○

※1 倍率は、各シリーズの「最低倍率」…「最高倍率」を記載しています。 ※2 対物レンズ有効径は、各シリーズの「最小口径」…「最大口径」を記載しています。

その5 薄暗いところに強い双眼鏡ってどれ？

スペック内の「ひとみ径」や「明るさ」の数値が大きいほど、像が明るく見えます。

「ひとみ径（ひとみの直径）」とは接眼レンズ（のぞく側のレンズ）によってできる対物レンズの像の直径のことです。「明るさ」は、ひとみ径を2乗した数値で、この値が大きいほど、暗い所では光を取り入れるため、猫や人間のひとみが大きくなるのと同様、像が明るく映り、夕方や夜間にも使いやすくなります。



その6 広い範囲を見たいのだけど……

広い範囲を見るなら、「広角」の双眼鏡が最適！

例えばコンサートやスポーツ・演劇鑑賞など、「大きさはこのままで、もっと広い範囲を見たい」と思ったことのある方も多いのではないのでしょうか。それには「見掛視界」のなるべく広い双眼鏡を選びましょう。



一般の双眼鏡の視界

広角の双眼鏡の視界

関連ビクト

広角

見掛視界60度以上（新計算※）の双眼鏡。その広い視野は、サッカーやラグビーの試合、あるいは小鳥の観察など、動きが多く激しい対象を追う際に威力を発揮します。

超広角

見掛視界75度以上（新計算※）の双眼鏡。非常に視野が広く、星空など広がりのある対象を、その迫力のままにとらえることが可能です。

※JIS規格 B7157:2003

その7 メガネをかけているのだけど大丈夫？

メガネをかけて見る場合には、「アイレリーフ」が15mm以上長い設計のものを選びましょう。ゴム見口を外側に折り返す、またはポップアップ式見口では、見口を下げた状態のまま使用します。



裸眼での使用の場合



メガネでの使用の場合



関連ビクト

**ハイ
アイポイント**

アイレリーフ15mm以上。長時間観察でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。

その8 双眼鏡とフィールドスコープの違いってなに？

「双眼鏡」はその単体の性能のみで色々楽しめるものです。「フィールドスコープ」は、その時々に合わせて接眼レンズを交換したり、カメラを取り付けたりすることができます。

○ 双眼鏡の良いところ

1. 両目で見える為、立体的に対象をとらえることが可能です。
2. 左右の視力が違う人でも、左右の視力差を調整できるので、鮮明に対象を見ることができます*。

*視度調整機構があるもの




3. 基本的には手に持って使用するため、動きのある対象物を追うことが容易です。
4. 携帯性に優れた小型軽量のもの、本格的なバードウォッチングのための大型のもの、あるいはカラフルなものなど、バリエーションが豊富なため、自分のスタイルに合った1台を選ぶことができます。



○ フィールドスコープの良いところ

1. 接眼レンズ（のぞく側のレンズ）を交換することで、倍率を変えられます。
2. 高い倍率のレンズが多く、広いスタジアムでのコンサート、遠くの野鳥やクジラ、あるいは月面のクレーターなどをしっかり見ることもできます。

肉眼でしっかり見えないところまでハッキリ見えるわ！



（イメージ）

3. 三脚に取付けて使用することを想定しているので、ブレがなくキレイな像を楽しめます。
4. カメラを取付けて望遠レンズとして使用することも可能です。

スターウォッチングやバードウォッチングを本格的に楽しみたい						
～30,000円～			～50,000円～			
アスコット	ニューアベックス	アルティマ	ニューフォレストHR	フォレストZR	アーク	アルテス
7…32倍	8…12倍	7,8倍	8,10倍	7…10倍	12…30倍	8.5, 10.5倍
ポロプリズム	ダハプリズム	ポロプリズム	ダハプリズム	ポロプリズム	ポロプリズム	ダハプリズム
32…50mm	24…30mm	32, 50mm	42, 50mm	42, 50mm	80mm	45mm
PFMコート マルチコート	フーリー マルチコート	PFMコート	フーリーマルチコート +高反射コート	フーリー マルチコート	マルチコート	フラットマルチコート+フェイスコート +超高反射コート+撥油コート
○/×	○	×	○	○	○	○
○	◎	○	○	○	△	○

フィールドスコープ	
気軽に楽しみたい	本格派タイプ
～30,000円～	～50,000円～
アロマ 52	ジオマII ED52
接眼レンズをかえることにより、倍率を変えられます	
—	—
52mm	67, 82mm
マルチコート	PFMコート
×	○
◎	△

「用語」を知るとは、性能を知ることへの第一歩です。

ここでは「知っておくと、より一層あなたのニーズに合った双眼鏡・フィールドスコープと出逢いやすくなる」、最低限覚えておく便利な、選び方のポイントとその用語について解説しています。



「倍率」「対物レンズ有効径」「ひとみ径」とは

双眼鏡を選ぶ際に重要なポイントとなる倍率ですが、一概に「倍率が高い」ことが良いとは言えませんので注意しましょう。

【倍率】

対象物をどれだけ近くに（大きく）見られるかを表したものです。

例えば、倍率8倍で200m先にあるものを見た場合、 $200 \div 8 = 25$ で、25mまで近づいて見た時の大きさと対象物を見ることが出来ます。倍率が20倍であれば、 $200 \div 20 = 10$ 、10mまで近づいた時の大きさで見ることが出来ます。

ただし、倍率が高くなると大きくは見えませんが、見えづらくなります。

例えば「100×50」（100倍、対物レンズ有効径50mm）の双眼鏡の場合…

- きわめて視野が狭くなり、対象物をとらえにくくなります。
- ひとみ径が0.5mmと小さ過ぎるため、非常に暗くなってしまいます。人間のひとみは、明るい環境下で絞られても2mmまでです。0.5mmでは目に入る光の量が不足してしまいます。
- 倍率が高くなればなるほど、手ブレの影響を大きく受け、手持ちでの観察が困難になってしまいます。

【対物レンズ有効径】

対物レンズ有効径



「対物レンズ有効径」とは、対物レンズ（見る対象側のレンズ）の直径サイズのことを言います。同じ倍率の時、対物レンズ有効径が大きいほど集光力があり、解像度と明るさが向上します。ただしその分、双眼鏡自体も大きく重くなってしまいます。

<大きさによる分け方>

25mm以下：コンパクトな双眼鏡
30mm～49mm：本格的な双眼鏡
50mm以上：天体観察、業務用など

【ひとみ径】



「接眼レンズ」によってできる「対物レンズ」の像の直径のことを言います。30cmほど離れて接眼レンズ面を見ると、小さな明るい円が見えるでしょう。この直径が大きいほど視界が明るくなり、特に早朝や夕方の野鳥観察や天体観測時などにその威力を発揮します。

ひとみ径＝対物レンズの有効径÷倍率

例として8×42の双眼鏡の場合、「 $42 \div 8 = 5.3$ 」ということからひとみ径は5.3mmとなり、これは像の明るさを表す目安となります。

暗い環境と双眼鏡のひとみ径の関係


人のひとみの大きさは、周囲が暗くなればなるほど、より多くの光を吸収して視界を高めようと大きくなります。でもその時、のぞいている双眼鏡のひとみ径が小さいと、視界は暗いままになってしまいます。



暗い環境の場合（8×20と7×50の双眼鏡で比べると）

8×20の双眼鏡では


暗い場所における人のひとみ約7mmに対して双眼鏡のひとみ径が2.5mmと小さいため、薄い光が見えにくく感じます。（ $20 \div 8 = 2.5$ mm）



見えにくく感じる

7×50の双眼鏡では


人のひとみと双眼鏡のひとみ径がほぼ同じ大きさになるので、薄い光でも見やすく感じます。（ $50 \div 7 = 7.1$ mm）

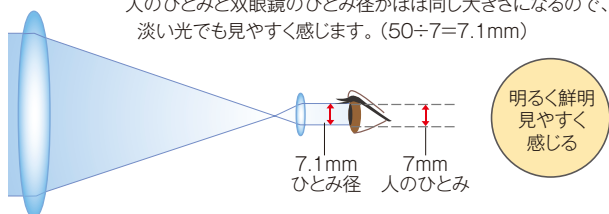

明るく鮮明に見えやすく感じる

「実視界」「見掛視界」とは

すばやく激しい動きの多い野鳥観察やスポーツ観戦などには、実視界の広いものを選ぶことがポイントです。

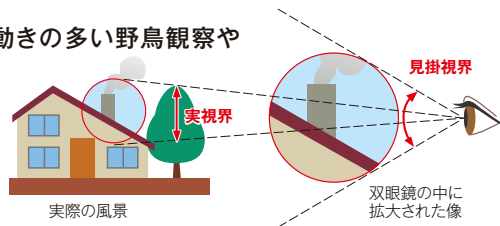

【実視界】

双眼鏡やフィールドスコープを動かさずに見られる範囲を、角度で表したものです。実視界が広いほど、一度に見られる範囲が広がるので、動きの多い対象物を見るのに適しています。

【見掛視界】

双眼鏡をのぞいた際に、視野がどの程度開けているのかを角度で示しています。見掛視界が広いと高倍率でもより一層の臨場感が味わえます。

従来、見掛視界は「実視界×倍率」の計算式により算出されてまいりましたが、ビクセンでは2009年度以降のカタログにおいて、新規掲載製品より、JIS規格B7157:2003に基づいた計算式を採用いたします。新しい計算式に基づく「見掛視界」の数値には、スペック表記において*マークが付いています。


JIS規格 B7157:2003計算式

$$\tan \omega' = \tau \times \tan \omega$$

（見掛視界： $2\omega'$ 、実視界： 2ω 、倍率： τ ）

倍率8、実視界7.0度の双眼鏡の見掛視界

$$\begin{aligned} 2\omega' &= 2 \times \tan^{-1}(\tau \times \tan \omega) \\ &= 2 \times \tan^{-1}(8 \times \tan 3.5^\circ) \\ &= 52.1^\circ \end{aligned}$$




「1000m先視界」とは

双眼鏡やフィールドスコープを動かさずに見られる、1000m先の範囲をメートルで表したものです。視界の広さを表します。

「8×42 7.0°」の双眼鏡の場合

$$\begin{aligned} 1000\text{m先視界} &= 2 \times 1000 \times \tan(7.0 \div 2) \\ &= 122\text{m} \end{aligned}$$

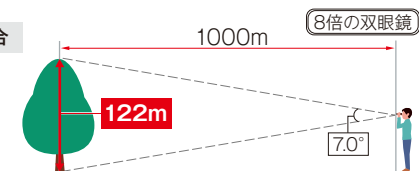

「プリズムの材質」とは

BK7 一般タイプのプリズム材料です。

BaK4 光学性能の優れた高級プリズム材料。隅々までカゲリのないシャープな像を得ることができます。

SK15 光学性能のきわめて優れた最高級プリズム材料。屈折率はBaK4よりも高く、より一層隅々までカゲリのない、シャープで鮮明な像を得られます。

「プリズムのタイプ」とは

プリズムには、ダハプリズムタイプとポロプリズムタイプの2種類があります。

関連ビクト

接眼レンズと対物レンズが直線的な位置関係にあるのがダハタイプ、接眼レンズよりも対物レンズの方が幅広になっているのがポロタイプです。



（それぞれのビクトの詳細については、P5のビクト一覧をご参照ください）

「至近距離」とは

対象物へのピントが合う最短距離のこと。

（個人の視力によって若干の差異が生じます）

「明るさ」とは

ひとみ径を2乗した数値を「明るさ」として表現しています。

この数値が大きいほど像が明るく見え、夕方や夜間の使用にも適します。

「眼幅」とは


左右の目（左右の瞳孔の間）の幅に合わせて、双眼鏡の光軸を調整できる範囲のこと。

双眼鏡を中心軸から曲げる、あるいはスライドさせることで、目の幅と接眼レンズの幅を一致させます。

「コーティング」とは

レンズやプリズムには様々なコーティング処理が施されており、それにより光の損失が抑えられ、明るくシャープな像が得られます。そのコーティングの種類と加工部位によって、光学性能は異なります。

一般に光がレンズを通る時、その表面（入射面）と裏面（射出面）で光の一部が反射します。それによって透過する光量が減少して像が暗くなるとともに、反射した光はフレアやゴーストとなって像のコントラストに悪影響を及ぼします。コーティングはそれらを極力防ぐために行われています。




レンズコーティングの種類



レンズコーティングはレンズの表面と裏面に施します。この膜が単一の層であるものを単層コート、3層以上の複数の膜で形成されているものを多層膜コート（マルチコート）と呼びます。単層で除去できなかった反射光を、多層膜コートでは何層ものコーティングによって減少させて透過率を上げ、明るくて高コントラストな視界を実現させています。

コーティングの違いによる反射の状況

コートなし 単層コート 多層膜コート



関連ビクト

マルチコート フーリーマルチコート PFMコート PFM5コート フラットマルチコート



多層膜コーティングの方が、反射が少ないことがわかります。

その他のコーティングの種類

「対物接眼マゼンタコート」

対物および接眼レンズにマゼンタコーティングを施し、光の損失を抑え、明るい視界を実現します。

「対物マルチコート」

対物レンズ面にマルチコーティングを施し、明るく高コントラストな視界を実現します。

「フーリーコート」

レンズ全面（対物および接眼）に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。

「対物接眼マルチコート」

対物および接眼レンズにマルチコーティングを施し、光の損失を抑え、明るい視界を実現します。

プリズムコーティングの種類



コーティングなし マルチコート

高級機ではプリズムにもマルチコートを施すことで、フレアやゴーストの発生を抑え、高コントラストですっきりとした視界を実現しています。コーティングの効果は、接眼レンズ側から見た左の写真のように一目瞭然です。

関連ビクト

マルチコート PFM5コート フラットマルチコート フェイスコート 高反射コート 超高反射コート

プリズムのフェイスコート



フェイスコートなし フェイスコートあり

ダハタイプの場合、プリズムに「フェイスコート」という特殊なコーティングを施すことで、ハレーションを低減します。解像度が高くなり、クリアで高コントラストな視界を実現します。

関連ビクト

フェイスコート

EDガラス（特殊低分散ガラス）レンズ

「EDガラスレンズ」とは、色収差を極限まで抑えて鋭い見え味を実現した、極めて優れた光学性能を発揮するレンズのことです。色のにじみを抑え、シャープな視界を実現します。

関連ビクト


EDレンズ

レーダーチャートの見方

- 各双眼鏡シリーズのページには、下のような用途（使用目的）別レーダーチャートが載っています。
- レーダーチャートは用途（使用目的）別に5段階評価となっています。双眼鏡を選ぶ際の「目安」としてお使いください。
- 各双眼鏡には倍率やレンズ有効径が異なる機種があるので、P4-5「選び方／用語解説」も併せてご覧ください。

5段階評価の分類

- 「5」用途に最適
- 「4」用途に適している
- 「3～2」使用可能
- 「1」用途にはあまり適さないとお考えください。



双眼鏡・フィールドスコープ ピクトー覧と意味

レンズの材質

EDレンズ ED（＝特殊低分散）ガラスを使った特殊レンズで、色にじみを抑えた、鋭い描写性能を実現します。

アイレリーフ P3参照

ハイアイポイント アイレリーフ15mm以上。長時間観察でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも広い視野を見ることが出来ます。

倍率

ズーム 見る対象にあわせて倍率を変えることができます。高倍率側では対象が大きく見えますが、視野はやや暗くなります。

見掛視界 P4参照

広角 見掛視界60度以上（新計算※）の双眼鏡。その広い視野は、サッカーやラグビーの試合、あるいは小鳥の観察など、動きが多く激しい対象を追う際に威力を発揮します。

超広角 見掛視界75度以上（新計算※）の双眼鏡。非常に視野が広く、星空など広がりがある対象を、その迫力のままにとらえることが可能です。
※JIS規格 B7157:2003

コーティング

マルチコート レンズ面に3層以上の多層膜コーティングを施し、高コントラストを実現します。

フーリーマルチコート レンズ全面（対物および接眼）にマルチコーティングを施し、明るい視野と優れたコントラストを実現します。

PFMコート PFMコート＝パーフェクトフーリーマルチコート。プリズムとレンズ全面（対物および接眼）にマルチコーティングが施され、極めて優れたコントラストが得られます。

PFM5コート 全てのレンズ、プリズム入射面全面にPFMコートを上回る5層の反射防止多層膜コートを施し、きわめて明るい視野と高いコントラストを実現します。

フラットマルチコート 7層の反射防止多層膜コーティングを施し、極めて明るい視野とコントラストを実現します。

フェイスコート ダハ型プリズムに起こる位相差を補正する特殊コーティングで、ハレーションを低減し解像度を劇的にアップ、高コントラストを実現します。

高反射コート 補助プリズム一面に対し誘電体多層膜による特殊コーティングを施すことで高い反射率を得て、極めて明るく鮮明な像を実現します。

超高反射コート 補助プリズム一面に誘電体多層膜による特殊コーティングを施しています。従来の高反射コートを上回る、極めて高い反射率を実現しています。

撥油コート 対物、接眼レンズ外面に汚れが付着しにくい特殊コートを実施しています。指紋や汚れなどが付着した際も拭き取りやすく、常にレンズ面をクリーンに保ち、クリアな視界を確保します。

特殊加工

防水 雨や雪などに濡れても内部に水が入りにくい設計です。天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。

プリズムタイプ

ポロプリズム 直文式プリズムを使用。厚重でワイルドなデザインを保ち、コストパフォーマンスに優れています。

ダハプリズム 屋根型プリズムの使用により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。

フィールドスコープの形状

45°傾斜型 鏡筒部分に対して接眼レンズが45度傾いています。高い位置にある対象を見る際にも、のぞきやすいのが特長です。

直視型 鏡筒部分と接眼レンズを一直線上に配置した設計。目標を見つけやすく、カメラなどを取付けた際の操作性も優れています。

三脚への取付け

三脚取付可 双眼鏡を三脚に固定することができます。長時間にわたる観察や倍率の高い双眼鏡を扱う際に便利です。

三脚取付可(MH) 「ビノホルダーMH（別売）」を併用することにより双眼鏡を三脚に固定できます。安定した観察を実現します。

三脚取付可(H) 「ビノホルダーH（別売）」または「ビノホルダーMH（別売）」を併用することにより双眼鏡を三脚に固定できます。安定した観察を実現します。

三脚取付可(S) キャリングビノホルダーSを併用することによりケースに取付けたまま三脚に取付できるようになります。S・M・Lの3サイズがあります。

メーカー保証

5年間保証 取扱説明書における正しい使い方、お買い上げの日から5年以内に故障等が起きた場合には無償にて修理いたします。

1年間保証 取扱説明書における正しい使い方、お買い上げの日から1年以内に故障等が起きた場合には無償にて修理いたします。

コンパクトタイプ

小型・軽量、あらゆるシーンで活躍

コンサートや劇場に
アリーナ

P8
→

使い道いろいろなエントリーモデル
ジョイフル

P12
→



旅先のシーンに合わせて
コンパクトズーム

P13
→

優れたコストパフォーマンス
オペラグラス

P13
→

美術品の鑑賞に
単眼鏡

P14
→

セレクトモデル

和風モデルから星空専用まで、
こだわりのラインナップ

アウトドアで活躍
宙キャンプ

P16
→



アウトドアブランドコラボ
コールマン

P18
→

和服での観劇に
サクラス

P22
→

星座観察用双眼鏡

SG2.1×42

P15
→



カラフルでキュート
宙ガール

P20
→



旅を彩る一台
メグラス

P23
→

「用途・目的」に合わせて選ぶ！

おすすめタイプ

コンサート・演劇鑑賞

- 携帯性に優れた小型、軽量なものがおすすめです。
- 形や色などデザインにも魅力のあるタイプなら、アクセサリ感覚で持ち歩けます。

美術鑑賞・講演会

- ポケットにも入れておける、手のひらサイズの小型のものがおすすめです。
- ピントの合う最短距離が短い(「至近距離」の数値が小さい)ものがおすすめです。

スポーツ観戦

- 携帯性に優れた小型、軽量なものがおすすめです。
- 倍率を変えられるズームタイプなら、試合のシーンに合わせ、一番魅力ある大きさで楽しむこともできます。

旅行

- カバンなどにもすっきりと収まる小型、軽量なものがおすすめです。
- 旅先のシーンに合わせて倍率を変えられる、ズームタイプがおすすめです。
- デザインにも魅力のあるタイプなら、アクセサリ感覚で持ち歩けます。

ワンポイントアドバイス

★ドームコンサートや野外コンサートなどに…

広い会場には、倍率8～12倍程度のもものがおすすめです。野外コンサートなら雨や雪といった悪天候に備えて防水タイプであればより安心です。

★オペラやクラシックコンサートに…

倍率は6～10倍程度で、特に舞台が暗い場合は、「明るさ」の数値が高いものがおすすめです。

★工芸品などに…

マルチモノキュラー(P14)なら約25cmまで接近し観察できるので、工芸品等の細部まで見ることができます。

★サッカーやラグビー、あるいはスキー競技などに…

広い屋外の会場には、倍率8～12倍程度のもものがおすすめです。雨や雪といった悪天候に備えて、防水タイプであればより安心です。

★バスケットやバレーなど室内競技に…

倍率6～8倍程度のもものが手ブレしにくく選手の動きも追いつきやすいのでおすすめです。

★選手の姿を写真におさめるなら…

携帯性に優れた小型軽量タイプのフィールドスコープにカメラ(*)を接続すれば、憧れの選手を超遠くで撮影できます。※接続できないカメラもあります。(P37～39参照)

★高倍率でお使いの場合は…

ズーム式の高倍率側では視界が狭くなるとともに手ブレしやすいので、座ったり柱にもたれるなどして、安定した姿勢で使うとよいでしょう。

おすすめの商品



P13

オペラグラス



P12

ジョイフル



P22

Sakras(サクラス)



P23

Meglass(メグラス)



P14

単眼鏡



P8

アリーナ



P10

アリーナ



P13

コンパクトズーム



P28

ニューアペックス

タフ&ハイスペック

本格的なバードウォッチングや星空観察に

キャンプや登山に

アトレックII
アトレックライト

P24
→

スマートなデザイン

ニューフォレストHR

P26
→

ハイスペックコンパクト

ニューアベックス

P28
→

最上級モデル

アルテス

P29
→

アウトドア入門モデル

アスコット

P25
→

タフなスタイル

フォレストZR

P27
→

スターウォッチングに

アルティマ

P28
→

大型双眼鏡

アーク

P30
→

フィールドスコープ

カメラ撮影にも対応する望遠鏡

アロマ52-A

P35
→

ジオマII ED52-S

P34
→

ジオマII ED

P36
→



コンパス

P42
→

カラー、サイズも豊富、
山歩きや旅行、星空観察のマストアイテム。



顕微鏡

P46
→

ミクロの世界を楽しむために。
光学顕微鏡、実体顕微鏡。



◎JANコードをご利用の際は、商品NO.の前にビクセンコード(4955295)を入れてください。

●価格はすべてメーカー希望小売価格です。

●価格は税別価格を表記しています。

アウトドアレジャー

- 水辺での使用、あるいは雨や雪といった悪天候に備えて防水タイプがおすすめです。
- ショックを軽減し、手にもしっかりフィットするラバーコートボディがおすすめです。

バードウォッチング

- 広い範囲を一度に見られる広視界(「見掛視界」の数値が大きい)なものが野鳥のすばやい動きにも対応しやすくおすすめです。
- 持った時にすべりにくく、手にしっかりフィットするラバーコートボディがおすすめです。
- 防水タイプであれば急な雨などの時も安心です。

スターウォッチング

- 淡い光の天体をとらえるには、口径が大きく(口径40mm以上を推奨)集光力に優れたものがおすすめです。
- 星を明るくシャープにとらえるため、マルチコーティングを施した、光学性能が特に優れたものがおすすめです。
- ビノホルダー(P31)を活用して双眼鏡を三脚に取り付けられれば、手ブレのない安定したスターウォッチングが楽しめます。
※アークシリーズには専用組込式ビノホルダーを装備

★高原へのトレッキングや登山のお供に…

携帯性に優れた小型、軽量なものがおすすめです。倍率6倍～10倍程度のものが手ブレをおこしにくくおすすめです。

★車で出かけるキャンプなどに…

倍率7倍～10倍で口径が大きい(40mm以上)タイプなら、自然観察から星空散策までを楽しめます。ご家族やお友達と一緒に楽しむなら、三脚に固定して観察ができるフィールドスコープもおすすめです。

★野山や高原で動きのすばやい小鳥を観察するなら…

倍率6倍から10倍程度のものが手持ちでも手ブレをおこしにくく野鳥観察がしやすいです。朝夕の観測では暗いので口径の大きなものがおすすめです。

★干潟や磯などで水鳥を観察するなら…

倍率10倍～30倍の高倍率のものを三脚に取付けられれば、じっくりと水鳥観察ができます。フィールドスコープもおすすめです。

★野鳥の姿をカメラでとらえるなら…

フィールドスコープならアダプターを使ってお持ちのカメラ(※)を接続し、超望遠撮影をすることが可能です。
※接続できないカメラもあります。(P37～39参照)

★気軽に星を観て楽しむなら…

倍率7～10倍程度のものが手ブレしにくく、星雲星団や月を観察するのにおすすめです。

★天体観測をするのであれば…

倍率10～30倍の大型機がおすすめです。三脚に固定したフィールドスコープでも安定した天体観測が可能です。

★広い範囲の星空を見るために専用設計されたモデルもあります。(P15参照)



ARENA

アリーナ Hシリーズ

グッドデザイン賞
受賞

「POPでオシャレなのに機能も充実!」のダハ型アリーナ、
2012年グッドデザイン賞を受賞!



(ピンク)



(ブルー)



(グリーン)




(イエロー)



(パープル)

倍率
8倍



野外スポーツ観戦やライブから散歩・トレッキングまで、
特に屋外での使用に強くて役に立つ、
臨場感溢れる8倍双眼鏡です。

双眼鏡のスタンダードとも言える倍率8倍双眼鏡。ちょっとした散歩の際などにも持って出れば、今までと違った新しい風景を発見できるかもしれません。またスポーツ観戦などでは、好きな選手の一拳手一投足を逃がしません。

嬉しい軽量・コンパクト!
いつでもどこでもあなたと一緒に

重さ約210g、サイズは女性の手の中にもすっぽりと収まる9cmに満たないコンパクトなスタイルなので、服のポケットや小さなバッグにも充分入れます。また、オシャレで可愛いデザインなので、付属のリボンストラップを使ってバッグやパンツにぶら下げて、アクセサリの一部としても楽しめます。ちょっとしたレジャー、近所の散策、観劇や音楽鑑賞、動物園・博物館巡りなど、屋内外を問わずいつでもどこでも、あると便利&機能も充実の嬉しい一台です。

アリーナ
H 8×21 WP

¥8,000 (税別)

商品NO.13504-2 (グリーン)
商品NO.13503-5 (ピンク)
商品NO.13505-9 (ブルー)
商品NO.13506-6 (イエロー)
商品NO.13507-3 (パープル)

マルチコート 防水 ダハプリズム 5年間保証
◇ソフトケース、リボンストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/21mm
- プリズム材質/BK7
- 実視界/6.3°
- 見掛視界/50.4°(47.5°*)
- 1000m先視界/110m
- ひとみ径/2.6mm
- 明るさ/6.8
- アイレリーフ/11.0mm
- 至近距離/約3.6m
- 眼幅/約40~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/8.9×7.3×4.9cm
- 重さ/210g



マルチコートによって高コントラストを実現した、明るくてシャープな視野

対物レンズ面に3層の多層膜コーティングを施して光の損失を抑える「マルチコート」を採用しています。夕暮れ時や曇天時の屋外でのバードウォッチング、劇場の暗めの舞台などでも、明るくてシャープな視界を得られます。

丈夫なアルミダイキャストボディ!

軽量ながら、耐久性に優れて丈夫なアルミダイキャストボディを採用しているので、多少の衝撃には負けません。常に持ち歩くのも安心です。

近くの対象物でも大丈夫!

至近距離(焦点の合う最短距離)約3.6mと近いので、博物館や美術館などでの観賞の時にも使い勝手抜群です。

雨でもOKの防水仕様!

コンパクトなボディでありながら、防水仕様を採用しています。雨天の屋外ライブや街歩きの時などでも、安心です。



折りたためて持ち運びラクラク

2軸で折りたためるので、使用しない時には更にコンパクトになります。



使用イメージ

option parts

アリーナHシリーズとカラーコーディネイトできるスポーティーな双眼鏡ケース。収納物の大きさに合わせて伸縮するストレッチ素材を使用しています。星空観察、ハイキング、旅行、スポーツ観戦、野外フェスなどあらゆるシーンで使えるコンパクトで手軽な収納ポーチです。

アリーナ ストレッチポーチ 価格 オープン

商品NO.62531-4 (ピンク)
商品NO.62532-1 (グリーン)
商品NO.62533-8 (ブルー)
商品NO.62534-5 (イエロー)
商品NO.62535-2 (パープル)

●サイズ / 45×150×50～120mm(本体)
640～1,200mm(ストラップ)
●重さ / 62g(内ストラップ:30g)



収納例



(ピンク)



(グリーン)



(イエロー)



(ブルー)




(パープル)

性能・デザイン・カラーリング、 全てにこだわったスタンダードの決定版!

性能・デザイン・価格、全ての面においてこだわり抜いた、用途も多彩なスタンダードタイプの双眼鏡です。女性の手の中にもすっぽり入る10cm程度の大きさのボディは、わずか170g (M8×21/M10×21)ととても軽いので、バッグの中に入れて携帯するのにも適しています。

様々なレジャーシーンの楽しみが、 大きく広がります!

コンサート・ミュージカル・演劇・スポーツ観戦などなど……。遊びの達人の必携アイテムと言えば双眼鏡。舞台上のスターをグッと身近に、またフィールドの選手を迫力満点にとらえたり、肉眼とはひと味違う臨場感と感動を体感させてくれるのです。アリーナ シリーズは、カジュアルなシーンでもフォーマルなシーンでも装いを邪魔しない、オシャレでコンパクトなデザインとカラーリングが特徴です。



オシャレなデザインとカラーリング

着飾った女性でもアクセサリ感覚で持ち歩ける、小型でオシャレなデザインとカラーリングです。「双眼鏡を持つオシャレ」をはじめてみませんか?



(パウダーブルー)



(パウダーピンク)

アリーナ M 8×21

¥8,000 (税別)

商品NO.1317-09 (パウダーブルー)

商品NO.1318-08 (パウダーピンク)

マルチコート ボロ プリズム 5年間保証

◇ソフトケース、リボンストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/21mm
- プリズム材質/BK7
- 実視界/6.4°
- 見掛け視界/51.2° (48.2°)
- 1000m先視界/112m
- ひとみ径/2.6mm
- 明るさ/6.8
- アイレリーフ/11.0mm
- 至近距離/約2.2m
- 眼幅/約58~72mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)/8.2×10.7×4.1cm
- 重さ/170g

旅行や散歩のお供に

建造物や眺望を楽しむ旅行のお供として、また近くの公園での野鳥観察などにも最適です。荷物を軽くしたいトレッキングにもピッタリ!



臨場感を間近に

離れた席からでも、フィールドの選手やステージのアーティストを間近にとらえるので、肉眼では知り得なかった発見や感動を見つけられるかも!



見やすく明るいレンズ

レンズコーティングには光の損失を抑えるマルチコートを採用しているので、夕暮れ時や暗めの舞台などでも、明るくてシャープな像を見られます!



option parts

薄手でかさばらない素材のカラーリングが可愛いポーチです



ふしよくふし 不織布ケース

¥800 (税別)

商品NO.6228-01 (ピンク)

商品NO.6227-02 (ブルー)

商品NO.6230-06 (グレー)

商品NO.6218-04 (グリーン)

商品NO.6209-06 (モスグリーン)

- サイズ/14cm×14cm×1cm
- ※アリーナM8×21、M10×21 各色に付属しているものと同等です。
- ※クッション材が入った不織布で小物入にも最適です。

ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです



リボンストラップ

¥600 (税別)

商品NO.6219-03 (ピンク)

商品NO.6231-05 (ブルー)

商品NO.6232-04 (グレー)

- 長さ/約40cm
- ※アリーナM8×21 各色 (パウダーブルーにブルー・パウダーピンクにピンク・ナチュラルリーフにグレー)、アリーナM10×21 (パウダーグリーンにグレー) に付属しているものと同等です。
- ※長いストラップを必要とする方におすすめです。

PFM5コート採用の新型
極めて優れた光学性能を發揮
こだわりの5層マルチコートにより、
光のロスが極めて少なく、明るくクリ
アで高コントラストな視界を実現。専
用ピノホルダーが付属、三脚（別売）
へ取り付けでの観察も可能です。



アリーナ M 6×21
¥13,000 (税別)
商品NO.13495-3

ハイ
アイポイント
PFM5
コート
ボロ
プリズム
三脚
取付可
5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）、ピノホルダーV付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK4
- 実視野／8.0°
- 見掛視野／48.0°(45.5°)
- 1000m先視野／140m
- ひとみ径／3.5mm
- 明るさ／12.3
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約59～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.4×10.2×4.6cm
- 重さ／185g

倍率10倍!
対象物をより大きく鮮明に
170gと軽く、女性の手にも収まるコ
ンパクトデザインでありながら、倍率
10倍の性能を実現。屋外のスポーツ
観戦や野鳥観察、そして街歩きなど
でも、その効果を存分に発揮します。



アリーナ M 10×21
¥9,000 (税別)
商品NO.1324-09 (ハウダークグリーン)

マルチ
コート
ボロ
プリズム
5年間
保証

◇ソフトケース、リボンストラップ付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／5.0°
- 見掛視野／50.0°(47.2°)
- 1000m先視野／87m
- ひとみ径／2.1mm
- 明るさ／4.4
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約2.5m
- 眼幅／約58～72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.2×10.7×4.1cm
- 重さ／170g

倍率と明るさが自慢の
ハイ・スタンダード
倍率8倍で9.6の明るさを実現。室内・
屋外を問わず、様々なシーンで活躍し
ます。また、長時間のぞいていても目
が疲れにくいハイアイポイント設計な
ので、お芝居などにもおすすめです。



アリーナ M 8×25
¥8,500 (税別)
商品NO.1347-00

ハイ
アイポイント
マルチ
コート
ボロ
プリズム
5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／6.3°
- 見掛視野／50.4°(47.5°)
- 1000m先視野／110m
- ひとみ径／3.1mm
- 明るさ／9.6
- アイレリーフ／18.0mm
- 至近距離／約2.6m
- 眼幅／約56～74mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.1×11.0×4.8cm
- 重さ／300g

メガネをかけたままでも
使えて長時間でも疲れにくい
アイレリーフ17.5mmのハイアイポイン
ト設計だから、メガネをかけたままでも違
和感なく使用ができます。倍率も10倍な
ので、のぞいたレンズの先には、より臨
場感の伝わる世界が広がります。



アリーナ M 10×25
¥9,000 (税別)
商品NO.1348-09

ハイ
アイポイント
マルチ
コート
ボロ
プリズム
5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／5.0°
- 見掛視野／50.0°(47.2°)
- 1000m先視野／87m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／17.5mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約56～74mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.1×11.0×4.8cm
- 重さ／310g

プロ野球チームロゴ入りモデル

Vixen × Lions

埼玉西武ライオンズロゴ入りモデル



アリーナ ライオンズ H8×21

価格 オープン
商品NO.14541-6

マルチ
コート
ダハ
プリズム
1年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／6.3°
- 見掛視野／50.4°(47.5°)
- 1000m先視野／110m
- ひとみ径／2.6mm
- 明るさ／6.8
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m
- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g

Vixen × SoftBank HAWKS

福岡ソフトバンクホークスロゴ入りモデル



アリーナ ホークス H8×21

価格 オープン
商品NO.14544-7 (ホワイト)
商品NO.14545-4 (ブラック)

マルチ
コート
ダハ
プリズム
1年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／6.3°
- 見掛視野／50.4°(47.5°)
- 1000m先視野／110m
- ひとみ径／2.6mm
- 明るさ／6.8
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m
- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g

Vixen × Buffaloes

オリックス・バファローズロゴ入りモデル



アリーナ バファローズ H8×21

価格 オープン
商品NO.14546-1

マルチ
コート
ダハ
プリズム
1年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／6.3°
- 見掛視野／50.4°(47.5°)
- 1000m先視野／110m
- ひとみ径／2.6mm
- 明るさ／6.8
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m
- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g

*JIS B7157：2003に準拠して計算しています。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

JOYFUL

ジョイフル シリーズ

コストパフォーマンスに優れた、 エントリーモデル



いつもの街歩きの必携アイテム!


あなたの毎日の気軽な相棒に

小型で軽量だから、いつでもどこへでも持ち歩いて、しかもコストパフォーマンスも抜群!街歩きに最適な一台です。

例えば、朝の公園の散歩の時。枝にとまった小鳥をポケットから取り出したジョイフルで見れば、緑色の羽が鮮やかなメジロと出会えるかもしれません。あるいは池のほとりで「飛ぶ宝石」カワセミの姿をとらえることもあるでしょう。きっと、あなたのライフスタイルに広がりや芽生えます。

性能面でも、9.0の明るさ(6×18)を実現、暗めの照明の舞台や夕暮れ時などでも、鮮明な視界を保ちます。

街角で映える洗練されたスポーティなデザインとカラーリングが特徴的。あなたの毎日をもっとジョイフルに!



ジョイフル H 6×18

¥4,500(税別)

商品NO.12746-7

ポロプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ(分離不可)付

- 倍率/6倍
- 対物レンズ有効径/18mm
- 対物接眼マゼンタコート
- プリズム材質/BK7
- 実視界/8.0°
- 見掛視界/48.0°(45.5°*)
- 1000m先視界/140m
- ひとみ径/3.0mm
- 明るさ/9.0
- アイレリーフ/10.0mm
- 至近距離/約2.5m
- 眼幅/約31~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/8.2×6.0×4.5cm
- 重さ/180g



ジョイフル M 6×18

¥4,500(税別)

商品NO.12744-3(パールブルー)

ポロプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/6倍
- 対物レンズ有効径/18mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質/BK7
- 実視界/7.5°
- 見掛視界/45.0°(42.9°*)
- 1000m先視界/131m
- ひとみ径/3.0mm
- 明るさ/9.0
- アイレリーフ/10.5mm
- 至近距離/約1.0m
- 眼幅/約57~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/7.1×10.6×4.0cm
- 重さ/165g

スタイリッシュなカラーの エントリーモデル!

「もっと気軽に!」というお客様の声に応え、エントリーモデルがニューカラーで登場!「対物マルチコート」が、明るく高コントラストな視界を実現。



ジョイフル M 8×21

¥5,400(税別)

商品NO.13493-9(ボルドーレッド)

ポロプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質/BK7
- 実視界/7.0°
- 見掛視界/56.0°(52.1°*)
- 1000m先視界/122m
- ひとみ径/2.6mm
- 明るさ/6.8
- アイレリーフ/10.0mm
- 至近距離/約1.6m
- 眼幅/約57~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/8.2×10.8×4.1cm
- 重さ/178g

倍率10倍、落ち着いた カラーリングにも注目!

倍率10倍、コストパフォーマンスに優れたモデル。アウトドアに持ち出しても映える、特徴的なオリーブグリーンカラーのボディです。



ジョイフル M 10×21

¥6,800(税別)

商品NO.13494-6(オリーブグリーン)

ポロプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質/BK7
- 実視界/6.5°
- 見掛視界/65.0°(59.2°*)
- 1000m先視界/114m
- ひとみ径/2.1mm
- 明るさ/4.4
- アイレリーフ/7.0mm
- 至近距離/約1.6m
- 眼幅/約57~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/8.2×10.8×4.1cm
- 重さ/176g

用途もイロイロ! 7~21倍ズームで広がる世界

見たい対象物との距離や大きさに合わせて倍率を調節できるので、様々なシーンでの活用が可能です。「対物マルチコート」を採用しています。



ジョイフル M 7~21×21

¥10,000(税別)

商品NO.12742-9

ズーム ポロプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/7~21倍
- 対物レンズ有効径/21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質/BK7
- 実視界/4.3~2.3°
- 見掛視界/30.1~48.3°(29.4~45.7°*)
- 1000m先視界/75~40m
- ひとみ径/3.0~1.0mm
- 明るさ/9.0~1.0
- アイレリーフ/12.0~9.0mm
- 至近距離/約3.5m
- 眼幅/約56~73mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/9.2×10.8×4.8cm
- 重さ/265g

COMPACT ZOOM

コンパクトズーム シリーズ

どんな旅にも、
この一台!

旅先の景色に合わせ、ワンタッチで倍率を変えられるズーム双眼鏡

遠くにそびえ立つ山脈、紅葉に染まる秘境の渓谷、匠の技が冴える歴史的建造物……。旅先でそんな様々なシーンと出逢った時、ワンタッチで自由に倍率を変えられるから、これ一台でそれぞれ一番魅力的な大きさで楽しめます。明るさとシャープさにこだわって、レンズ面に多層膜コーティングを施した「マルチコート」も採用した、高性能コンパクトズーム双眼鏡です。

三脚に取り付けることも可能なので、最大倍率でも手ブレの心配も不要!

付属の「ピノホルダーV」を使えば三脚への取り付けも可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。



■ MZ 7~20x21

¥20,000 (税別)

商品NO.1305-04



ピノホルダーV

ズーム マルチコート ボロプリズム 三脚取付可 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ピノホルダーV付

- 倍率 / 7~20倍
- 対物レンズ有効径 / 21mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 4.8~2.7°
- 見掛視界 / 34.0~54.0° (32.7~50.5°)
- 1000m先視界 / 86~47m
- ひとみ径 / 3.0~1.1mm
- 明るさ / 9.0~1.2
- アイレリーフ / 13.0~9.0mm
- 至近距離 / 約3.0m
- 眼幅 / 約59~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 9.7×10.5×4.4cm
- 重さ / 230g



■ MZ 10~30x21

¥22,000 (税別)

商品NO.1306-03



ピノホルダーV

ズーム マルチコート ボロプリズム 三脚取付可 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ピノホルダーV付

- 倍率 / 10~30倍
- 対物レンズ有効径 / 21mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 3.3~1.8°
- 見掛視界 / 33.0~54.0° (32.1~50.5°)
- 1000m先視界 / 58~31m
- ひとみ径 / 2.1~0.7mm
- 明るさ / 4.4~0.5
- アイレリーフ / 14.0~8.0mm
- 至近距離 / 約3.0m
- 眼幅 / 約59~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 9.7×10.5×4.4cm
- 重さ / 230g



思いのままにズームアップ

レンズをのぞきながらも、指先ひとつのワンタッチで思いのままにズームアップが可能

肉眼



8倍イメージ



21倍イメージ



30倍イメージ

OPERA GLASS

簡易オペラグラス シリーズ

コンサートや観劇のお供に

お気に入りアーティストのコンサートや劇場での観劇、そしてお子さまの学芸会など、様々なシーンで活躍するオペラグラスです。可愛いカラーリングのものからポップでオシャレなスケルトンタイプまで、あなたのお好みでお選び頂けます。どちらも折りたたみ式なので収納時には更にコンパクトとなり、また重さも約60~63gと非常に軽くなっているので、携帯性も抜群です。

フォーマルなのに可愛い、全5色

オペラグラス 3x28

¥1,000 (税別)

商品NO.1208-19(ブラック)
商品NO.1208-26(ブルー)
商品NO.1208-33(グレイ)
商品NO.1208-40(イエロー)
商品NO.1208-57(ピンク)

◇折りたたみ式

- 倍率 / 3倍
- 対物レンズサイズ / 28mm(対角)
- 眼幅 / 約64mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 6.5×11.6×2.0cm
- 重さ / 60g
- ※視度調整なし



大好きなアーティストをもっと身近に!



オシャレなスケルトンタイプ、全4色

オペラグラス スケルトンオペラ

¥1,000 (税別)

商品NO.1265-07(クリアブラック)
商品NO.1266-06(クリアピンク)
商品NO.1267-05(クリアブルー)
商品NO.1268-04(クリアグリーン)

◇折りたたみ式

- 倍率 / 3倍
- 対物レンズサイズ / 28mm(対角)
- 眼幅 / 約64mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 6.5×11.6×2.0cm
- 重さ / 63g
- ※視度調整なし





EDレンズを搭載した、ハイグレード・モデル!

色収差が非常に少ない像を得られる「EDレンズ」を採用。日本製。



アルテスモノキュラー HR 6×21

¥30,000 (税別) 商品NO.11485-6



◇専用ハードケース、ファッションストラップLB-49BK付 (P31参照)

- 倍率/6倍
- 対物レンズ/21mm
- プリズム材質/BaK4/SK15
- 実視界/8.7°
- 見掛視界/52.2° (49.1°*)
- 1000m先視界/152m
- ひとみ径/3.5mm
- 明るさ/12.3
- アイレリーフ/17.5mm
- 至近距離/約60.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/3.5×3.5×10.2cm
- 重さ/147g

見たいものに合わせて倍率が変わえられるズームタイプ

スポーツ観戦やアウトドア・美術鑑賞など、あらゆる場面で活躍します。



ジョイフルモノキュラー H 7~21×21

¥6,000 (税別)

商品NO.11483-2



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/7~21倍
- 対物レンズ/21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質/BK7
- 実視界/4.5~2.3°
- 見掛視界/31.5~48.3° (30.7~45.7°*)
- 1000m先視界/79~40m
- ひとみ径/3.0~1.0mm
- 明るさ/9.0~1.0
- アイレリーフ/11.0~8.0mm
- 至近距離/約4.5m
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.6×3.9×3.3cm
- 重さ/77g

美術鑑賞や講演会には必携の小型軽量マルチモノキュラー

「美術館でお気に入りの絵画を細部まで見たいのに、これ以上寄れない」とか「博物館でケースの中の資料の文字が小さくて拾えない」、「講演会で説明ボードの文字が遠過ぎて読めない」など、日常生活の中には様々な場面でモヤモヤすることも多いはず。そんな時、サッとポケットから取り出して使える便利なアイテムがこのマルチモノキュラー。様々な距離に焦点を合わせられるので、手元の小さな対象物から遠くの対象物までオールマイティに拡大像を見ることが可能です。写真撮影時の簡易マグニファイア(拡大鏡)としても使えて、またルーペスタンド(別売)を取付けることで、高倍率ルーペとしても使用できます。

メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計!

しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、かつ9.0の明るさを実現!



マルチモノキュラー 4×12

¥9,500 (税別)

商品NO.1105-06



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/4倍
- 対物レンズ有効径/12mm
- プリズム材質/BK7
- 実視界/11.5°
- 見掛視界/46.0° (43.9°*)
- 1000m先視界/201m
- ひとみ径/3.0mm
- 明るさ/9.0
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約20.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/5.8×3.1×3.3cm
- 重さ/60g
- ルーペスタンド併用可(ミクロ倍率 12倍)

最もスタンダードな6倍で使い勝手も抜群です

レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御!



マルチモノキュラー 6×16

¥12,000 (税別)

商品NO.1121-04



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/6倍
- 対物レンズ有効径/16mm
- プリズム材質/BK7
- 実視界/9.3°
- 見掛視界/55.8° (52.0°*)
- 1000m先視界/163m
- ひとみ径/2.7mm
- 明るさ/7.3
- アイレリーフ/12.0mm
- 至近距離/約25.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/7.0×3.1×3.5cm
- 重さ/65g
- ルーペスタンド併用可(ミクロ倍率 18倍)

シリーズNo.1の高倍率! しかも至近距離約25cmを実現!

ルーペスタンド併用時のミクロ倍率はなんと24倍!



マルチモノキュラー 8×20

¥13,000 (税別)

商品NO.1122-03



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/20mm
- プリズム材質/BK7
- 実視界/6.8°
- 見掛視界/54.4° (50.8°*)
- 1000m先視界/119m
- ひとみ径/2.5mm
- 明るさ/6.3
- アイレリーフ/11.0mm
- 至近距離/約25.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.2×3.1×3.5cm
- 重さ/80g
- ルーペスタンド併用可(ミクロ倍率 24倍)

マルチモノキュラーに取り付けられれば、たちまち高倍率ルーペに!

マルチモノキュラーが、昆虫や植物観察には欠かせない、お手軽高倍率ルーペに!



ルーペスタンド (マルチモノキュラー用)

¥2,500 (税別)

商品NO.7106-07

- マルチモノキュラーに取り付けることで、マルチモノキュラーを高倍率ルーペとして使用できます。
- 主な用途: 植物・鉱石・昆虫の観察、印刷物検査、切手・美術品鑑賞
- ※ミクロ倍率はマルチモノキュラーの倍率の3倍となります。
- (マルチモノキュラー4x12に使用→12倍)
- (マルチモノキュラー6x16に使用→18倍)
- (マルチモノキュラー8x20に使用→24倍)

SG 2.1x42 低倍率で広範囲を見渡せる

星座観察用双眼鏡




星座観察用の低倍率双眼鏡

星空を広い範囲で観察するために開発された、倍率2.1倍、口径42mmの双眼鏡です。星空を見渡せるため、倍率6～10倍程度の通常の双眼鏡に比べて開放感があります。

星座の星の並びや星座の中にある星雲、星団などの天体を確かめながら観察できるほか、天の川を構成する星ばしを視野の中に数多くとらえることも可能です。肉眼で見るよりも星が明るく見え、郊外の暗い夜空はもちろん、都会でも星空を楽しむことができます。

Made in Saitama



「SG2.1×42」は、レンズ研磨、金属加工から組立までのすべてを埼玉県内で行った「Made in Saitama」の製品です。株式会社ビクセン(埼玉県所沢市)が製造工程全般を管理するとともに、対空双眼鏡製造で高い実績のあるオプトミヤウチ(埼玉県寄居町)が部品・金属加工、組立を担当しています。

星座観察用双眼鏡 SG 2.1×42

¥24,000(税別)

商品NO.19172-7

フーリー
マルチコート 5年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／2.1倍
- 対物レンズ有効径／42mm
- コーティング／フーリーマルチコート
- アイレリーフ／8.4mm(注)
- 至近距離／約2m
- 眼幅範囲／55～74mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／4.6×12.8×5.4cm
- 重量／410g
- 三脚取付不可

※(矯正)視力が1.0以上ないと無限遠にピントが合わない場合があります。

※眼鏡を使用の場合は全視野は見られません。

※IF式(片目ずつピントを合わせる方式)採用。



ソフトケース

(注) 星座観察用双眼鏡SG2.1×42はガリレオ式と呼ばれる光学系を採用しています。この形式の特性上、厳密には決まった実視界、見掛視界、アイレリーフが存在しません。このため、アイレリーフを除いて、取扱説明書、カタログ等では表記しておりません。アイレリーフのみ取扱説明書などで数値をスペックに掲載していますが、これは眼鏡を併用される方への配慮として目安表記しているものです。

【参考(おおよその目安)】

- 実視界：12.2°
- 見掛視界：25.2°
- アイレリーフ：8.4mm

実視界、見掛視界はアイポイント8.4mmで計測した場合の値です。アイポイント5.6mmの位置では見掛視界28°(実視界13.6°)になります。このように、視位置によって値が変わりますのでご了承ください。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

いつか見た宙は、私の記憶の中でずっと輝き続ける。

宙キャンプTM

sora camp

シリーズ



寝転がって宙を楽しむ ビクセンの新しい提案です。

寝転がって宙(ソラ)を楽しむためのアイテム。アウトドア用品メーカー ユニフレーム
とのコラボレーション製品「ソラリラ」新登場。

「ソラリラ」は、アウトドアシーンで簡易ベッド、あるいはベンチとして使える「コット」
に、天体望遠鏡メーカー ビクセンならではの宙(ソラ)を楽し
むための工夫を施した、スターウォッチングのためのアイ
テムです。星空の下で「ソラリラ」の上に寝転べば、目の前に
広がる宇宙を実感することができるでしょう。

Vixen × UNIFLAME

■ソラリラ(星空観察ベッド)

価格 オープン

商品NO.71055-3

◇星座早見盤、収納ポケット、キャリングバッグ付

- サイズ/使用時 193×69×45(高さ)cm、収納時 77×32×18cm
- 材質/フレーム：フルハードスチールパイプ(φ19・16)
シート：ポリエステルオックスフォード600D・PVCラミネート加工
樹脂部分：ハイデンスポリプロピレン
- 重さ/約7.5kg

※耐荷重の目安:本製品をベンチとして御使用の際は3人まで(耐荷重 80kg×3人)
本製品をベッドとして御使用の際は1人まで(耐荷重 80kg)

撮影協力:さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
衣装協力:CHUMS, コロンビアスポーツウェアジャパン



双眼鏡や星座早見盤も収納できるポケット付。
取付け位置も変えられます。

〈セット内容〉



星座早見盤



キャリングバッグ



使用イメージ

中に水や氷を入れて飲み物などを冷やすことも可能



夜間の天体観測時、夜露や湿気、機材運搬に悩まされることから発案されたタフなトートバッグ。

ボディの素材に「防水性」「耐久性」に優れたターポリンを採用し、暗い場所でも「視認性」の良いイエローカラーとしました。日常使いやアウトドアシーンでも活躍する使い勝手の良いデザインです。

■タフトートバック

価格 オープン

商品No.35657-7

- サイズ／32×32×20cm
- 素材／PVC(ターポリン)
- 重さ／660g
- 原産国／中国
- 容量／約20L

※保護機能はありませんので、精密機器を収納の際は緩衝材などにくるんでください。



使用イメージ




収納袋にLEDライトや懐中電灯を入れて使うことで目に優しい赤色で照らすことが可能です。



保温性の高い素材AZOTE®を星空カモフラージュのフリースに挟み込んだ軽量でコンパクトな座布団です。

筒状にすればハンドウォーマーとしてもご使用いただけます。付属の収納袋はライトを入れることで天体観測時に便利な赤色ライトとして使用できます。またソラザブは、複数枚をチャックで連結して使うこともできます。

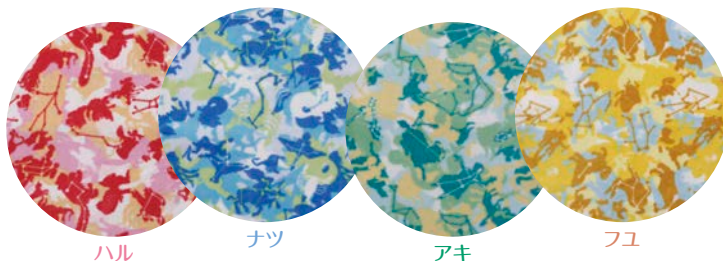

Vixen × イイ
ふも



(収納した状態)

■ソラザブ

価格 オープン


商品No.71131-4(ハル)

商品No.71132-1(ナツ)

商品No.71133-8(アキ)

商品No.71134-5(フユ)

- サイズ／30×40×0.4cm
- 重さ／60g
- 素材／ポリエステル・ポリエチレン
- 原産国／中国
- 付属品／収納袋

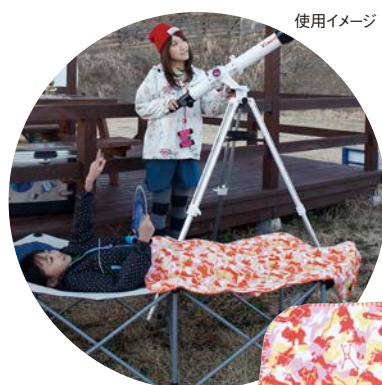

使用イメージ



星座をモチーフにしたオリジナルの星空カモフラージュ柄ブランケットです。

(全3色)。フリース素材でほっこりあったか。

Vixen × イイ
ふも



■ソラケット(ブランケット)

価格 オープン

商品No.71073-7(ハル)

商品No.71074-4(ナツ)

商品No.71076-8(フユ)

- サイズ／100×70cm
- 重さ／170g
- 素材／ポリエステル
- 原産国／中国

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

Vixen × **Coleman**
The Outdoor Company™

外遊び。見るあそび。

アウトドアを知り尽くした世界ブランドと、
観測・観察の楽しさを追求するビクセンのコラボレーション・シリーズ

倍率6倍、使いやすさへのこだわり。

小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。しかしコンパクトゆえに対物レンズは小さくならざるを得ません。レンズが小さいと、その分視界が暗くなるというデメリットがありますが、一方で倍率を抑えることで、明るさを確保することもできます。そこでレンズ口径21mmのコールマンシリーズでは、倍率6倍を選んだのです。また倍率が高くなると生じるデメリットには、手ブレという問題もあります。双眼鏡を持つ手のわずかな揺れが視界の揺れにつながり、倍率の高い双眼鏡ではそれが顕著になるというもの。これも6倍程度ならば、さほど気にならず、快適にじっくり眺めることができます。



(フォレスト)

倍率
6倍

■コールマン H 6x21 WP

価格 オープン

商品NO.14551-5(フォレスト)

マルチ
コート

防水

ダブル
プリズム

1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／7.3°
- 見掛け視界／43.8°(41.9°*)
- 1000m先視界／128m
- ひとみ径／3.5mm
- 明るさ／12.3
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m

- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g



(サーフ)



(キャンディ)

■コールマン H 6x21

価格 オープン

商品NO.14552-2(サーフ)

商品NO.14553-9(キャンディ)

商品NO.14555-3(エッジライン)

マルチ
コート

ダブル
プリズム

1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／7.3°
- 見掛け視界／43.8°(41.9°*)
- 1000m先視界／128m
- ひとみ径／3.5mm
- 明るさ／12.3
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m
- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g

倍率
6倍



(エッジライン)



アウトドアルーベ コールマン LED ポケット35

価格 オープン

商品NO.43012-3

◇モニター電池CR2016×2個付属(組込済)

- レンズ径／35mm
- 倍率(明視距離)／3.5倍
- 照明／白色LED
- 電源／ボタン電池CR2016×2個
(付属の電池(組込済)はモニター電池です。本使用の場合は新しい電池をお買い求めください)
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.0×4.4×1.3cm
- 重さ／38g(電池別)
- アクリルレンズ



倍率
8倍

(ターコイズブルー)

(レッド)

(グリーン)

■ コールマン H 8×25

価格 オープン

商品NO.14582-9(レッド)

商品NO.14581-2(ターコイズブルー)

商品NO.14583-6(グリーン)

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 三脚
取付可 S 1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率 / 8倍
- 対物レンズ有効径 / 25mm
- プリズム材質 / BK7
- 実視界 / 6.3°
- 見掛視界 / 50.4°(47.5°※)
- 1000m先視界 / 110m
- ひとみ径 / 3.1mm
- 明るさ / 9.6
- アイレリーフ / 15mm
- 至近距離 / 約3m
- 眼幅 / 約43~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 12.1×8.0×5.0cm
- 重さ / 300g

倍率
8倍■ コールマン
HR 8×32WP

価格 オープン

商品NO.14566-9

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート フェイス
コート 防水 ダハ
プリズム 三脚
取付可 1年間
保証

◇専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率 / 8倍
- 対物レンズ有効径 / 32mm
- プリズム材質 / Bak4
- 実視界 / 7.2°
- 見掛視界 / 57.6°(53.4°※)
- 1000m先視界 / 126m
- ひとみ径 / 4.0mm
- 明るさ / 16
- アイレリーフ / 17mm
- 至近距離 / 約2m
- 眼幅 / 約57~73mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 13.0×12.7×5.1cm
- 重さ / 525g

ビノホルダー

倍率
8倍■ コールマン
HR 8×42WP

価格 オープン

商品NO.14567-6

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート フェイス
コート 防水 ダハ
プリズム 三脚
取付可 1年間
保証

◇専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率 / 8倍
- 対物レンズ有効径 / 42mm
- プリズム材質 / Bak4
- 実視界 / 7.2°
- 見掛視界 / 57.6°(53.4°※)
- 1000m先視界 / 126m
- ひとみ径 / 5.3mm
- 明るさ / 28.1
- アイレリーフ / 17mm
- 至近距離 / 約2m
- 眼幅 / 約57~73mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / 13.7×12.7×5.2cm
- 重さ / 640g

ビノホルダー

コールマン
ラップクロス
ストライプコールマン三脚
EX-430自然観察望遠鏡
コールマン NS 25×52iPhone5・iPhone5S用
カメラアダプター(付属品)

自然観察望遠鏡

コールマン NS 25×52キット

キット内容: 自然観察望遠鏡 コールマン NS 25×52
コールマン三脚 EX-430
コールマンラップクロス ストライプ

価格 オープン

商品NO.11101-5

PFM
コート 三脚
取付可 直視型 1年間
保証

◇iPhone5・iPhone5S用カメラアダプター付

コールマン NS 25×52

- 倍率 / 25倍(固定)
- 対物レンズ有効径 / 52mm
- 実視界 / 2.1°
- 見掛視界 / 49.2°※
- 1000m先視界 / 36.6m
- ひとみ径 / 2.1mm
- 明るさ / 4.4
- アイレリーフ / 12mm
- 至近距離 / 約3m(眼視)
- サイズ(高さ×幅×厚さ) / (open) 10.2×24.3×7.2cm (close) 10.2×20.3×7.2cm
- 重さ / 467g
- 三脚取付部1/4ネジ穴
- ※接眼レンズ交換不可

コールマン三脚

EX-430(ベルボン製)

- 三段伸縮式三脚
- 取付ネジ穴 / 1/4インチ
- 高さ / 53~151cm
- 重さ / 1.2kg

コールマンラップクロス
ストライプ(エツミ製)

- サイズ / 40cm×40cm
- 素材 / ネオプレーン・革他

おしゃれにかわいく宇宙を楽しむ!

宙ガールTM

saragiri

シリーズ



とことん、^{ソラ}宙を楽しもう!

星空の観望にお薦めの双眼鏡に、オシャレなケースやイラスト付きの解説が充実したガイドブックなど、「宙ガール」のための8つのアイテムをセットにした「ソラプティ」シリーズ(2種)。「もっと星空を楽しみたい」宙ガールにおすすめしたいハイパフォーマンス、コンパクトタイプの双眼鏡です。

〈セット内容〉



ソラプティ HR 8×42WP

価格 オープン

商品NO.14528-7



◇ソフトケース、宙ガールストラップ、タグ型コンパス、
星空ファイバークロス、ステッカー、革バングル、ガイドブック付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/42mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/7.4°
- 見掛視界/54.7°*
- 1000m先視界/129m
- ひとみ径/5.3mm
- 明るさ/28.1
- アイレリーフ/18.0mm
- 至近距離/約3.0m^(注1)
- 眼幅/約58~73mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/14.8×13.3×5.2cm
- 重さ/680g



ソラプティ HR 8×32WP

価格 オープン

商品NO.14527-0



◇ソフトケース、宙ガールストラップ、タグ型コンパス、
星空ファイバークロス、ステッカー、革バングル、ガイドブック付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/32mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/6.5°
- 見掛視界/52.0°
- 1000m先視界/114m
- ひとみ径/4.0mm
- 明るさ/16.0
- アイレリーフ/18.0mm
- 至近距離/約1.0m^(注1)
- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/11.0×11.8×4.1cm
- 重さ/390g



LEDコンパス

本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。

LEDコンパス

価格 オープン

商品NO.43021-5 (ピンク)
商品NO.43022-2 (イエロー)
商品NO.43023-9 (グリーン)
商品NO.43024-6 (ブルー)
商品NO.43025-3 (パープル)

- 文字盤径44mm
- オイル式
- 照明付(赤色LED)/ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
- サイズ/88×54×14mm
- 重さ/30g
- ※リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可



ライト付ルーペ


天体望遠などでの手もと確認に! 暗所での使用時に、目へのシゲキが少ない赤色LED。

RX25

¥1,800(税別)

商品NO.7126-01

- レンズ径/50mm
- 照明付(赤色LED)/ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
- レンズ回転収納式
- 重さ/45g(電池別)
- サイズ/61×61×24mm
- アクリルレンズ
- 日本製

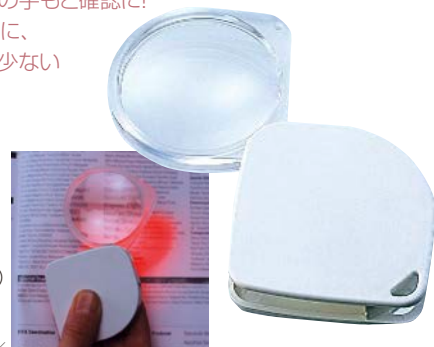

ソラ 気軽に宙を見よう!

自宅のベランダや近くの公園で、気軽に星空を楽しむために…。オリジナルのハンドブックや携帯に便利な専用ストレッチポーチが付属した“ソラプティ Lite”シリーズは、月のクレーターや星々の色の違いを見比べてみるなど、夜空に広がる宇宙の魅力を体験するための最初のアイテムとして、おすすめの双眼鏡セットです。



NEW

ソラプティ Lite H 8×21 WP

価格 オープン

商品No.14611-6(ピンク)
商品No.14612-3(グリーン)
商品No.14613-0(ブルー)
商品No.14614-7(イエロー)
商品No.14615-4(パープル)

マルチコート 防水 ダハプリズム 5年間保証

◇アリーナストレッチポーチ、リボンストラップ、使いこなしハンドブック、星空ファイバークロス付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／6.3°
- 見掛視野／50.4°(47.5°※)
- 1000m先視野／110m
- ひとみ径／2.6mm
- 明るさ／6.8
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m
- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g

〈ソラプティ Lite セット内容〉



星空ガイドブック



カラー星空ガイドブック

¥953(税別)

商品NO.8409-08

月、惑星、星雲星団、四季の星座などの天体情報はもちろん、天体観測の準備から実践までをわかりやすく解説したガイドブックです。弊社製天体望遠鏡セットに標準付属しています。(※一部のセットには付属しません。詳しくは各セットの付属品をご確認ください)

●A4サイズ、カラー45頁

星座早見盤


観測日時を合わせることで、その場所でどのような星を見られるかがわかります。星座名のほか、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。

星座早見盤 for 宙ガール

価格 オープン

商品NO.71056-0(ナチュラル)
商品NO.71057-7(キャンプ)

- サイズ／D146×W146×H1mm(突起部を除く)
- 材質／白板紙
- 重さ／約19g



(ナチュラル)




(キャンプ)

星座早見盤

¥400(税別)

商品NO.3597-07

- サイズ／D227×W224×H1mm(突起部を除く)
- 材質／白板紙
- 重さ／約40g



コンパクトタイプ

セレクトモデル

タフ＆ハイスベック


フィールドスコープ

コンパス

顕微鏡

Saqras

サクラス



「和」の美を双眼鏡に。

色、形、素材… すべてにこだわった、これまでにないアイテム。

歌舞伎、能楽、狂言、文楽… 日本の伝統芸能の舞台を観る際には、ぜひこのサクラスを持ってお出かけください。国内工場で行われる繊細で丁寧なアルマイト処理加工によって生まれた、頑強でシャープな金属質を感じさせつつも、雅な美しさを伝える半艶の山桜色、のボディは、きっと客席で映えることでしょう。

ボディ形状は2軸式を採用しているので、眼幅（お使いになる方の目と目の幅）の調整幅が広く、顔の小さいお子様や女性でも合わせることが容易、ストレスなく対象をご覧ください。また、見口部分にはソフトなゴム素材を使用、メガネをかけている場合もそのまま押しあててお使いいただけます。

折りたためばコンパクト

2軸式なので折りたためばたいへんコンパクトになり、和装の際の巾着やバッグなどにもすっきりと収まります。



Saqras(サクラス) H 6×16

¥20,000(税別)

商品NO.16481-3

マルチコード
ダブルプリズム
5年間保証

※ケース、ストラップは付属しません。

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／16mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／8.3°
- 見掛視界／49.8°(47.1°※)
- 1000m先視界／145m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／14.0mm
- 至近距離／約3.2m
- 眼幅／約30～82mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／7.7×6.1×3.7cm
- 重さ／145g

Meglass

メガラス



開発コンセプトは、「三十三間堂の仏像を観るためのアイテム」。旅先での出会いを演出します。


京都にある三十三間堂（蓮華王院本堂）には、千体以上の仏像があり、その中には自分の顔とそっくりな仏像がいると言われています。しかし、薄暗い堂内で、特に後ろのほうにいらっしゃる仏様のお顔を見るのはなかなか難しい。そんな旅先での「もっと見たい、知りたい」に応えることを目的に、メガラスは生まれました。

本革張りの手触りとこだわりのデザイン

倍率6倍レンズ口径16mm、旅先での持ち歩きに負担の少ない、軽量＆コンパクトなデザインです。レンズ面にはマルチコートを採用、小型ながらも明るく鮮やかな像が広がります。アルマイト処理加工した本体には、持つ部分に牛の本革張りを施しています。その優しい手触りをお楽しみください。

2軸設計と専用本革ケース

2軸式を採用したボディは折りたたむと、たいへんコンパクトになります。このコンパクトなボディがピッタリと納まる、専用の本革ケースが付属。使う時はもちろん、使わない時にも主張する、こだわりの旅アイテムです。



NEW
Meglass(メガラス)
H 6×16

¥26,000(税別)

商品NO.16485-1

マルチコート ダハプリズム 5年間保証

※本革収納ケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／16mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／8.3°
- 見掛視界／49.8°(47.1°※)
- 1000m先視界／145m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／14.0mm
- 至近距離／約3.2m
- 眼幅／約30～82mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／7.7×6.1×3.7cm
- 重さ／140g

*JIS B7157：2003に準拠して計算しています。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

ATREK II

アトレックツー シリーズ

アウトドアで抜群の威力を発揮する 双眼鏡の新シリーズ。



NEW

アトレックII HR 8×25WP

¥19,000(税別)

商品NO.14721-2

ハイ
アイポイント

PFM
コート

防水


ダハ
プリズム

5年間
保証

三脚
取付可

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／7.5°
- 見掛視界／60.0°(55.3°※)
- 1000m先視界／131m
- ひとみ径／3.1mm
- 明るさ／9.6
- アイレリーフ／15mm
- 至近距離／約1.2m(注1)
- 眼幅／約57～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.9×11.9×4.0cm
- 重さ／360g



フラットナーレンズ搭載で視野の隅々までシャープ!

接眼レンズにフラットナーレンズを組み込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周辺までシャープな像を結びます。

明るく鮮明な視界を実現! PFMコートを採用

レンズおよびプリズムの光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクトフォーリーマルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。

「BaK4」を採用!

光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているため、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。

降雨や水辺での行動にも強い 防水設計

アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。



三脚取り付けも可能!

キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取り付けも可能です。

約1.2mでもピントが合います

至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます! (注1)

アウトドア入門機に最適! 野鳥からスターウォッチングまで! 抜群のコストパフォーマンスを発揮するニューモデル

PFMコートを採用するとともに倍率を6倍に抑えることで、たいへんシャープで明るい視界を確保。ボディは不活性窒素ガス充填による防水設計、レンズには汚れが付着しにくい撥油コートを採用し、野鳥観察からスターウォッチングまで幅広く活躍するアウトドアに最適な入門モデルです。お子様でも眼幅を合わせやすい50mmから対応。



アトレックライト BR 6×30WP

¥13,000(税別)

商品NO.14701-4

ハイ
アイポイント

PFM
コート

撥油
コート

防水

ポロ
プリズム

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(ワイド)付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／30mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／8.0°
- 見掛視界／48.0°(45.5°※)
- 1000m先視界／140m
- ひとみ径／5.0mm
- 明るさ／25
- アイレリーフ／18mm
- 至近距離／約5.0m
- 眼幅／約50～70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／11.5×16.0×5.4cm
- 重さ／500g

口径25mmのコンパクトタイプ

レンズ口径25mm、重さ約360gでコンパクト&軽量。携帯性◎。



NEW

アトレックII HR 10×25WP

¥21,000(税別)

商品NO.14722-9

ハイ
アイポイント

PFM
コート

防水

ダハ
プリズム

5年間
保証

三脚
取付可

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／6.0°
- 見掛視界／60.0°(55.3°※)
- 1000m先視界／105m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約1.2m(注1)
- 眼幅／約57～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.9×11.9×4.0cm
- 重さ／360g

薄暗い時にも活躍!

明るさ16.0、夕暮れ時や早朝など周囲がまだ暗い時に強い1台。



NEW

アトレックII HR 8×32WP

¥26,000(税別)

商品NO.14723-6

ハイ
アイポイント

PFM
コート

防水

ダハ
プリズム

5年間
保証

三脚
取付可

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／32mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／7.5°
- 見掛視界／60.0°(55.3°※)
- 1000m先視界／131m
- ひとみ径／4.0mm
- 明るさ／16.0
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約1.2m(注1)
- 眼幅／約57～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.9×11.9×4.3cm
- 重さ／390g

対象物をより大きく。

倍率10倍で、観察対象をより大きくとらえることができます。



NEW

アトレックII HR 10×32WP

¥28,000(税別)

商品NO.14724-3

ハイ
アイポイント

PFM
コート

防水

ダハ
プリズム

5年間
保証

三脚
取付可

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／32mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／6.0°
- 見掛視界／60.0°(55.3°※)
- 1000m先視界／105m
- ひとみ径／3.2mm
- 明るさ／10.2
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約1.2m(注1)
- 眼幅／約57～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.9×11.9×4.3cm
- 重さ／390g

ASCOT

アスコット シリーズ

おすすめアウトドア入門機! 明るくて 優れたコントラストが自慢のシリーズです。




アスコット ZR 8×32WP(W)

¥22,000(税別)
商品NO.1560-09

ハイ
アイポイント
広角
PFM
コート
防水
ボロ
プリズム

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/32mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/8.2°
- 見掛視界/65.6°
- 1000m先視界/143m
- ひとみ径/4.0mm
- 明るさ/16.0
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約4.5m
- 眼幅/約59~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/11.3×17.7×5.8cm
- 重さ/830g




目の対象物でも観察可能な広角タイプ!

[ZR 8×32WP(W)/ZR 8×42WP(W)]

近くの対象物にも焦点が合わせやすく、しかも見掛視界65.6°を実現した広角タイプなので、使い勝手が良くて非常に多様なシーンで利用できます。

高コントラストを実現する PFMコートを採用!

アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します。(アスコットSW10×50を除く)



降雨や水辺での 行動にも強い防水設計

水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ:SW10×50を除く)なので、安心です。



「BaK4」を採用!

光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。



※写真はM-169三脚(P41)とビノホルダーH(P31)を使用。

三脚取り付け可能なので、 手ブレの心配も不要!

アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。

見上げてごらん、夜の星を

見掛視界85°を実現した超広角双眼鏡。星空散策におすすめの一台!



アスコット SW 10×50

¥20,000(税別)
商品NO.1552-00

超広角 マルチ
コート ボロ
プリズム 三脚
取付可 5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/50mm
- プリズム材質/BaK4+ミラー
- 実視野/8.5°
- 見掛視界/85.0°
- 1000m先視界/148m
- ひとみ径/5.0mm
- 明るさ/25.0
- アイレリーフ/7.0mm※
- 至近距離/約5.7m
- 眼幅/約59~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/15.5×18.0×7.6cm
- 重さ/875g

※(矯正)視力が1.0以上ないと、無限遠にピントが合わない場合があります。
※眼鏡を使用の場合、全視野は見られません。

動きの多い対象物観察に!

動きの多い野鳥観察などに適した、広角タイプ8倍双眼鏡。



アスコット ZR 8×42WP(W)

¥23,000(税別)
商品NO.1561-08

ハイ
アイポイント
広角
PFM
コート
防水
ボロ
プリズム

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/42mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/8.2°
- 見掛視界/65.6°
- 1000m先視界/143m
- ひとみ径/5.3mm
- 明るさ/28.1
- アイレリーフ/18.0mm
- 至近距離/約6.0m
- 眼幅/約58~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/13.3×18.1×5.9cm
- 重さ/870g

明るさなんと50.4!

スターウォッチング用としておすすめします。



アスコット ZR 7×50WP

¥25,000(税別)
商品NO.1562-07

ハイ
アイポイント
PFM
コート
防水
ボロ
プリズム

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/7倍
- 対物レンズ有効径/50mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/6.4°
- 見掛視界/44.8°
- 1000m先視界/112m
- ひとみ径/7.1mm
- 明るさ/50.4
- アイレリーフ/17.0mm
- 至近距離/約9.0m
- 眼幅/約59~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/17.0×18.8×6.3cm
- 重さ/1,015g

広い視野をキープ!

アイレリーフも18.0mmのハイアイポイント設計で目を疲れさせません。



アスコット ZR 10×50WP(W)

¥26,000(税別)
商品NO.1563-06

ハイ
アイポイント
広角
PFM
コート
防水
ボロ
プリズム

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/50mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/6.5°
- 見掛視界/65.0°
- 1000m先視界/113m
- ひとみ径/5.0mm
- 明るさ/25.0
- アイレリーフ/18.0mm
- 至近距離/約9.0m
- 眼幅/約59~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/17.0×18.8×6.3cm
- 重さ/1,040g

最大倍率32倍のズーム!

対象物をお好みの大きさに観察できる、人気のズーム双眼鏡。



アスコット ZR 8~32×50(ZOOM)

¥34,000(税別)
商品NO.1565-04

ズーム PFM
コート ボロ
プリズム 三脚
取付可 5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率/8~32倍
- 対物レンズ有効径/50mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/4.2~2.0°
- 見掛視界/33.6~64.0°
- 1000m先視界/73~35m
- ひとみ径/6.3~1.6mm
- 明るさ/39.7~2.6
- アイレリーフ/14.0~11.0mm
- 至近距離/約19.5m
- 眼幅/約58~72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/19.4×18.8×6.3cm
- 重さ/1,025g

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

コンパクトタイプ

セレクトモデル

タフ&ハイスベック

フィールドスコープ

コンパス

顕微鏡

NEW FORESTA

ニューフォレスタHR シリーズ

アウトドアにはこの一台!
中級機としてオススメのシリーズです。



ニューフォレスタ HR 10×50WP

¥45,000(税別)

商品NO.14516-4

ハイ
アイポイント

フリー
マルチコート

高反射
コート

防水


タハ
プリズム

三脚
取付可(M)

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／50mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視野／5.3°
- 見掛け視野／53.0°(49.6°*)
- 1000m先視野／93m
- ひとみ径／5.0mm
- 明るさ／25.0
- アイレリーフ／18.0mm
- 至近距離／約4.0m(注1)
- 眼幅／約58～76mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／16.8×13.5×5.8cm
- 重さ／765g



「明るい視野」をとことん追求し続けた答えが
ここにあります!

レンズ全面(対物レンズ&接眼レンズ)にマルチコーティングを施す「フリーマルチコート」で、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。さらに、補助プリズム一面に対して誘電体多層膜による特殊コーティングをする「高反射コート」も施しており、極めて明るくて鮮明な像を実現しています。



通常のレンズ
の場合



ニュー
フォレスタHR
の場合

※写真はイメージです

防水性なので、
川や海、突然の雨でも安心

不活性窒素ガス充填による防水設計。水辺や悪
天候時でも、安心です。



対物レンズキャップ

本体に取付けたままでも使える、対物レンズキャ
ップが付いています。レンズを守るとともに、観察時
におけるキャップ紛失も防ぎます。



持ちやすく
操作性に優れた、
女性にも人気の双眼鏡

持ちやすさと操作のしやすさを追求して完
成した、スタイリッシュな美しいデザインの
オープンビンジ型双眼鏡です。充実の性能
面はそのままに、極限までコンパクトに仕上
げたボディは、女性にも使いやすさで人気
です。



長時間の観察も疲れない!
メガネをかけたままでもOK!

アイレリーフ15～18.0mmのハイアイポイント設計
なので、長時間の観察でも目が疲れにくい設計と
なっています。また、メガネをかけたままのぞいて
も、広い視野をキープします。



明るさ28.1を実現!

明るさは驚きの28.1で夕暮れ時などに強い一台です。



ニューフォレスタ HR 8×42WP

¥35,000(税別)

商品NO.14513-3

ハイ
アイポイント

フリー
マルチコート

高反射
コート

防水

タハ
プリズム

三脚
取付可(M)

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

●倍率／8倍

●対物レンズ有効径／42mm

●プリズム材質／BaK4

●実視野／7.4°

●見掛け視野／59.2°(54.7°*)

●1000m先視野／129m

●ひとみ径／5.3mm

●明るさ／28.1

●アイレリーフ／18.0mm

●至近距離／約3.0m(注1)

●眼幅／約58～73mm

●サイズ(高さ×幅×厚さ)／

14.8×13.3×5.2cm

●重さ／680g

ニューフォレスタ HR 10×42WP

¥36,000(税別)

商品NO.14515-7

ハイ
アイポイント

フリー
マルチコート

高反射
コート

防水

タハ
プリズム

三脚
取付可(M)

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

●倍率／10倍

●対物レンズ有効径／42mm

●プリズム材質／BaK4

●実視野／6.5°

●見掛け視野／65.0°(59.1°*)

●1000m先視野／115m

●ひとみ径／4.2mm

●明るさ／17.6

●アイレリーフ／15.0mm

●至近距離／約3.0m(注1)

●眼幅／約58～73mm

●サイズ(高さ×幅×厚さ)／

14.8×13.3×5.2cm

●重さ／670g



FORESTA

フォレスタZR シリーズ

ポロ型、軽量化に成功! タフなスタイルながら、扱いやすい一台。



フォレスタ
ZR 8×42WP

¥33,000(税別)

商品NO.14502-7

ハイ
アイポイント

フーリー
マルチコート

防水


ポロ
プリズム

5年間
保証

三脚(付)
取付可(可)

◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/42mm
- プリズム材質/Bak4
- 実視野/7.5°
- 見掛視野/60.0°(55.3°)
- 1000m先視野/131m
- ひとみ径/5.3mm
- 明るさ/28.1
- アイレリーフ/21.0mm
- 至近距離/約4.0m
- 眼幅/約56~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/14.5×18.0×5.5cm
- 重さ/790g




明るい視野と 優れたコントラストを実現

レンズ全面(対物レンズ&接眼レンズ)に多層膜コーティングを施す「フーリーマルチコート」を採用し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。



快適な使用感を実感できる ハイアイポイント設計!

シリーズ機種全て、アイレリーフ20.0mm以上を実現のハイアイポイント設計。これにより、快適な使用感を導き、長時間の観察でも疲労を感じません。またメガネをかけたままでも広い視野を確保できるので、撮影の準備をしたりノートに記録をつけたりする際、メガネをかけた外しなどの面倒な手間が省けます。



防水仕様なので 雨天時や水辺でも安心です

水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。



「BaK4」を採用!

プリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい視界を実現しました。

画期的な軽量化に成功!

軽量化が難しい防水仕様のポロプリズムタイプ双眼鏡において、画期的な軽量化に成功。同等機種との比較において、約10%軽くなりました。

三脚取り付け可能なので、 手ブレの心配も不要!

ビノホルダー(別売)を使えば三脚(別売)に取り付けが可能です。



※写真はM-169三脚(P41)と
ビノホルダーH(P31)を使用。

鮮明さで人気の10倍双眼鏡 バードウォッチャーも納得の明るい 視野と高コントラスト!



フォレスタ
ZR 10×42WP

¥34,000(税別)

商品NO.14503-4

ハイ
アイポイント

フーリー
マルチコート

防水

ポロ
プリズム

5年間
保証

三脚(付)
取付可(可)

◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/42mm
- プリズム材質/Bak4
- 実視野/6.0°
- 見掛視野/60.0°(55.3°)
- 1000m先視野/105m
- ひとみ径/4.2mm
- 明るさ/17.6
- アイレリーフ/20.0mm
- 至近距離/約4.0m
- 眼幅/約56~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/14.5×18.0×5.5cm
- 重さ/790g

明るさ50.4を実現! ひとみ径7.1mmは、夜間の人の目 とほぼ同等!



フォレスタ
ZR 7×50WP

¥35,000(税別)

商品NO.14504-1

ハイ
アイポイント

フーリー
マルチコート

防水

ポロ
プリズム

5年間
保証

三脚(付)
取付可(可)

◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

- 倍率/7倍
- 対物レンズ有効径/50mm
- プリズム材質/Bak4
- 実視野/7.1°
- 見掛視野/49.7°(46.9°)
- 1000m先視野/124m
- ひとみ径/7.1mm
- 明るさ/50.4
- アイレリーフ/20.0mm
- 至近距離/約6.0m
- 眼幅/約56~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/18.0×19.0×6.5cm
- 重さ/930g

OPTION PARTS 三脚に固定するためのアクセサリー (P31参照)



使用イメージ



天体観察などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにオススメです。

ビノホルダーH

¥1,800(税別)

商品NO.1835-00



使用イメージ



高い剛性があり、軽くて丈夫なマグネシウム合金製のビノホルダーです。

ビノホルダーMH

¥6,000(税別)

商品NO.18441-5

NEW APEX
WATER PROOF

ニューアペックス シリーズ

スポーツ観戦はもちろん、トレッキングや旅行など、オールマイティーに活躍します。




ニューアペックス HR 8×24

商品NO.1645-09

フーリーマルチコート 防水 ダハプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/24mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/6.2°
- 見掛視野/49.6°(46.9°*)
- 1000m先視野/108m
- ひとみ径/3.0mm
- 明るさ/9.0
- アイレリーフ/12.0mm
- 至近距離/約5.0m
- 眼幅/約35~70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/9.5×6.7×4.3cm
- 重さ/220g



防水設計

不活性窒素ガス充填による防水設計。水辺や悪天候時でも、安心です。



携帯性に優れたコンパクト双眼鏡
重さわずか220g(HR8×24)だから、優れた携帯性と扱いやすさで人気です。スポーツ観戦を始め、トレッキングや旅行など、あらゆる場面で活躍します。また、二軸タイプなので折りたたむととてもコンパクトに。持ち運びもラクラクです。(圧迫にはご注意ください。)



多層膜コートで明るい視界
フーリーマルチコートで明るい視界を実現!

BaK4プリズムを使用
シャープでカゲリのない像を実現しました。



ニューアペックス HR 10×28

商品NO.1646-08

フーリーマルチコート 防水 ダハプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/28mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/5.0°
- 見掛視野/50.0°(47.2°*)
- 1000m先視野/87m
- ひとみ径/2.8mm
- 明るさ/7.8
- アイレリーフ/12.0mm
- 至近距離/約4.0m
- 眼幅/約35~70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.7×6.7×4.3cm
- 重さ/245g



ニューアペックス HR 12×30

商品NO.1647-07

フーリーマルチコート 防水 ダハプリズム 5年間保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/12倍
- 対物レンズ有効径/30mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/4.2°
- 見掛視野/50.4°(47.5°*)
- 1000m先視野/73m
- ひとみ径/2.5mm
- 明るさ/6.3
- アイレリーフ/12.0mm
- 至近距離/約5.0m
- 眼幅/約35~70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/12.3×6.7×4.3cm
- 重さ/270g

ULTIMA

アルティマ シリーズ

アルティマ=“究極”の名の通り、見え味を追求したオーソドックスなスタイルのロングセラー機。




アルティマ Z 8×32(W)

商品NO.1511-03

ハイアプライメント 広角 PFMコート ボロプリズム 三脚(付) 5年間保証

◇ハードケース、ストラップNP(ワイドDX)付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/32mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/8.3°
- 見掛視野/66.4°(60.3°*)
- 1000m先視野/145m
- ひとみ径/4.0mm
- 明るさ/16.0
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約4.5m
- 眼幅/約53~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.1×16.3×5.3cm
- 重さ/520g



長時間観察もラクラク

アイレリーフ15mm以上。快適な使用感を導き、長時間の観察でも疲れにくい仕様です。メガネをかけたままでも広い視野を確保します。



究極の「PFMコート」採用で、極めて鮮明な視界を実現

レンズとプリズム全面に多層膜コーティングを施すPFMコートにより、コントラストに優れた極めて鮮明な視界の確保を実現しました。夕暮れ時や悪天候時などに、その真価を発揮します。



アルティマ Z 7×50

商品NO.1530-08

ハイアプライメント PFMコート ボロプリズム 三脚(付) 5年間保証

◇ハードケース、ストラップNP(ワイドDX)付


- 倍率/7倍
- 対物レンズ有効径/50mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視野/6.6°
- 見掛視野/46.2°(44.0°*)
- 1000m先視野/115m
- ひとみ径/7.1mm
- 明るさ/50.4
- アイレリーフ/18.0mm
- 至近距離/約14.0m
- 眼幅/約51~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/18.1×18.5×6.0cm
- 重さ/740g

スターウォッチングにおすすめ

ARTES

アルテス シリーズ


性能の全てにこだわった 唯一無二の最上級モデル!



グッドデザイン賞を受賞

非常にシンプルで無駄を省いた深い造形。実際に手にとって覗いてみると、非常にクリアな映像が見え、双眼鏡として高品位な作り込みがなされていることがわかるなどの評価を受け、グッドデザイン賞を受賞。

アルテス光学特性

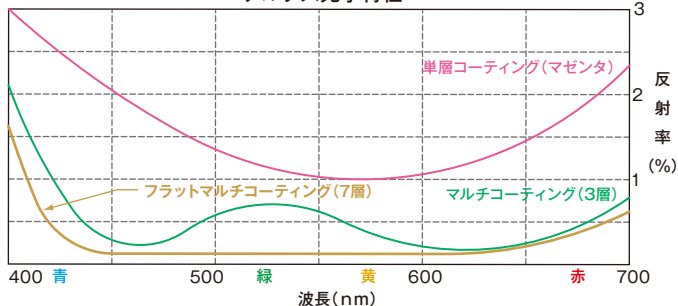

【フラットマルチコーティング】あらゆる波長域で、マルチコーティングを上回る低反射率を実現

より軽く、一体感を極めた素材とデザイン

マグネシウム合金のボディ

ボディ素材として、軽量でありながら優れた堅牢性を持つマグネシウム合金を採用し、驚きの剛性と軽量化に成功。すばやい野鳥の動きなどにも余裕を持って対応できます。

スマートなオープンヒンジデザイン

中央部が空いたオープンヒンジデザインを採用しています。指を中央スペースに掛けられることから、手にしっかりと馴染み、あなたと双眼鏡との一体感を生み出します。

極限を追求し尽くした、明るくてシャープな視界の秘密

EDガラスレンズの採用

極めて優れた光学性能を発揮するEDガラス(特殊低分散ガラス)レンズを対物面に採用。色収差を極限まで抑えた、鋭くシャープな描写を実現しています。

最上級のプリズム材質「SK15」の採用

極めて高い屈折率を得られるガラス素材「SK15」を使った高屈折率プリズムを補助プリズムに採用。広い視野の周辺部まで非常に明るい視野の確保を実現しています。

フラットマルチコーティングの採用

レンズ面に7層の反射防止多層膜コーティングを施しています。3層のマルチコーティングよりも光の損失が少なく、極めて明るい視野と、優れたコントラストを実現しています。

超高反射コーティングの採用

補助プリズム一面に誘電体多層膜による新高反射率コーティングを施しています。従来の高反射コーティングを上回る、極めて高い反射率を実現しています。

フェイズコーティングの採用

ダハ型双眼鏡に起こる位相差を補正する特殊コーティングを施しています。ハレーションを防止し、解像度をアップ、極めて優れたコントラストを実現しています。

撥油コーティングの採用

レンズ面に汚れが付着しにくい特殊コーティングを施しています。指紋や汚れなどが付着した際も拭き取りやすく、常にレンズ面をクリア&クリーンに保ちます。



アルテス
HR8.5×45WP

¥155,000(税別)

商品NO.14531-7



◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

- 倍率/8.5倍
- 対物レンズ有効径/45mm
- プリズム材質/BaK4/SK15(高屈折率プリズム)
- 実視界/7.0°
- 見掛視界/59.5°(54.9°*)
- 1000m先視界/122m
- ひとみ径/5.3mm
- 明るさ/28.1
- アイレリーフ/17.5mm
- 至近距離/約2.2m
- 眼幅/約56~74mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/15.6×13.4×5.9cm
- 重さ/885g



アルテス
HR10.5×45WP

¥165,000(税別)

商品NO.14532-4



◇ソフトケース、ストラップ(専用ワイド)付

- 倍率/10.5倍
- 対物レンズ有効径/45mm
- プリズム材質/BaK4/SK15(高屈折率プリズム)
- 実視界/6.0°
- 見掛視界/63.0°(57.6°*)
- 1000m先視界/105m
- ひとみ径/4.3mm
- 明るさ/18.5
- アイレリーフ/15mm
- 至近距離/約2.2m
- 眼幅/約56~74mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/15.6×13.4×5.9cm
- 重さ/885g

*JIS B7157:2003に準拠して計算しています。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

コンパクトタイプ

セレクトモデル

タフ&ハイスベック

フィールドスコープ

コンパス

顕微鏡

ARK

アークシリーズ

大口径80mm、防水・大型双眼鏡 星空探訪におすすめ



アーク

BR 12x80WP

¥65,000 (税別)

商品NO.1455-08

ハイ
アイポイント

マルチ
コート

防水

ボロ
プリズム

三脚
取付可


5年間
保証

◇ハードケース、ストラップ、専用ビノホルダー装備

- 倍率／12倍
- 対物レンズ有効径／80mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視野／4.2°
- 見掛視野／50.4°(47.5°)
- 1000m先視野／73m
- ひとみ径／6.7mm
- 明るさ／44.9
- アイレリーフ／18.0mm
- 至近距離／約14m
- 眼幅／約55～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／31.6×22.0×9.9cm
- 重さ／2,390g

星雲、星団観望に活躍する、 大口径&低倍率機

集光力に優れた大口径80mm、倍率12倍の組み合わせは、天体観測の中でも、特に星団や星雲、彗星など淡く広がった対象を見るのに適しています。ハイポイント設計で長時間の観察でも目が疲れにくく、星々をとことん堪能できるでしょう。



(イメージ)

クリアな視界、淡い光で 輝く天体をとらえる

アークシリーズは、全機種のレンズ面に多層膜コーティングを施したマルチコートを採用。光の損失を抑え、淡く輝く星の世界を心ゆくまでお楽しみいただけます。

天体～野鳥の汎用タイプ

広い実視野で、星空散策から自然観察まで、オールマイティに使える16倍モデル。



アーク

BR 16x80WP(W)

¥66,000 (税別)

商品NO.1456-07

ハイ
アイポイント

広角

マルチ
コート

防水

ボロ
プリズム

三脚
取付可

5年間
保証

◇ハードケース、ストラップ、専用ビノホルダー装備

- 倍率／16倍
- 対物レンズ有効径／80mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視野／4.3°
- 見掛視野／68.8°(62.0°)
- 1000m先視野／75m
- ひとみ径／5.0mm
- 明るさ／25.0
- アイレリーフ／17.0mm
- 至近距離／約13m
- 眼幅／約55～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／31.6×22.0×9.9cm
- 重さ／2,390g

安心の防水設計

アークシリーズは、内部の曇りを防ぐ不活性素ガス封入の防水双眼鏡です。夜露や突然の雨も安心!



アーク

BR 20x80WP(W)

¥68,000 (税別)

商品NO.1457-06

ハイ
アイポイント

広角

マルチ
コート

防水

ボロ
プリズム

三脚
取付可

5年間
保証

◇ハードケース、ストラップ、専用ビノホルダー装備

- 倍率／20倍
- 対物レンズ有効径／80mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視野／3.5°
- 見掛視野／70.0°(62.9°)
- 1000m先視野／61m
- ひとみ径／4.0mm
- 明るさ／16.0
- アイレリーフ／16.0mm
- 至近距離／約14m
- 眼幅／約55～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／31.6×22.0×9.9cm
- 重さ／2,390g

大迫力の倍率30倍モデル

天体観測から地上風景、もちろん水辺の野鳥観察にも威力を発揮する迫力の30倍モデル。



アーク

BR 30x80WP(W)

¥70,000 (税別)

商品NO.1458-05

ハイ
アイポイント

広角

マルチ
コート

防水

ボロ
プリズム

三脚
取付可

5年間
保証

◇ハードケース、ストラップ、専用ビノホルダー装備

- 倍率／30倍
- 対物レンズ有効径／80mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視野／2.3°
- 見掛視野／69.0°(62.1°)
- 1000m先視野／40m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／18.0mm
- 至近距離／約18m
- 眼幅／約55～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／32.6×22.0×9.9cm
- 重さ／2,445g

大型双眼鏡はHF2経緯台や三脚M-169などに取付けてお使いください。

取付け例

対空大型双眼鏡用に開発された
フォーク式経緯台HF2で視野安定!



HF汎用プレート

¥18,000 (税別)

商品NO.3798-04

大型双眼鏡をHF2経緯台に取付ける際に必要です。(双眼鏡本体は別売)

HF2経緯台

¥32,000 (税別)

商品NO.38062-6

上下左右動フリーストップ式で、自由自在に角度を調整できます。

SXG-HAL130三脚

¥30,000 (税別)

商品NO.25161-2

ビクセン「天体カタログ」をあわせてご覧ください。

取付け例

専用ビノホルダー標準装備。
カメラ用三脚に搭載可能。



M-169

¥19,000 (税別)

商品NO.18451-4

(P41参照)

水平・垂直スムーズ動作の
フリーストップが快適

*JIS B7157:2003に準拠して計算しています。

長時間観察時の双眼鏡アクセサリ

ダハ型双眼鏡専用のピノホルダー機能つき(双眼鏡を三脚に取付けるアクセサリ)ケース <特許登録済>

■ダハ型双眼鏡用のソフトケースです。

双眼鏡携帯時、及び使用時に双眼鏡を保護します。裏面には三脚取付用ネジ穴(UNC1/4インチ)が付いています。



■ケース装着のまま三脚に取り付けることも可能です。

ダハ型双眼鏡用のピノホルダーになります。



■ケース装着のまま、手持ちで使うことも可能です。

双眼鏡本体に付属のストラップ類はそのままで装着可能、ケースの一部を取り外すことで、双眼鏡を使用することができます。



ダハ型双眼鏡専用 キャリング ピノホルダーS

¥5,500(税別)
商品NO.62501-7

- サイズ(高さ×幅×厚さ)/145×135×50mm
- 重さ/91g



ダハ型双眼鏡専用 キャリングピノホルダーM

¥6,500(税別)
商品NO.62502-4

- サイズ(高さ×幅×厚さ)/185×150×70mm
- 重さ/125g



ダハ型双眼鏡専用 キャリングピノホルダーL

¥7,000(税別)
商品NO.62503-1

- サイズ(高さ×幅×厚さ)/195×160×75mm
- 重さ/137g



対応機種一覧表	キャリングピノホルダー			
		S	M	L
	コールマン	H 8×25	○	
		HR 8×32WP		○
		HR 8×42WP	○	
	アルテス	HR 8.5×45WP		○
		HR10.5×45WP		○
		HR 8×25 ※	○	
	アベックスプロ	HR10×25 ※	○	
		HR 8×42 ※	○	
		HR10×50 ※		○
アトレック	HR 8×25WP ※	○		
	HR10×25WP ※	○		
	HR 8×32WP ※	○		
	HR10×32WP ※	○		
	HR10×50WP ※			○
アトレックII	HR 8×25WP	○		
	HR10×25WP	○		
	HR 8×32WP	○		
	HR10×32WP	○		
ニューフォレスト	HR 8×32WP ※		○	
	HR10×32WP ※		○	
	HR 8×42WP		○	○
	HR10×42WP		○	○
アルピナ	HR10×50WP			○
	HR 8×42WP ※		○	○
	HR10×42WP ※		○	○
ニューアベックス	HR 8×42 ※		○	
	HR10×50 ※			○

※ 旧製品です

○ 最適 ○ 取付可

三脚に固定するためのアクセサリ

天体観察などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにオススメです。



使用イメージ

ピノホルダーH

¥1,800(税別)
商品NO.1835-00

- 三脚取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)
- 双眼鏡取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)

高い剛性があり、軽量のマグネシウム合金製のピノホルダーです。



使用イメージ

ピノホルダーMH

¥6,000(税別)
商品NO.18441-5

- 三脚取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)
- 双眼鏡取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)

対応機種一覧表	ピノホルダー		H	MH
	アスコット	ZR 8×32WP(W)	○	○
		ZR 8×42WP(W)	○	○
		ZR 7×50WP	○	○
		ZR 10×50WP(W)	○	○
		ZR 8~32×50(ZOOM)	○	○
		SW 10×50	○	○
	フォレスト	ZR 8×32WP ※	○	○
		ZR 8×42WP	○	○
		ZR 10×42WP	○	○
	アルティマ	ZR 7×50WP	○	○
		Z 8×32(W)	○	○
アルテス	アルテス	Z 7×50	○	○
		ZR 9~22×50(ZOOM) ※	○	○
		HR 8.5×45WP	×	○
アルテス	アルテス	HR 10.5×45WP	×	○

※ 旧製品です

○ 最適 × 使用不可

携帯・観察用アクセサリ

ストラップ取付部の内幅が6mmより大きい双眼鏡用です。



Vixen ストラップ(ナロー)

¥600(税別)
商品NO.6225-04

- 長さ約47.5cm(取付部除く)
- ナイロン、人工革製 ※一部製品に付属

ストラップ取付部の内幅が10mmより大きい双眼鏡用です。



Vixen ストラップNP(ワイドDX)

¥1,600(税別)
商品NO.6244-09

- 長さ約64cm(取付部除く)
- ナイロン、ネオプレン、人工革製 ※一部製品に付属

黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。



ファッションストラップLB-49BK

¥1,600(税別)
商品NO.62504-8

- 長さ約49cm(取付部除く)
- ※アルテスモノキュラーHR 6×21には付属。



双眼鏡携帯用のサスペンダーです。首にかけるストラップと比較して、身体への負担が分散・軽減されます。移動時の揺れも少なく、バードウォッチングや警備など、大口径双眼鏡を長時間携帯する際には必携のアイテムです。









双眼鏡サスペンダー

¥3,500(税別)
商品NO.6229-00

- ※ストラップ取付口の小さい(10mm以下)小型双眼鏡には取付できません。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

双眼鏡・単眼鏡

		機種名	倍率	対物レンズ有効径	プリズム材質	コーティング	実視界
P8 P11		アリーナ H 8×21WP	8倍	21mm	BK7	対物接眼マルチコート	6.3°
		アリーナ M 6×21	6倍	21mm	Bak4	PFM5コート	8.0°
		アリーナ M 8×21	8倍	21mm	BK7	マルチコート	6.4°
		アリーナ M 10×21	10倍	21mm	BK7	マルチコート	5.0°
		アリーナ M 8×25	8倍	25mm	BK7	マルチコート	6.3°
		アリーナ M 10×25	10倍	25mm	BK7	マルチコート	5.0°
		ライオンズ H 8×21	8倍	21mm	BK7	マルチコート	6.3°
		ホークス H 8×21	8倍	21mm	BK7	マルチコート	6.3°
P12		バファローズ H 8×21	8倍	21mm	BK7	マルチコート	6.3°
		ジョイフル H 6×18	6倍	18mm	BK7	対物接眼マゼンタコート	8.0°
		ジョイフル M 6×18	6倍	18mm	BK7	対物マルチコート	7.5°
		ジョイフル M 8×21	8倍	21mm	BK7	対物マルチコート	7.0°
		ジョイフル M 10×21	10倍	21mm	BK7	対物マルチコート	6.5°
P13		ジョイフル M 7~21×21	7~21倍	21mm	BK7	対物マルチコート	4.3~2.3°
		コンパクトズーム シリーズ					
P13		MZ 7~20×21	7~20倍	21mm	BaK4	マルチコート	4.8~2.7°
		MZ 10~30×21	10~30倍	21mm	BaK4	マルチコート	3.3~1.8°
P14		簡易オペラグラス シリーズ					
		オペラグラス 3×28	3倍	28mm(対角)	—	—	—
		スケルトンオペラ	3倍	28mm(対角)	—	—	—
		単眼鏡 シリーズ					
		マルチモノキュラー 4×12	4倍	12mm	BK7	フーリーマルチコート	11.5°
P15		マルチモノキュラー 6×16	6倍	16mm	BK7	フーリーマルチコート	9.3°
		マルチモノキュラー 8×20	8倍	20mm	BK7	フーリーマルチコート	6.8°
		ジョイフルモノキュラー H 7~21×21	7~21倍	21mm	BK7	対物マルチコート	4.5~2.3°
		アルテスモノキュラーHR 6×21	6倍	21mm	BaK4 / SK15	フラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート、撥油コート	8.7°
		SG 2.1×42	2.1倍	42mm	—	フーリーマルチコート	—
P18 P19		コールマン H 6×21WP	6倍	21mm	BK7	マルチコート	7.3°
		コールマン H 6×21	6倍	21mm	BK7	マルチコート	7.3°
		コールマン H 8×25	8倍	25mm	BK7	フーリーマルチコート	6.3°
		コールマン HR 8×32WP	8倍	32mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート	7.2°
		コールマン HR 8×42WP	8倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート	7.2°
P22		Saqras H 6×16	6倍	16mm	BK7	マルチコート	8.3°
P23		Meglass H 6×16	6倍	16mm	BK7	マルチコート	8.3°
P24		アトレックII シリーズ					
		アトレックII HR 8×25WP	8倍	25mm	BaK4	PFMコート	7.5°
		アトレックII HR 10×25WP	10倍	25mm	BaK4	PFMコート	6.0°
		アトレックII HR 8×32WP	8倍	32mm	BaK4	PFMコート	7.5°
		アトレックII HR 10×32WP	10倍	32mm	BaK4	PFMコート	6.0°
P25		アトレックライト					
		アトレックライト BR 6×30WP	6倍	30mm	BaK4	PFMコート、撥油コート	8.0°
		アスコット シリーズ					
		アスコット ZR 8×32WP (W)	8倍	32mm	BaK4	PFMコート	8.2°
		アスコット ZR 8×42WP (W)	8倍	42mm	BaK4	PFMコート	8.2°
		アスコット ZR 7×50WP	7倍	50mm	BaK4	PFMコート	6.4°
		アスコット ZR 10×50WP (W)	10倍	50mm	BaK4	PFMコート	6.5°
P26		アスコット ZR 8~32×50 (ZOOM)	8~32倍	50mm	BaK4	PFMコート	4.2~2.0°
		アスコット SW 10×50	10倍	50mm	BaK4+ミラー	マルチコート	8.5°
		ニューフォレスタHR シリーズ					
		ニューフォレスタ HR 8×42WP	8倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、高反射コート	7.4°
		ニューフォレスタ HR 10×42WP	10倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、高反射コート	6.5°
P27		ニューフォレスタ HR 10×50WP	10倍	50mm	BaK4	フーリーマルチコート、高反射コート	5.3°
		フォレスタZR シリーズ					
		フォレスタ ZR 8×42WP	8倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート	7.5°
P28		フォレスタ ZR 10×42WP	10倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート	6.0°
		フォレスタ ZR 7×50WP	7倍	50mm	BaK4	フーリーマルチコート	7.1°
		ニューアベックス シリーズ					
P28		ニューアベックス HR 8×24	8倍	24mm	BaK4	フーリーマルチコート	6.2°
		ニューアベックス HR 10×28	10倍	28mm	BaK4	フーリーマルチコート	5.0°
		ニューアベックス HR 12×30	12倍	30mm	BaK4	フーリーマルチコート	4.2°
P29		アルティマ シリーズ					
		アルティマ Z 8×32 (W)	8倍	32mm	BaK4	PFMコート	8.3°
P29		アルティマ Z 7×50	7倍	50mm	BaK4	PFMコート	6.6°
		アルテス シリーズ					
P30		アルテス HR 8.5×45WP	8.5倍	45mm	BaK4 / SK15	フラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート、撥油コート	7.0°
		アルテス HR 10.5×45WP	10.5倍	45mm	BaK4 / SK15	フラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート、撥油コート	6.0°
		アーク シリーズ					
		アーク BR 12×80WP	12倍	80mm	BaK4	マルチコート	4.2°
		アーク BR 16×80WP (W)	16倍	80mm	BaK4	マルチコート	4.3°
P30		アーク BR 20×80WP (W)	20倍	80mm	BaK4	マルチコート	3.5°
		アーク BR 30×80WP (W)	30倍	80mm	BaK4	マルチコート	2.3°

見掛視界“*”の付いた数値：JIS

(注) 星座観測用双眼鏡SG2.1×42はガリレオ式と呼ばれる光学系を搭載しています。この形式の特性上、厳密には決まった実視界、見掛視界、アイレリーフは存在しません。

見掛視界	1000m 先視界	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	至近距離	眼幅	サイズ (高さ×幅×厚さ)	重さ	三脚取付	その他
50.4° (47.5°*)	110m	2.6mm	6.8	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	防水
48.0° (45.5°*)	140m	3.5mm	12.3	15.0mm	約3.0m	約59～71mm	8.4×10.2×4.6cm	185g	可	ビノホルダーV付属
51.2° (48.2°*)	112m	2.6mm	6.8	11.0mm	約2.2m	約58～72mm	8.2×10.7×4.1cm	170g	不可	—
50.0° (47.2°*)	87m	2.1mm	4.4	11.0mm	約2.5m	約58～72mm	8.2×10.7×4.1cm	170g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	3.1mm	9.6	18.0mm	約2.6m	約56～74mm	10.1×11.0×4.8cm	300g	不可	—
50.0° (47.2°*)	87m	2.5mm	6.3	17.5mm	約3.0m	約56～74mm	10.1×11.0×4.8cm	310g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	2.6mm	6.8	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	2.6mm	6.8	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	2.6mm	6.8	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	—
48.0° (45.5°*)	140m	3.0mm	9.0	10.0mm	約2.5m	約31～72mm	8.2×6.0×4.5cm	180g	不可	—
45.0° (42.9°*)	131m	3.0mm	9.0	10.5mm	約1.0m	約57～71mm	7.1×10.6×4.0cm	165g	不可	—
56.0° (52.1°*)	122m	2.6mm	6.8	10.0mm	約1.6m	約57～71mm	8.2×10.8×4.1cm	178g	不可	—
65.0° (59.2°*)	114m	2.1mm	4.4	7.0mm	約1.6m	約57～71mm	8.2×10.8×4.1cm	176g	不可	—
30.1～48.3° (29.4～45.7°*)	75～40m	3.0～1.0mm	9.0～1.0	12.0～9.0mm	約3.5m	約56～73mm	9.2×10.8×4.8cm	265g	不可	—
34.0～54.0° (32.7～50.5°*)	86～47m	3.0～1.1mm	9.0～1.2	13.0～9.0mm	約3.0m	約59～71mm	9.7×10.5×4.4cm	230g	可	ビノホルダーV付属
33.0～54.0° (32.1～50.5°*)	58～31m	2.1～0.7mm	4.4～0.5	14.0～8.0mm	約3.0m	約59～71mm	9.7×10.5×4.4cm	230g	可	ビノホルダーV付属
—	—	—	—	—	—	約64mm	6.5×11.6×2.0cm	60g	不可	—
—	—	—	—	—	—	約64mm	6.5×11.6×2.0cm	63g	不可	—
46.0° (43.9°*)	201m	3.0mm	9.0	15.0mm	約20.0cm	—	5.8×3.1×3.3cm	60g	不可	ルーベスタンド併用可(ミクロ倍率12倍)
55.8° (52.0°*)	163m	2.7mm	7.3	12.0mm	約25.0cm	—	7.0×3.1×3.5cm	65g	不可	ルーベスタンド併用可(ミクロ倍率18倍)
54.4° (50.8°*)	119m	2.5mm	6.3	11.0mm	約25.0cm	—	10.2×3.1×3.5cm	80g	不可	ルーベスタンド併用可(ミクロ倍率24倍)
31.5～48.3° (30.7～45.7°*)	79～40m	3.0～1.0mm	9.0～1.0	11.0～8.0mm	約4.5m	—	10.6×3.9×3.3cm	77g	不可	—
52.2° (49.1°*)	152m	3.5mm	12.3	17.5mm	約0.6m	—	3.5×3.5×10.2cm	147g	不可	—
—	—	—	—	8.4mm (注)	約2.0m	約55～74mm	4.6×12.8×5.4cm	410g	不可	—
43.8° (41.9°*)	128m	3.5mm	12.3	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	防水
43.8° (41.9°*)	128m	3.5mm	12.3	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	3.1mm	9.6	15.0mm	約3.0m	約43～72mm	12.1×8.0×5.0cm	300g	可 (S)	—
57.6° (53.4°*)	126m	4.0mm	16	17.0mm	約2.0m	約57～73mm	13.0×12.7×5.1cm	525g	可	防水、専用ビノホルダー付属
57.6° (53.4°*)	126m	5.3mm	28.1	17.0mm	約2.0m	約57～73mm	13.7×12.7×5.2cm	640g	可	防水、専用ビノホルダー付属
49.8° (47.1°*)	145m	2.7mm	7.3	14.0mm	約3.2m	約30～82mm	7.7×6.1×3.7cm	145g	不可	—
49.8° (47.1°*)	145m	2.7mm	7.3	14.0mm	約3.2m	約30～82mm	7.7×6.1×3.7cm	140g	不可	—
60.0° (55.3°*)	131m	3.1mm	9.6	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.0cm	360g	可 (S)	防水
60.0° (55.3°*)	105m	2.5mm	6.3	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.0cm	360g	可 (S)	防水
60.0° (55.3°*)	131m	4.0mm	16.0	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.3cm	390g	可 (S)	防水
60.0° (55.3°*)	105m	3.2mm	10.2	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.3cm	390g	可 (S)	防水
48.0° (45.5°*)	140m	5.0mm	25.0	18.0mm	約5.0m	約50～70mm	11.5×16.0×5.4cm	500g	不可	防水
65.6° (59.7°*)	143m	4.0mm	16.0	15.0mm	約4.5m	約59～72mm	11.3×17.7×5.8cm	830g	可 (H・MH)	防水、広角
65.6° (59.7°*)	143m	5.3mm	28.1	18.0mm	約6.0m	約58～71mm	13.3×18.1×5.9cm	870g	可 (H・MH)	防水、広角
44.8° (42.7°*)	112m	7.1mm	50.4	17.0mm	約9.0m	約59～72mm	17.0×18.8×6.3cm	1,015g	可 (H・MH)	防水
65.0° (59.2°*)	113m	5.0mm	25.0	18.0mm	約9.0m	約59～72mm	17.0×18.8×6.3cm	1,040g	可 (H・MH)	防水、広角
33.6～64.0° (32.7～58.4°*)	73～35m	6.3～1.6mm	39.7～2.6	14.0～11.0mm	約19.5m	約58～72mm	19.4×18.8×6.3cm	1,025g	可 (H・MH)	—
85.0° (73.2°*)	148m	5.0mm	25.0	7.0mm	約5.7m	約59～72mm	15.5×18.0×7.6cm	875g	可 (H・MH)	超広角
59.2° (54.7°*)	129m	5.3mm	28.1	18.0mm	約3.0m	約58～73mm	14.8×13.3×5.2cm	680g	可 (M)	防水
65.0° (59.1°*)	115m	4.2mm	17.6	15.0mm	約3.0m	約58～73mm	14.8×13.3×5.2cm	670g	可 (M)	防水
53.0° (49.6°*)	93m	5.0mm	25.0	18.0mm	約4.0m	約58～76mm	16.8×13.5×5.8cm	765g	可 (L)	防水
60.0° (55.3°*)	131m	5.3mm	28.1	21.0mm	約4.0m	約56～71mm	14.5×18.0×5.5cm	790g	可 (H・MH)	防水
60.0° (55.3°*)	105m	4.2mm	17.6	20.0mm	約4.0m	約56～71mm	14.5×18.0×5.5cm	790g	可 (H・MH)	防水
49.7° (46.9°*)	124m	7.1mm	50.4	20.0mm	約6.0m	約56～71mm	18.0×19.0×6.5cm	930g	可 (H・MH)	防水
49.6° (46.9°*)	108m	3.0mm	9.0	12.0mm	約5.0m	約35～70mm	9.5×6.7×4.3cm	220g	不可	防水
50.0° (47.2°*)	87m	2.8mm	7.8	12.0mm	約4.0m	約35～70mm	10.7×6.7×4.3cm	245g	不可	防水
50.4° (47.5°*)	73m	2.5mm	6.3	12.0mm	約5.0m	約35～70mm	12.3×6.7×4.3cm	270g	不可	防水
66.4° (60.3°*)	145m	4.0mm	16.0	15.0mm	約4.5m	約53～75mm	10.1×16.3×5.3cm	520g	可 (H・MH)	広角
46.2° (44.0°*)	115m	7.1mm	50.4	18.0mm	約14.0m	約51～75mm	18.1×18.5×6.0cm	740g	可 (H・MH)	—
59.5° (54.9°*)	122m	5.3mm	28.1	17.5mm	約2.2m	約56～74mm	15.6×13.4×5.9cm	885g	可 (MH) (L)	防水
63.0° (57.6°*)	105m	4.3mm	18.5	15.0mm	約2.2m	約56～74mm	15.6×13.4×5.9cm	885g	可 (MH) (L)	防水
50.4° (47.5°*)	73m	6.7mm	44.9	18.0mm	約14.0m	約55～71mm	31.6×22.0×9.9cm	2,390g	可	専用ビノホルダー装備、防水
68.8° (62.0°*)	75m	5.0mm	25.0	17.0mm	約13.0m	約55～71mm	31.6×22.0×9.9cm	2,390g	可	専用ビノホルダー装備、広角、防水
70.0° (62.9°*)	61m	4.0mm	16.0	16.0mm	約14.0m	約55～71mm	31.6×22.0×9.9cm	2,390g	可	専用ビノホルダー装備、広角、防水
69.0° (62.1°*)	40m	2.7mm	7.3	18.0mm	約18.0m	約55～71mm	32.6×22.0×9.9ccm	2,445g	可	専用ビノホルダー装備、広角、防水

B7157：2003年に準拠して計算しています。詳しくはP4をご覧ください。※三脚取付：(H)はビノホルダー-H(P31参照)、(MH)はビノホルダー-MH(P31参照)、(S) (M) (L)はキャリングビノホルダー-S・M・L(P31参照)使用。このため、アイレリーフを除いて、取扱説明書、カタログ等では表記しておりません。アイレリーフのみ取扱説明書などで数値をスペックに掲載していますが、これは眼鏡を併用される方への配慮として目安表記しているものです。

GEOMA II ED

ハイスペック・コンパクト
フィールドスコープ
(モバイルスコープ)

ジオマII ED52-S

このサイズで、大迫力!



コンパクトなのにハイスペック ニュータイプモバイルスコープ

収納時は長さ17.7cmになるコンパクトなボディです。片手で持ち歩きができて、観察したい野鳥などの対象が姿を見せたら、サッと構えることができる携帯性に優れています。もちろん、散歩途中に見つけた野鳥などに向かって構えられる「ハンドホールディングケース」も付属していて、モバイルスコープならではの楽しみ方をサポートしてくれます。

これだけコンパクトにもかかわらず、ED（特殊低分散）ガラスレンズ採用、またレンズ面に3層以上の多層膜コーティングを施した「マルチコート」により性能面でも極めて優れたパフォーマンスを実現します。

もちろん、デジタルカメラと併用（「ユニバーサルデジタルカメラアダプターII」などの別売オプションパーツ要装着）することで、超望遠レンズとして野鳥撮影などにも威力を発揮します。




高コントラストを実現!

対物レンズにED（特殊低分散）ガラスレンズを採用。非常に高いレベルで色にじみを抑え、シャープでコントラストに優れた視界を実現します。



超望遠撮影にも威力を発揮!

ユニバーサルデジタルカメラアダプターII（別売）などを用いてカメラを装着することで、超望遠レンズとして遠くの野鳥の撮影などを行うことが可能です。



〈open/使用時〉
ご使用の際は必ず
鏡筒を伸ばして
ください。



〈close/収納時〉



「GLH20D」接眼レンズ

クリアな視野が広がる「GLH20D」接眼レンズを標準装備（「セット」のみ）。もちろん別売の接眼レンズを用いることで、その時々対象に適した倍率が得られます。



※
写真は
M-169三脚
(P41)への
取り付け例。

ブレずにしっかり観察・撮影!

もちろん三脚（別売）への取り付けも可能なので、同じ場所での長時間の観察や超望遠撮影などにも、ブレずにしっかり対応します。

ジオマII ED52-Sセット

¥44,000 (税別)

商品NO.18053-0

■セット内容
本体+接眼レンズ

◇本体、ハンドホールディングケース、
接眼レンズGLH20D付

(本体)
※ジオマII ED52-Sに同じ
(付属接眼レンズ装着時)
●倍率/14倍 (GLH20D)
●アイレリーフ/18.0mm
●実視界/3.3°
●見掛視界/46.0°
●1000m先視界/58m
●ひとみ径/3.7mm
●明るさ/13.7
●至近距離/約4.0m

ジオマII ED52-S

¥30,000 (税別)

商品NO.18052-3

ED レンズ マルチコート 直視型 5年間保証

◇本体、ハンドホールディングケース付
(接眼レンズなし)

- 型式/直視型
- 対物レンズ有効径/52mm
- 焦点距離/278mm
- サイズ(高さ×長さ×幅)
(open) 10.2×21.7×7.2cm
(close) 10.2×17.7×7.2cm
- 重さ/486g

※接眼レンズは別売です。

●三脚取付部/1/4インチネジ穴

※各種オプションパーツの適合はP37～P41を参照してください。

AROMA

コンパクト
フィールドスコープ
(モバイルスコープ)


アロマ52-A

用途もイロイロ! 一家に一台



アウトドアファミリーにおすすめの一台。 キャンプで活躍します!

接眼部が45度、上向きに傾斜したフィールドスコープです。斜め上からのぞけるので、観察時に姿勢がととてもラク。キャンプサイトでのんびりとチェアに腰掛けながら、近くの木々とまる野鳥を追いかけるには最適。また、夜の天体観測でも威力を発揮、天頂付近にある天体を見る際も45度傾斜であればのぞきやすいです。バードウォッチングに自然観察、夜の天体観察まで、アウトドアでオールマイティーに活躍するモバイルスコープ。観察対象に合わせ、接眼レンズ(別売)を交換し、倍率を変えてみるのもおすすめです。



(open/使用時)
ご使用の際は必ず鏡筒を
伸ばしてください。



(close/収納時)



嬉しい接眼レンズ付き!

セットには、倍率25倍の接眼レンズ「AL25」が標準装備されているので、すぐにフィールドでの観察が可能です。
※この接眼レンズ「AL25」を使用する写真撮影はできません。



装着イメージ

手持ちの時でもしっかりホールド!

ウォーキングの途中や旅先で、見つけた野鳥などの対象物に向かって、サッと構えられる「ハンドホールディングケース」を標準付属。モバイルスコープならではの楽しみ方をサポートしてくれる、嬉しい便利アイテムです。



疲れ知らずの「45°傾斜型」!

接眼部を45°上向きに傾斜させ、のぞきやすいた傾斜型ボディを採用しているため、地面に近い低い位置での観察時や、長時間に及ぶ野鳥観察・自然観察の時でも、見やすく、疲れにくいです。



接眼レンズ格納ポケット付き!

ボディの下部に、交換用の接眼レンズを格納できるポケットを設けました。これにより、オプションパーツ(別売)の接眼レンズなどと交換して使用する際にも、手早く取り出せて便利です(一部の別売レンズは格納できません)。

■アロマ52-A(SG)

¥25,000(税別)

商品NO.1153-03 SG(シルバーグレイ)

■セット内容
本体+接眼レンズ

マルチコート 45°傾斜型 5年間保証

◇本体、ハンドホールディングケース、
接眼レンズAL25付

- 型式/45°傾斜型
- 対物レンズ有効径/52mm
- 焦点距離/278mm
- 倍率/25倍(AL25)
- アイレリーフ/12.0mm
- 実視界/2.1°
- 見掛視界/52.5°
- 1000m先視界/36.6m
- ひとみ径/2.1mm
- 明るさ/4.4
- 至近距離(眼視)/約3.0m
- サイズ(高さ×長さ×幅)(open)10.2×21.7×7.2cm
- サイズ(高さ×長さ×幅)(close)10.2×17.7×7.2cm
- 重さ/460g
- ※サイズ、重さは接眼レンズを除く。
- 三脚取付部/1/4インチネジ穴

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

コンパクトタイプ

セレクトモデル

タフ&ハイスベック

フィールドスコープ

コンパス



顕微鏡

GEOMAX II ED

ハイスベック
フィールドスコープ

ジオマII ED シリーズ

EDレンズ採用の フラッグシップモデル

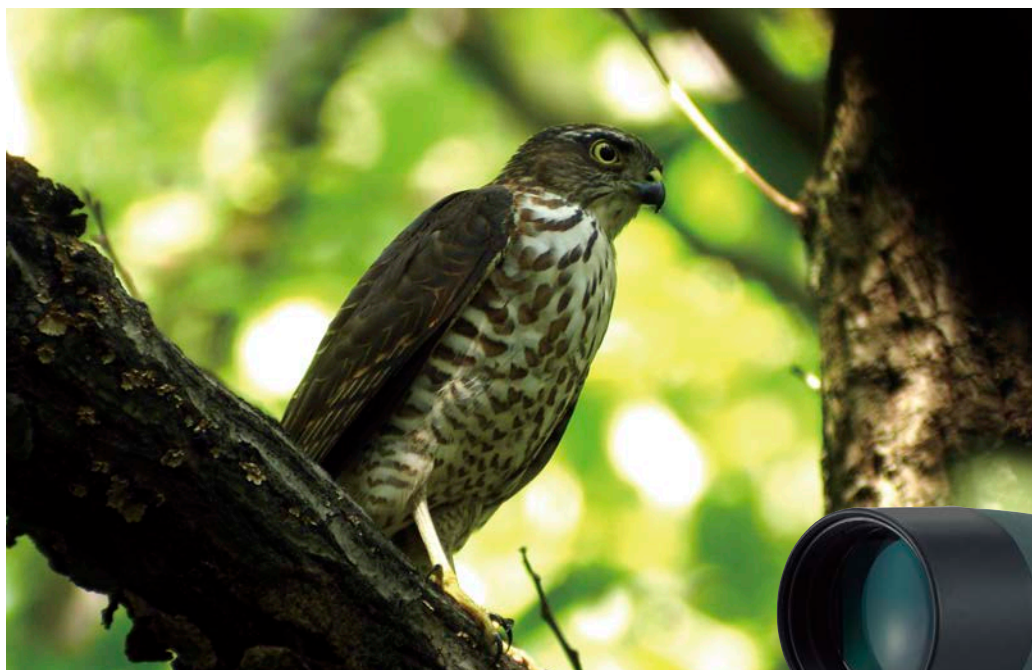

ターゲットを見逃さないという発想

野鳥などを観察する際、拡大された視野内ではターゲットをうっかり見失ってしまうことがあります。ジオマII EDシリーズでは、「素通しファインダー」をボディサイドに装備。ターゲットをすばやく見つける事を可能にします。



優れたコントラストを実現!

対物レンズにはED(特殊低分散)ガラスレンズを採用しています。それにより、非常に高いレベルで色のにじみを抑え、コントラストに優れた鋭い見え味を実現しています。



デュアルフォーカスを採用

「粗動」と「微動」の2つのピント調整を持つ「デュアルフォーカス」を採用しています。粗動の1/8で動く微動側を使えば、微細なピント合わせが可能となります。



専用キャリングケース付き



ブレずにしっかり観察・撮影!

大型のフィールドスコープは、三脚(別売)に取付けてお使いください。

※写真はM-169三脚(P41)への取付け例。



雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入りにくい

不活性窒素ガス充填による防水設計。(接眼レンズを除く)

(シリーズ全商品共通)



ジオマII ED 67-S

¥67,000(税別)

商品NO.18092-9



◇ケース付(本体のみ、接眼レンズなし)

- 型式/直視型
- 重さ/1,010g
- 対物レンズ有効径/67mm
- 接眼レンズは別売です。
- 焦点距離/386mm
- 三脚取付部/1/4インチネジ穴
- サイズ(高さ×長さ×幅)/12.0×33.0×8.5cm

ジオマII ED 67-Sセット

¥81,000(税別)

商品NO.18093-6

■セット内容 本体+接眼レンズ

- ◇本体、接眼レンズGLH20D、ケース付(本体)
- ※ジオマII ED 67-Sに同じ(付属接眼レンズ装着時)
- 倍率/20倍(GLH20D)
- アイレリーフ/18.0mm
- 実視界/3.6°
- 見掛視界/72.0°
- 1000m先視界/54m
- ひとみ径/3.4mm
- 明るさ/11.6
- 至近距離/約4.0m

82mmの大口径。カメラを装着して撮影すれば、野鳥や小動物たちの表情まで映し出す超望遠撮影が可能!



ジオマII ED 82-S

¥96,000(税別)

商品NO.18072-1



◇ケース付(本体のみ、接眼レンズなし)

- 型式/直視型
- 重さ/1,330g
- 対物レンズ有効径/82mm
- 接眼レンズは別売です。
- 焦点距離/514mm
- 三脚取付部/1/4インチネジ穴
- サイズ(高さ×長さ×幅)/11.8×36.4×9.7cm

ジオマII ED 82-Sセット


¥110,000(税別)

商品NO.18073-8


■セット内容 本体+接眼レンズ

- ◇本体、接眼レンズGLH20D、ケース付(本体)
- ※ジオマII ED 82-Sに同じ(付属接眼レンズ装着時)
- 倍率/27倍(GLH20D)
- アイレリーフ/18.0mm
- 実視界/2.6°
- 見掛視界/70.2°
- 1000m先視界/45m
- ひとみ径/3.0mm
- 明るさ/9.0
- 至近距離/約10.0m

※各種オプションパーツの適合はP37~P41を参照してください。

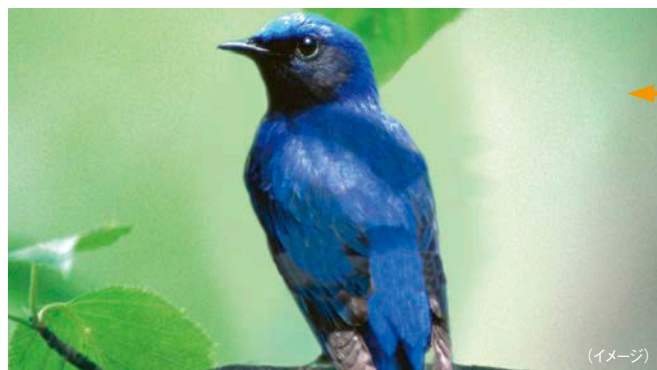

(イメージ)

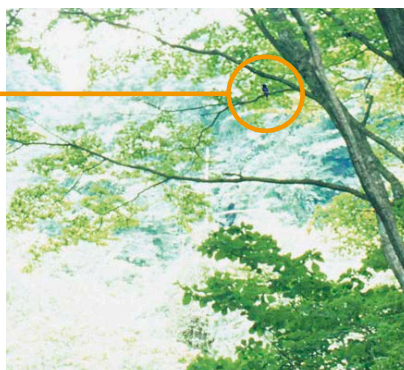

フィールドスコープとコンパクトデジタルカメラを組み合わせる、超望遠撮影のことを、“デジスコ撮影”と言います。自然の中で出会った野鳥や生物の、自然のままに美しく感動的な姿を、超望遠でとらえて記録(撮影)することができます。

デジスコの基本システムと、機材選びのワンポイントアドバイス

④ デジタルカメラアダプター

デジスコでは、フィールドスコープとデジタルカメラの光軸が一直線上に揃うように取付けなければなりません。光軸が揃っていないと、ケラレの原因や大幅な画質そのものの低下などにつながります。そのために必要なのが、デジタルカメラアダプターです。
(詳細はP38をご参照ください)



⑤ コンパクトデジタルカメラ

③ バランスプレート

フィールドスコープにカメラを取付け三脚にセットした際、重心バランスが悪くて後ろに傾いてしまうことも少なくありません。そこで、雲台とフィールドスコープとの間に、このバランスプレートを入れることで、前後のバランス調整をすることが可能です。それにより、雲台の操作性が格段に良くなります。



③ 三脚

しなりやガタつきのない、頑丈なものがオススメです。ただし、フィールドではご自身で担いで持ち運ばなければなりません。ご自身の装備とのバランスをしっかりと認識した上で、不必要に大きかったり重過ぎたりするものは避けましょう。

(詳細はP41をご参照ください)

※市販の中型ビデオ三脚を使うと便利です。



② 接眼レンズ

デジスコでは、「ケラレ」という撮影画面の隅に黒い影が出る現象が生じる場合があります。このケラレを少なくするためには、広い視野でアイレリーフの長い接眼レンズ(※)を選ぶと有効です。

※アイレリーフとは、全視野を見ることができるときの、接眼レンズ最終面から目の位置までの距離のことです。



●写真は左からGLH15、GLH20Dです。



ケラレのイメージ

① フィールドスコープ

双眼鏡などと同様に、フィールドスコープの性能においても、「口径」は重要な要素となります。ビクセンのラインナップでは、「52mm/67mm/82mm」があり、口径が大きくなるほど明るくなります。また口径が大きくなれば、無理なく倍率も大きくすることができますが、その分ピント合わせもシビアで難しくなります。一方で、52mmの携帯性の良さは大きな魅力です。使うスタイルに合わせてお選びください。

□ レンズ

撮影した像の画質を考えた場合、色収差(色のにじみ)を補正したED(超低分散)ガラスレンズを使用したものがオススメです。



ジオマII ED52-S

対物レンズ有効径:52mm
焦点距離:278mm



ジオマII ED67-S

対物レンズ有効径:67mm
焦点距離:386mm



ジオマII ED82-S

対物レンズ有効径:82mm
焦点距離:514mm

オプションパーツ

③ バランスプレート・汎用スライドバー・スポットファインダー・微動雲台

フィールドスコープにカメラを取付けた際、バランスがとりやすいように設計されたプレートです。



バランスプレート

¥2,600(税別)

商品NO.1811-00

- 長さ/15cm
- 重さ/200g
- プレート底面に1/4インチネジ穴付
- ネジ付属(1/4インチ)

※前後のバランスのみ調整ができます。

大型バランスプレートとして。フィールドスコープと高輝度スポットファインダーを並べてカメラ三脚に取付けることも可能です。



汎用スライドバー

¥7,500(税別)

商品NO.2662-03

- サイズ/長さ230×幅44×厚さ20mm
- 重さ/310g
- 底面に1/4インチ、3/8インチ三脚用ネジ穴付
- ネジ付属(1/4インチ、M6)

※前後のバランスのみ調整ができます。

特殊な塗装で精細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。



高輝度スポットファインダー(迷彩)

¥12,000(税別)

商品NO.26501-5

- デジスコ向き高輝度タイプ
- スケールパターン切替可
- カメラネジ穴(1/4インチ)装備
- CR2032電池付属(モニター電池)
- サイズ/高さ95×幅91×厚み36mm
- 重さ/約165g(電池別)

カメラを非常に小さな範囲で動かして調整することができる雲台です。



微動雲台

¥6,500(税別)

商品NO.3562-01

- カメラ三脚台座取付可(1/4カメラネジ穴)
- カメラ取付部/1/4インチネジ
- タンジェントスクリュー式
- 可動範囲/±10°(上下・左右共)
- サイズ/高さ87×台座幅52×40mm
- 重さ/340g

④ デジタルカメラアダプター



接続イメージ



スマートフォン用
アダプター

接続する光学機器の接眼部外径を挟んで固定する方式を採用しているため、様々なタイプの接眼部に対応します。カメラを固定するステージに微動装置を装備。上下左右ともに少しずつ動かすことができるので、光軸がたいへん出しやすくなっています。スマートフォン用アダプターが付属していますので、スマートフォンやカメラ付携帯電話での撮影が可能です。

ユニバーサル デジタルカメラアダプターII ¥9,500(税別)

商品NO.39197-4


- サイズ/高さ208×幅117×奥行114mm
- 重さ/約370g(本体)

□接続可能なフィールドスコープ


- 接眼部の外径が28~45mmの範囲にあるもの。
- GLH15・20・20D・30、GL15・20・25のいずれかの接眼レンズを装着したもの。

□接続可能なカメラ


- カメラ底面に三脚取付用ネジ穴(サイズ1/4インチ)が必要。
- 耐荷重は約800gです。800gを超える大型のカメラにはご使用になれません。
- カメラ底面からレンズ中心までの距離が25mm~95mmの範囲にあるもの。




- カメラの三脚取付用ネジ穴からレンズ先端(最大に伸ばした状態)までの長さが30~62mmの範囲にあるもの。



- カメラの三脚取付用ネジ穴からレンズ中心までの距離(横方向)が50mm以内にあるもの。



- 短辺幅45~65mmのカメラ付携帯電話、スマートフォン(スマートフォン用アダプター(付属)併用)



※携帯端末の形状によっては条件を満たしていても取付けできないことがあります。



接続イメージ



スポットファインダー
接続イメージ

ユーザーの声から生まれた“便利アイテム”。カメラをブラケットからはずさなくても、眼視への切替えがすばやく行えます。天体望遠鏡とフィールドスコープのいずれにも使用可能なデジタルカメラアダプターです。

デジタルカメラ クイックブラケットII ¥10,000(税別)

商品NO.39196-7

- サイズ/高さ184×幅160×奥行117mm
- 重さ/240g
- 大型保持クランプ枠(望遠鏡接眼部への取付部分)採用。フィールドスコープジオマシリーズや天体望遠鏡筒などに取付け可能です。
- カメラ三脚取付けネジを利用した固定方式を採用。さまざまなタイプのコンパクトデジタルカメラを取付け可能です。
- 予備固定ネジ(1/4インチ)を装備。カメラ三脚ネジを採用したスポットファインダー等も同時に装着可能です。


□接続可能なフィールドスコープ

- 接眼部の外径が34~63mmの範囲にあるもの。
- GLH15・20・20D・30のいずれかの接眼レンズを装着したもの。


※コルマン NS 25×52キットにはお使いになれません。

□接続可能なカメラ

- カメラ底面に三脚取付用ネジ穴(サイズ1/4インチ)が必要。
- 耐荷重は約300gです。約300gまでを想定して設計されているので、それ以上重い場合、本製品がたわむことがあります。
- カメラ底面からレンズ中心までの距離が14~50mmの範囲にあるもの。




- カメラの三脚取付用ネジ穴からレンズ先端(最大に伸ばした状態)までの距離が13~85mmの範囲にあるもの。



- カメラの三脚取付用ネジ穴からレンズ中心までの距離(横方向)が53mm以内

※ただし、接眼レンズGLH20Dを使用した場合。



⑥ ケーブルリリースブラケット

市販のケーブルリリースを、直接取付けられないタイプのカメラ用パーツです。ケーブルリリースを使うことで、シャッターを押すときの振動による“ブレ”を軽減します。デジスコ撮影時に威力を発揮します。



接続イメージ



ケーブルリリースブラケットII ¥7,000(税別)

商品NO.39183-7

ケーブルリリースは付属しません。

- サイズ/高さ82(最大114)×幅134×奥行30mm
- 重さ/80g
- ※三脚取付用ネジ穴(カメラ底面)が約16mm高くなります。デジタルカメラクイックブラケットII、ユニバーサルデジタルカメラアダプターIIと併用の場合はサイズ(高さ)にご注意ください。

ケーブルリリース 30AS

¥2,000(税別)

商品NO.39184-4

カメラに直接触れずにシャッターを切ることができます。三脚で撮影する際のブレ軽減に役立ちます。ケーブルリリースブラケットIIと併用することで、ケーブルリリースに対応していないコンパクトカメラでもご使用いただけます。連写や長時間露出に便利なオートストップ機構付。


- 長さ約30cm×φ21mm
- 重さ/約26g

カ メ ラ


- 1 シャッターボタン位置は突起部を含め32mm以内
- 2 カメラの高さの最大は突起部を含め80mm以内
- 3 三脚取付用ネジ穴中央までの長さは突起部を含め100mm以内

ケーブルリリース

- 4 12mm以上
- 5 7mm以内



一眼カメラ・CCDカメラによる写真撮影システム図

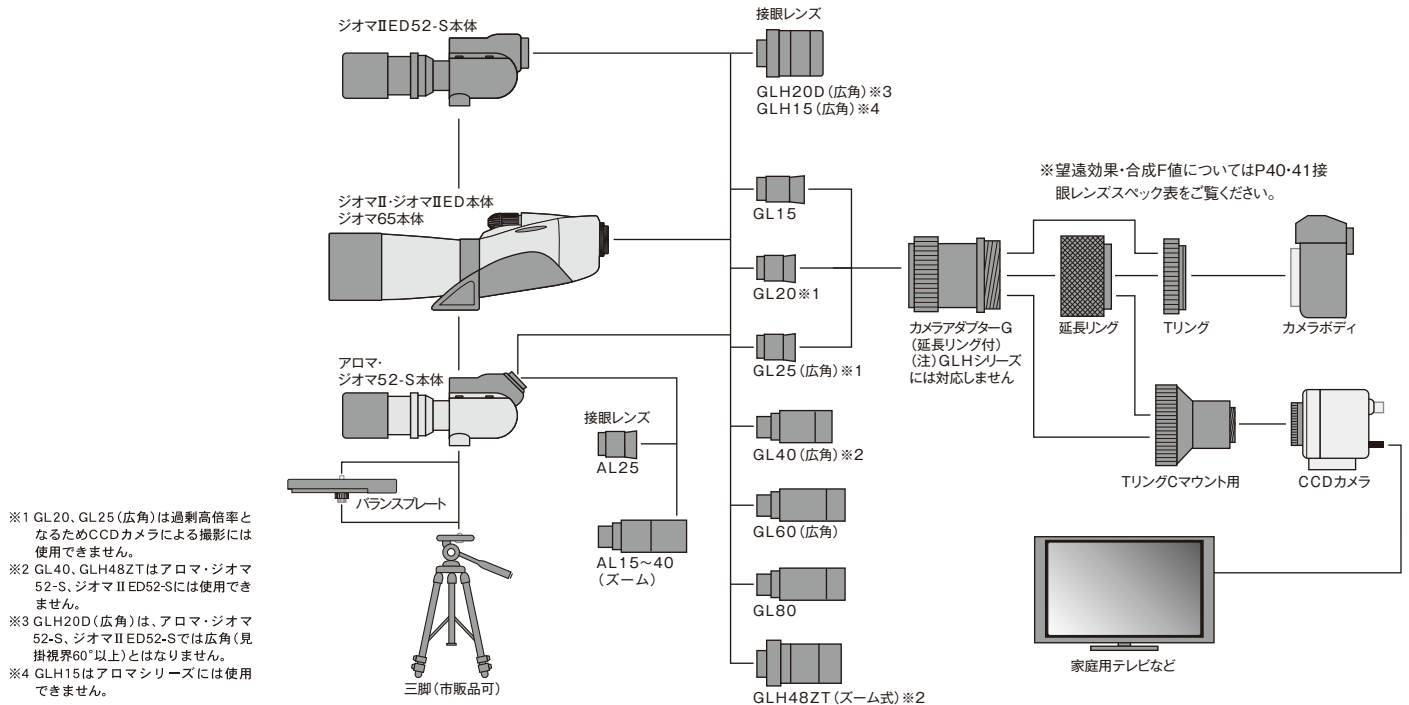

※カメラ装着により重さのバランスがとれない場合があります。バランスプレートなどのオプションパーツのご使用をおすすめします。



一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。

カメラアダプター-G

¥5,000 (税別)

商品NO.1836-09

- 延長リング付 ●長さ/5cm ●重さ/40g
- ※各接眼レンズによる合成F値はP41を参照。
- ※コールマン NS 25×52キットにはお使いになれません。

Tリング(N)

「カメラアダプター-G」と併用してください。お持ちのカメラとの適合は下表をご参照ください。

- 取付部ネジ/42mm, P=0.75
- ※写真撮影にはGL15, またはGL20, またはGL25接眼レンズが必要です。



ご注文の際は、Tリング(N)の名称を明記してください。

商品NO.	名 称	価 格	取付可能一眼カメラ名(2015年1月現在)	重さ
37301-7	ニコン用 ^{※1} 、フジフィルム用	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ ニコマート[EL, EL2, FT, FT2, FT3], EM, FA, FE, FE2, FE10, FG, FG-20, FM, NewFM2, NewFM2/T, FM3A, FM10, F2, F2フットミック, F2フットミック[A, AS, SB], F3, F3AF, F3/T, F4, F4S, F4E, F5, F6, F90, F90D, F90S, F90X, F90XD, F90XS, F50D/パナマ, F70D/パナマ, F301, F401, F401X, F601, F601M, F801, F801S, プロニア600i, F100, F80, U, U2	22g
37303-1	ソニーα用 ^{※1 注2} (ニコマ/パナ/ミノルタα)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ α3xi, α5xi, α7xi, α7, α9xi, α-Sweet, α101si, α300si, α300siSUPER, α507si, α707si, α807si, α3700i, α5000, α5700i, α7000, α7700, α8700i, α9000	45g
37314-7	ソニーE用 ^{※2}	¥5,000 (税別)	デジタルカメラ NEX-7, NEX-6, NEX-5T, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5, NEX-3, NEX-3N, NEX-C3, NEX-F3, α7S, α7R, α7, α6000, α5100, α5000, QX1	113g
37304-8	ミノルタ用(MF)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ SR101, SRTスーパー101, SR505, X-1, X-7, X-70, X-500, X-600, X-700, XD, XD-S, XE, XG-E, XG-S, SR-1	30g
37305-5	キャノン用(MF)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ A-1, AE-1, AE-1プログラム, AL-1, AV-1, EF, F-1, NewF-1, FT, FTb, T50, T70, T80, T90	40g
37306-2	キャノンEOS用	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ EOS[1, 1HS, 1N, 1NDP, 1NHS, 1NRS, 50D, 100D, 55, 100/パナマ, 100QD, 620, 630QD, 650, 700QD, 850, 1000QD(パナマ), 1000SQD(キットII, キットIII), RT, IXE, IX50], EOS Kiss, NEW EOS Kiss, EOS KissIII, EOS Kiss 5, EOS Kiss Lite, EOS Kiss 7, EOS-1V, EOS-1V-HS, EOS-3, EOS-7, EOS-7S	52g
37307-9	ブラクチカ用(ねじこみ式)	¥2,200 (税別)	デジタルカメラ [EOS-DCS1c, EOS-DCS3c, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS-1Ds MarkII, EOS-1Ds MarkIII, EOS-1D X, EOS-1D MarkII, EOS-1D MarkIII, EOS-1D MarkIV, EOS-1D MarkIII, EOS-5D, EOS-5D MarkII, EOS-5D MarkIII, EOS-6D, EOS-7D, EOS-7D MarkII, EOS-10D, EOS-20D, EOS-20Da, EOS-30D, EOS-40D, EOS-50D, EOS-60D, EOS-60Da, EOS-70D, EOS-D60, EOS-D30, EOS Kiss Digital, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS Kiss X2, EOS Kiss X3, EOS Kiss X4, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Kiss X7i, EOS Kiss X7, EOS Kiss X7, EOS Kiss X50, EOS Kiss X70]	25g
37308-6	ビクセン用、ペンタックスK用リコー、コシナ用	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ ビンタックス[ES, ES-II, SP-II, SPF], ヤシカ[エレックH, FFT, TTS], フジカ[ST605, ST701, ST801, ST901], マミヤ[セコール500DTL, 1000DTL, MSX500], リコー[TL-S, TLS401], ペトリ[MF-1], ブラクチカ[LLC]	36g
37302-4	フォーサース用	¥2,200 (税別)	デジタルカメラ オリオンパス[E-1, E-3, E-5, E-30, E-300, E-330, E-410, E-420, E-500, E-510, E-520, E-620], パナソニック DMC-L1K, DMC-L10	58g
37313-0	マイクローフォーサース用	¥5,000 (税別)	デジタルカメラ オリオンパス[E-P5, E-P3, E-P2, E-P1, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PM1, E-PM2, OM-D E-M1, OM-D E-M5, OM-D E-M10], パナソニック[DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G6, DMC-GF1, DMC-GF2, DMC-GF3, DMC-GF5, DMC-GF6, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-G10, DMC-GX1, DMC-GX7, DMC-GM1K, DMC-GM1SK, DMC-GMS]	110g
3763-08	TリングCマウント用	¥4,000 (税別)	Cマウント対応ビデオカメラ	52g

※カメラレンズを取り外した際のカメラボディ本体の動作については、各カメラメーカーにお問い合わせください。 ※最新の適合についてはビクセンホームページにてご確認ください。

※カメラについては現在販売していないものがございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ※カメラ装着により重さのバランスがとれない場合があります。バランスプレートなどのオプションパーツのご使用をおすすめします。

(注1) ソニー製αシリーズ(ニコマ/パナ/ミノルタα共通)、ニコンDシリーズカメラにおいて、カメラレンズを外すとシャッターが切れないことがあります。カメラ側設定により解除することができます。詳しくはカメラメーカーにお問い合わせください。

(注2) ソニー製αシリーズにおいては、カメラ名称が同じもの(フィルムカメラとデジタルカメラで同じ名称)があります。対応Tリングをお買い求めの際は、カメラ機種名のみでなく、マウント形状(αマウントかEマウント)も必ずご確認ください。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

フィールドスコープ用接眼レンズ

			対物レンズ 有効径	倍 率	コーティング	アイレリーフ	実視界	見掛視界
	GL15 商品NO.1827-01	¥6,000 (税別)	52mm	11倍	フーリー マルチコート	17mm	3.2°	35°
			67mm	15倍			2.9°	44°
			82mm ノーマル	19倍			2.3°	44°
			82mm ED	19倍			2.3°	44°
	GL20 商品NO.1828-00	¥6,000 (税別)	52mm	14倍	フーリー マルチコート	19mm	3.7°	53°
			67mm	20倍			2.6°	53°
			82mm ノーマル	25倍			2.1°	53°
			82mm ED	27倍			1.9°	51°
	GL25(広角) (注1) 商品NO.1829-09	¥7,000 (税別)	52mm	18倍	フーリー マルチコート	13mm	3.2°	58°
			67mm	25倍			2.6°	65°
			82mm ノーマル	31倍			2.1°	65°
			82mm ED	33倍			2.0°	66°
	GL40(広角) 商品NO.1830-05 ※67mm、82mm径専用	¥9,500 (税別)	67mm	40倍	フーリー マルチコート	15mm	1.6°	65°
			82mm ノーマル	50倍			1.3°	65°
			82mm ED	53倍			1.2°	64°
	GL60(広角) 商品NO.1831-04	¥12,000 (税別)	52mm	43倍	フーリー マルチコート	15mm	1.5°	65°
			67mm	60倍			1.1°	65°
			82mm ノーマル	75倍			0.9°	67.5°
			82mm ED	79倍			0.9°	71°
	GL80 商品NO.1833-02	¥15,000 (税別)	52mm	58倍	フーリー マルチコート	16mm	1.0°	58°
			67mm	80倍			0.7°	56°
			82mm ノーマル	100倍			0.5°	50°
			82mm ED	105倍			0.5°	53°
	GLH48ZT(ズーム式) 商品NO.1859-00 ※67mm、82mm径専用	¥20,000 (税別)	67mm	16~48倍	マルチコート	19mm	2.5~1.2°	40~58°
			82mm ノーマル	20~60倍			2.0~1.0°	40~60°
			82mm ED	21~63倍			1.8~0.8°	38~50°
	GLH15 商品NO.1853-06 ※アロマにはご使用いただけません。	¥12,000 (税別)	52mm	10.5倍	フーリー マルチコート	25mm	4.4°	46°
			67mm	15倍			3.3°	50°
			82mm ノーマル	19倍			2.6°	49°
			82mm ED	19倍			2.4°	46°
	GLH20D(広角) (注1) 商品NO.19011-9	¥14,000 (税別)	52mm	14倍	フーリー マルチコート	18mm	3.3°	46°
			67mm	20倍			3.6°	72°
			82mm ノーマル	25倍			2.7°	67.5°
			82mm ED	27倍			2.6°	70.2°
	AL15~40(ズーム式) 商品NO.1851-08 ※アロマ・ジオマ52-S専用	¥10,000 (税別)	52mm	15~40倍	マルチコート	10-13mm	2.3~1.4°	35~56°
	AL25 商品NO.1850-09 ※アロマ・ジオマ52-S付属	¥5,000 (税別)	52mm	25倍	マルチコート	12mm	2.1°	52.5°

※各接眼レンズをアロマ、ジオマIIまたはジオマに取付けた場合の仕様・性能表です。 ※各接眼レンズの仕様はアロマ、ジオマIIまたはジオマの「対物レンズ有効径」により変わります。
(52mm=アロマ52-A、ジオマII ED52-S、ジオマ52-S / 67mm=ジオマII ED67、ジオマII 67 / 82mmノーマル=ジオマII 82 / 82mm ED=ジオマII ED82)
※コールマンフィールドスコープ(コールマン NS 25×52キット)は接眼レンズの交換ができません。

長時間観察時のマストアイテム／ポルタII経緯台・ポルタ用マルチプレート他

ポルタII経緯台は天体望遠鏡を搭載するために開発された架台ですが、「ポルタ用マルチプレート」との併用でフィールドスコープや大型双眼鏡用の架台としてもお使いいただけます。



ポルタII経緯台(三脚付)

¥28,000(税別)

商品NO.39951-2

手を離れた位置でそのまま止まるフリーストップ式と上下左右微動ハンドルで、すばやく、そして細かく鏡筒を操作できます。



ポルタ用マルチプレート

¥12,000(税別)

商品NO.38011-4

●重さ／520g ●取付ネジ／1/4インチ

ポルタII経緯台用のプレートです。フィールドスコープや大型双眼鏡を載せることができます。(ミニポルタ使用不可)



ポルタ用カメラ三脚アダプター

¥3,500(税別)

商品NO.3942-03

●重さ／520g

ポルタII経緯台を大型カメラ三脚(1/4インチネジのもの)に取付けられます。(ミニポルタ使用不可)

※各種オプションパーツの適合はP37～P41を参照してください。

1000m先視界	ひとみ径	明るさ	至近距離〔眼視〕 ※－眼カメラでの撮影の場合はプラス8m程度伸びます	サイズ 長さ×太さ	重　さ	撮影時における望遠効果(合成F値) (35mm判－眼カメラ)〔注2〕		
						カメラアダプターGより 延長リングを外した場合	カメラアダプターG 使用	
56m	4.7mm	22.1	約4.2m	52×33mm	44g	—	792mm(F15.2)	
51m	4.5mm	20.3	約8m〈直視型〉/約5m〈傾斜型〉			—	1100mm(F16.4)	
40m	4.3mm	18.5	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉			—	1400mm(F17.1)	
40m	4.3mm	18.5	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉			—	1500mm(F18.3)	
65m	3.7mm	13.7	約3.6m	42×33mm	50g	720mm(F13.8)	1080mm(F20.8)	
45m	3.4mm	11.6	約5m〈直視型〉/約4m〈傾斜型〉			1000mm(F14.9)	1500mm(F22.4)	
37m	3.3mm	10.9	約12m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1300mm(F15.9)	1900mm(F23.2)	
33m	3.0mm	9.0	約12m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1400mm(F17.1)	2000mm(F24.4)	
56m	2.9mm	8.4	約3.2m	43×33mm	54g	1008mm(F19.4)	1440mm(F27.7)	
45m	2.7mm	7.3	約5m〈直視型〉/約4m〈傾斜型〉			1400mm(F20.9)	2000mm(F29.9)	
37m	2.6mm	6.8	約13m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1800mm(F22)	2500mm(F30.5)	
35m	2.5mm	6.3	約13m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1900mm(F23.2)	2680mm(F32.7)	
28m	1.7mm	2.9	約7m〈直視型〉/約5m〈傾斜型〉	76×33mm	75g	撮影不可		
23m	1.6mm	2.6	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉					
21m	1.5mm	2.3	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉					
26m	1.2mm	1.4	約4.2m					
19m	1.1mm	1.2	約6m〈直視型〉/約6m〈傾斜型〉	88×33mm	88g			
16m	1.1mm	1.2	約18m〈直視型〉/約14m〈傾斜型〉					
16m	1.0mm	1.0	約18m〈直視型〉/約14m〈傾斜型〉					
22m	0.9mm	0.81	約4.2m	90×33mm	84g			
12m	0.8mm	0.6	約8m〈直視型〉/約5m〈傾斜型〉					
9m	0.8mm	0.6	約15m〈直視型〉/約12m〈傾斜型〉					
9m	0.8mm	0.6	約15m〈直視型〉/約12m〈傾斜型〉					
43～21m	4.2～1.4mm	17.6～2.0	約5m〈直視型〉/約5m〈傾斜型〉	91×50mm	205g			
35～17m	4.1～1.4mm	16.8～2.0	約17m〈直視型〉/約15m〈傾斜型〉					
31.4～14m	3.9～1.3mm	15.2～1.7	約17m〈直視型〉/約15m〈傾斜型〉					
77m	4.9mm	24.0	約3.5m〈直視型〉	45×46mm	115g			
58m	4.5mm	20.2	約4m〈直視型〉/約4m〈傾斜型〉					
45m	4.3mm	18.5	約9.2m〈直視型〉/約9.2m〈傾斜型〉					
42m	4.3mm	18.5	約9.2m〈直視型〉/約9.2m〈傾斜型〉					
58m	3.7mm	13.7	約4m	64×46mm	160g	一眼カメラによる 撮影不可		
54m	3.4mm	11.6	約4.5m					
47m	3.3mm	10.9	約10m					
45m	3.0mm	9.0	約10m					
40.1～24.4m	3.5～1.3mm	12.2～1.7	約3m	71×33mm	74g			撮影不可
36.6m	2.1mm	4.4	約3m	29×33mm	34g			

※GL接眼レンズをアロマ、ジオマIIED52-S、ジオマ52-Sに使用した場合、機種によっては周辺に一部ケラレの生じることがあります。

(注1) GL25(広角)、GLH20D(広角)、GLH30(広角)は、アロマ、ジオマIIED52-S、ジオマ52-Sでは広角(見掛視界 60°以上)とはなりません。

(注2) デジタル一眼カメラの場合は、カメラ指定の35mm判換算倍率を掛けてください。なお、35mm判換算倍率についてはお手持ちのカメラに付属の取扱説明書またはカメラメーカーにお問合わせください。

長時間観察時のマストアイテム／三脚 (1年間保証)

小型軽量、
旅行時におすすめ



P-99
¥5,800(税別)
商品NO.18449-1

- 4段式伸縮三脚
- 取付ネジ/1/4インチ
- 高さ/35⇄99cm
- 重さ/570g ●水準器付

フィールドを歩いて
観察する場合に最適

NEW



PS-151
¥9,800(税別)
商品NO.18122-3

- 3段式伸縮三脚
- 取付ネジ/1/4インチ
- 高さ/53⇄151cm
- 重さ/1,200g

スコープや双眼鏡を
しっかり固定して
観察したい方に



M-169
¥19,000(税別)
商品NO.18451-4

- 3段式伸縮三脚
- 取付ネジ/1/4インチ
- 高さ/59⇄169cm
- 重さ/2,100g

「星空雲台ボラリエ」用に
開発されたマルチアングル
三脚+自由雲台
一般用としても



M-184V
¥30,000(税別)
商品NO.35516-7

- 4段伸縮式三脚
- 取付ネジ/1/4インチ
- 高さ/56⇄184cm
- 重さ/1.98kg(自由雲台別)
- 自由雲台 QHD-33:130g
- 自由雲台 QHD-43:158g
- ※「星空雲台ボラリエ」については天
体望遠鏡カタログをご覧ください。

フィールドスコープを自動車の窓に
取付けられるプレートです。車内か
らの野鳥観察に威力を発揮します。



接続イメージ



カーウィンドマウント
¥5,500(税別)
商品NO.1814-07

- 取付ネジ/1/4インチ

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

コンパス・高度計



コンパスとは…

磁石を使った針（方針）により、向いている方角（北）を知ることができる道具です。旅行や登山などのアウトドアを楽しむ際に用いたり、また風水などの方位占いなどでも使われたりします。

ハイキング・登山・オリエンテーリング・ドライブ・旅行などの時に一つあるだけでとても便利なのはもちろん、カバンやバッグのワンポイントアクセサリーとしても、高い人気を得ています。



用語説明

ドライ式

一般的なコンパスです。磁石を使った針（方針）が自由に回転できるように作られています。

オイル式

コンパス内部にオイルを封入。その粘性によって、ドライ式よりも方針がふらつきにくく、スムーズかつすばやく北を指すことができます。また、衝撃に強いという特長も持ち合わせています。


ストッパー

ふらつきやすいドライ式コンパスの針（方針）を固定し、見やすくするためのもの。ご使用の際は、コンパスが北を指すまでこのストッパーは下ろして（方針を固定しないで）ください。

オイル式コンパス

LEDコンパス

コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。

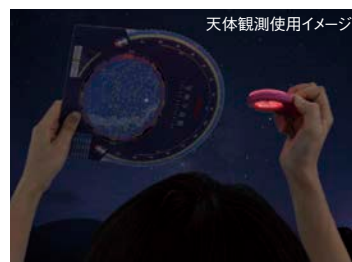

LEDコンパス

価格 オープン

商品NO.43021-5（ピンク）
商品NO.43022-2（イエロー）
商品NO.43023-9（グリーン）
商品NO.43024-6（ブルー）
商品NO.43025-3（パープル）

●文字盤径44mm ●オイル式
●照明付（赤色LED）／
ボタン電池CR2016×1個付属（組込済）
●サイズ／88×54×14mm
●重さ／30g
※リボンストラップ（別売）または携帯電話用ストラップ（市販品）取付可

※コンパスは近くに強い磁気や電子機器があると正確な方位が表示できません。また、その環境下で保管をした場合、南北を逆に指示する事がありますのでご注意ください。
※オイルコンパスは長期の使用や保管・気圧の低下により気泡が生じる事があります。後者の場合通常の気圧で元に戻りますが、前者の場合は交換（有償）となります。

アウトドア・ライフには 必携の便利アイテム

街中で目的地に向かう場合などなら、「銀行の角を曲がるとコンビニがあって、その先を右に曲がる」といった具合に目印となるものがたくさんあるので、道に迷うこともないでしょう。ところが自然の中ではそうはいきません。野山を歩いて目印となるのは景色です。その目印となる景色の山や湖と自分との位置関係を知るには、地図とコンパスが必要です。

地図は通常、上が「北」になっています。地図を活用するには、まずコンパスを使って「北」を探し、地図を北向きにしっかりと合わせる必要があります。それにより、今自分から見えている景色と、地図上の山などを一致させ、進みたい方向を調べたり、自分がいる位置を確認したりすることができるのです。また天体観測においても、コンパスは重要です。星座がどこにあるのか、今見えている星は何という星なのかなど、星座早見盤とともに使うことで調べられます。

クリップタイプ

衣類・地図・ハンドブックなどに挟めて邪魔になりません。防水性(100m防水)なので、アウトドアでも気兼ねなく使用できます。夜光式。



クリップオイルコンパス

¥2,000(税別)

商品NO.42028-5

- 26mm
- 夜光式
- クリップ可能厚:0~約3mm
- クリップ力:約2kgまで
- オイル式



使用例

オイル式コンパス

ミリタリータイプ

フタの部分の細長いぞき穴に貼られた照準線と、手前側のレンズホルダーについた照門とを通して目標をとらえることで、その方位を正確に読み取ることができます。アーミータイプデザインがとてもオシャレなコンパスです。



ミリタリー型コンパス C9-45

¥2,400(税別)

商品NO.4209-02

- ミリタリー型45mm
- オイル式
- 登山、簡易測量用
- アルミ製



ミリタリー型コンパス C20-50E

¥4,800(税別)

商品NO.4677-09

- ミリタリー型50mm
- オイル式
- 登山、簡易測量用
- アルミダイカスト製

メタリックタイプ

ケース部分に金属(アルミ)を採用した、新しいタイプのリストコンパスです。ダイビングにもご利用頂けます。(100m防水)



(シルバー)SL



(ブルー)BU



(レッド)RD



メタリックコンパス

¥1,200(税別)

商品NO.42033-9(シルバー)SL

商品NO.42032-2(ブルー)BU

商品NO.42031-5(レッド)RD

- 25mm
- 5.5g
- オイル式
- ※幅20×厚さ3mm以下の時計バンドに取付けできます。

ノーマルタイプ

ハイキングや登山の必携品。方針の揺れが少なく、文字盤も見やすい設計です。

国産けやきを使用した、木目*の美しいコンパスです。見やすい和文表記になっています。

カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取り付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。

シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なく収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。

オイル式コンパスにありがちな、気圧変化による気泡の発生を、独自のカプセル機構を採用することによって抑えています。



※天然木を使用するため一つ一つ木目が異なります。

ウッドオイルコンパス

¥1,200(税別)

商品NO.42027-8

- 36mm
- 木製(国産けやき)
- オイル式
- ネックストラップ付(約420mm)



C6N-33E

¥1,100(税別)

商品NO.4217-01

- 33mm
- オイル式



ハンディオイルコンパス

¥1,200(税別)

商品NO.42026-1

- 38mm
- オイル式



メタルポケットコンパス

¥2,000(税別)

商品NO.42024-7

- 夜光付46mm
- オイル式
- 目標方位合わせ矢印付
- 真鍮製

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

オイル式コンパス

ダイバータイプ

腕時計などに取付けて使えます。高水圧にも耐えられる、常に信頼されるダイバーの友です。(100m防水)



ダイバーコンパスS(小型丸タイプ)

¥1,500(税別)
商品NO.42041-4

- 25mm ※幅18×厚さ2.5mm以下の時計バンドに取付できます。
- 5g
- オイル式



ダイバーコンパスSQ(角型タイプ)

¥1,500(税別)
商品NO.42043-8

- 25mm ※幅21×厚さ2.5mm以下の時計バンドに取付できます。
- 5g
- オイル式



ダイバーコンパスL(大型丸タイプ)

¥2,200(税別)
商品NO.42042-1

- 30mm ※幅22×厚さ3mm以下の時計バンドに取付できます。
- 8g
- オイル式

タッグタイプ

オシャレでかわいらしいアクセサリとして、カバンなどに付けられるタッグ型をしています。



C15-24

¥600(税別)

- 商品NO.4670-06(CBU) クリアブルー(CBU)
- 商品NO.4671-05(COR) クリアオレンジ(COR)
- 商品NO.4672-04(CGR) クリアグリーン(CGR)
- タッグ型24mm
- オイル式

クリアタイプ

ボディ底面がルーベになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。



オリエンテーリングでは、地図とコンパスを使って設定された地点を探します。オリエンテーリング用コンパスは、方向を知ることもちろん、定規として距離を測ったり線を引くのにも使えます。更にルーベも付いているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。



ボディ底面が透明になっているので、地図の上に置いて方向を確認する際などに、大変使いやすい仕様となっています。



ルーベコンパス

¥1,600(税別)
商品NO.42025-4

- 48mm
- 底面5倍ルーベ仕様
- ストラップ付
- オイル式

オリエンテーリングコンパス

¥2,300(税別)
商品NO.42011-7

- オリエンテーリング用
- 105×54×10mm
- 文字盤回転式
- ルーベ付(倍率約3.5倍)
- 強力磁石採用で、鋭い針の振れを実現
- オイル式
- ミリ単位、1/25,000、1/15,000スケール付
- クリアタイプ

C18-47J

¥1,000(税別)
商品NO.4675-01

- 45mm
- オイル式
- クリアタイプ

学習用コンパス

オイル式なので、針の動きがスムーズです。アウトドアで使用することを踏まえ、水に濡れても大丈夫な防水設計です。更に、フタの部分には簡易体温計があり、色が変わり体温が測れるなど、機能性と遊び心を合わせた楽しいコンパスです。




こだわりキッズの野学校

¥2,000(税別)
商品NO.42021-6

- 組立最大寸法/56×72×12mm
- ストラップ付
- 本体重量/35g
- キャップ付ケース
- オイル式

◆こだわりキッズの野学校の魅力◆

1. 多彩な機能

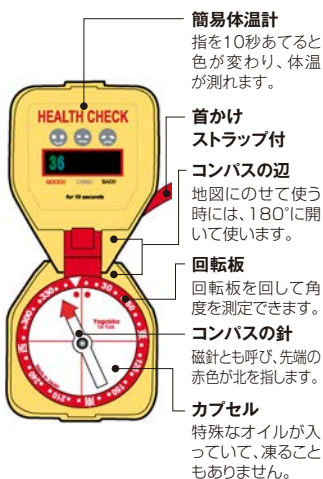

2. 自然観察テキスト

(OUTDOOR HANDBOOK)付き

コンパスの原理や便利な使い方などを、わかりやすく丁寧に解説した「親子で学べる自然観察のテキスト(OUTDOOR HANDBOOK)」が付いています。他にもこのテキストには、観天望気、お天気ことわざ、応急処置の話など、野外活動で役立つ情報が色々と紹介されています。



※コンパスは近くに強い磁気や電子機器があると正確な方位が表示できません。また、その環境下で保管をした場合、南北を逆に指示する事がありますのでご注意ください。
※オイルコンパスは長期の使用や保管・気圧の低下により気泡が生じる事があります。後者の場合通常の気圧で元に戻りますが、前者の場合は交換(有償)となります。

ドライ式コンパス

ノーマルタイプ

シンプルで見やすいスタンダード型です。

ストップパー、十二支方位付きです。

携帯時に安心なカバーが付いています。

見やすいカラー文字盤を採用しています。



■C1-35

¥500(税別)

商品NO.4201-00

●35mm ●ドライ式



■C2-45

¥700(税別)

商品NO.4202-09

●夜光付45mm ●ドライ式
●ストップパー付



■C3-45

¥900(税別)

商品NO.4203-08

●夜光付45mm ●ドライ式
●ストップパー付



■C5-45

¥1,000(税別)

商品NO.4205-06

●夜光付45mm ●ドライ式
●ストップパー付

和文・風水タイプ

新築やお引越しの際の家具の配置決めに、また旅行に出掛ける際の吉方位の確認に。

質感の高い金色のボディと文字盤に、十二支方位が描かれています。

外周に十二支、中間に四維、内周には八干を記した八角風水方位コンパスです。

二十四方位に十二支、八干を配し、その内周には九星を記した八角風水方位コンパスです。



十二支コンパス ■C11-44 ゴールドドライコンパス

¥1,000(税別)

商品NO.42022-3

●夜光付45mm ●ドライ式
●ストップパー付 ●真鍮製



十二支コンパス ■C11-44

¥2,100(税別)

商品NO.4211-07

●55×55mm ●ドライ式
●八角型
●透明な窓付なので、間取図の上に置いてお使いいただけます。



風水コンパス ■C10-55風水

¥2,400(税別)

商品NO.4230-02

●55×55mm ●ドライ式
●八角型
●透明な窓付なので、間取図の上に置いてお使いいただけます。

高度計

高度計とは…

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行なう時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。

ハイキングや登山の時には必須です。



NEW ■高度計AL

¥4,600(税別)

商品NO.46811-9

●専用ケース付



高度計の使い方



回転リング

本体の「回転リング」を回し、高度のわかっている地点(自宅などの出発地点)の高度表示と指針とを合わせておきます。

高度表示

その後は、調べたい場所で高度計を確認するだけ。常にその場所ごとの「高度」を表示し続けます。

気圧表示

内側では、「気圧」の状態も確認できます。同一地点で気圧の変化を確認することで、天気予測などにも役立ちます。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

顕微鏡

日常から、無限の小宇宙へ。

オールラインナップ！／顕微鏡選びのポイント！

ビクセン顕微鏡・オールラインナップ！

探検への入り口がここにある。 顕微鏡選びのポイント！

その1 顕微鏡の性能とは？

細かいところを、どれだけシャープに見られるか？

性能を左右するのはレンズですが、全体のバランスも大切です。

一台の顕微鏡には、小さなレンズが10枚以上使われています。光学製品である以上、レンズ単体の品質も大切ですが、多数のレンズを組み上げる精度や本体各部の品質も大切です。言うなれば**トータルバランス**！

それらが値段に反映されるため、顕微鏡の**性能＝値段**と言ってもよいかもしれません。

その2 顕微鏡と倍率の関係

顕微鏡の総合倍率は「対物レンズ倍率」×「接眼レンズ倍率」で計算します。低倍率から高倍率まで切り替えて使います。

顕微鏡には倍率の異なる複数の対物レンズがセットされていて、倍率を換えられるようになっています。（一部機能を除く）


【倍率の使い分け】

低倍率



- ・広い範囲から目的物を探すのに使います。
- ・対象が明るく、シャープに見えます。

中倍率



- ・明るさとシャープさのバランスがよく、目が疲れにくいので長時間観察できます。

高倍率



- ・小さなものや、細かいところを大きく観察できますが、暗くなります。

その3 見たい対象物は決まっていますか？

「生物顕微鏡」と「実体顕微鏡」の2つのタイプがあります。どちらが向いているのかは、観察対象によってちがいます。

【生物顕微鏡】

- 学校の理科や生物の授業などでよく使われるタイプの顕微鏡です。
- 観察対象をスライドグラスにセット（プレパラート）して観察します。
- 鏡や照明装置から光をあて、観察物を下から透かして見ます。
- 300倍や500倍などの高倍率が使えます（総合倍率40～1000倍）。
- 植物の花粉や、動植物の細胞、微生物の観察に適しています。
- △ 厚みのあるものは観察に向きません。

【実体顕微鏡】

- ステージに置いた観察対象に上から光をあてて観察します。
- プレパラートを作る必要がなく、厚みのあるものを見るのに最適で、立体物の表面の様子や、生きたままの生物の姿を詳しく調べられます。
- 倍率は30～60倍の低倍率。接眼部が双眼なので両目で立体的に見られます。
- 岩石や昆虫の表面、精密部品や電子基盤のチェックなど幅広く使えます。
- △ 高倍率にできません。

その4 もっと広がるマイクロワールド

デジタル化により、みんなで楽しめる顕微鏡に！パソコン画面への表示、観察記録を写真や動画に残そう！

顕微鏡に付けられるCMOSカメラを使うと、見ているイメージをパソコン画面に大きく表示でき、多人数で楽しめます。また、デジタルカメラと同じように写真や動画の撮影も可能です。

option parts



シーモスコープPCV

用語説明

倍率

私たちが肉眼で楽に見ることができる一番近い距離がおよそ25cmであることから、25cmの距離から肉眼で見た観察対象を「1倍」と定義しています。25cmの距離から肉眼で見たときと比べて、何倍に見えるかが顕微鏡の倍率になります。

対物レンズ

観察する対象側のレンズです。焦点距離によって、6×、9×、10×、35×など、さまざまな種類があります。

開口数 対物レンズの明るさ及び解像力をあらわします。同一倍率では数値の大きいものほど優れています。

ワーキングディスタンス 対物レンズ先端から観察目標物までの距離です。

接眼レンズ

目でのぞく側のレンズです。対物レンズで拡大した像を、さらに拡大します。

視野数 接眼レンズの視野径の直径をmmで表した値です。

実視野 接眼レンズ視野数÷対物レンズ倍率

例えば、接眼レンズ視野数18mm、対物レンズ10×の場合、 $18 \div 10 = 1.8$ mm。直径約1.8mmの範囲が見えます。

アイレリーフ レンズをのぞいた際に、全視野を見ることができる目の位置と接眼レンズ面との距離です。

総合倍率

対物レンズと接眼レンズの組み合わせによる倍率で、これが顕微鏡で対象を観察する際の倍率です。

総合倍率＝対物レンズの倍率×接眼レンズの倍率です。

例えば、対物レンズ20×・接眼レンズ10×の場合、 $20 \times 10 = 200$ 。総合倍率は200倍です。

ステージ

プレパラート（観察対象）を載せるための平らな台の部分です。

モニター倍率

シーモスコープを用いてモニターにうつし出した際の倍率です。モニターの大さが違う場合は比例計算をする事によって求められます。

例) 14インチで290倍の場合、21インチで435倍、28インチで580倍になります。

ピクセンの顕微鏡は世界を拡大するアイテムです。理科を学ぶ人にとって、科学や生物に対しての興味を深める一番の近道であり、ひとりで扱える手ごろな実験機器が自主性を育みます。理科好き大人には、好奇心を刺激し、自然の造形美に感動を呼び覚ますためのツールとして役立つことでしょう。プロの方には、優れたコストパフォーマンスでお応えします。

見たい対象物や、目的別を選びましょう。ワンランク上を求めると長く使えます。

目 的		学習・ミクロの世界を楽しみたい		趣味研究・生物探求の扉をひらく		
価 格 帯		～30,000円～		～50,000円～		
顕微鏡タイプ		生物顕微鏡			双眼実体顕微鏡	
シリーズ名		スタンダード	マイクロショット	CMOSカメラ顕微鏡	ミクロナビ	双眼実体顕微鏡 ミクロボーイ
特 徴		<ul style="list-style-type: none">○シンプルな設計の学習用顕微鏡です。○初めての顕微鏡、お子様へのプレゼントに最適です。○SB-500、SC-700は一眼カメラでの撮影も可能です。(※注1)	<ul style="list-style-type: none">○自由研究に便利な学習用顕微鏡です。○観察に必要なアクセサリや照明・投影装置をセット。○一眼カメラでの撮影にも対応します。(※注1)	<ul style="list-style-type: none">○パソコンに映し出せるカメラ付き顕微鏡。○パソコンで写真・動画を撮影し、記録に残せます。○透過照明と、上から照らす投射照明装置が付属します。	<ul style="list-style-type: none">○しっかりしたワンランク上の学習用顕微鏡です。○ステージ上下式のピント調整、傾斜型鏡筒により楽な姿勢で観察できます。○白色LEDの明るい照明装置を装備しています。○オプション追加で本格的な写真撮影に対応します。	<ul style="list-style-type: none">○学習用の、倍率固定(30倍)のシンプルな実体顕微鏡です。○自分の目に合わせて、目幅調整が可能。○照明装置と、サンプルの鉱物セットが付属します。○両眼で立体的に観察ができます。
		(※注1)別売のカメラアダプターが必要です。				
シリーズ代表機種		<div><p>P51</p><p>SB-500</p></div>	<div><p>P50</p><p>マイクロショット700</p></div>	<div><p>P52</p><p>マイクروسコープPC-600V</p></div>	<div><p>P48</p><p>ミクロナビS-800</p></div>	<div><p>P53</p><p>ミクロボーイSL-30</p></div>
ワンポイントアドバイス		<p>照明は電源不要の反射鏡タイプ。どこでも気軽にミクロの世界を楽しめます。観察したい対象に合わせてアクセサリを用意しましょう。SA-300セットなら、基本的な観察用アクセサリがはじめから入っています。</p> <p>初めての顕微鏡で何を購入するかを迷っているなら、マイクロショットをおすすめします。観察に必要なアクセサリ類に加えて、みんなでのぞけるビューアー装置やレンズ付フィルム用のカメラホルダーも付属しています。</p> <p>自由研究でミクロの世界を観察するのなら、CMOSカメラ顕微鏡が便利。パソコンとつなぐことで、観察したものをそのままパソコンに画像で残すことができるので、レポートとしてまとめるのがとても簡単。</p> <p>趣味としてミクロの世界をじっくりと楽しむなら、しっかりとした金属製ボディで安定した観察を実現するミクロナビが最適。CMOSカメラ(別売または付属)接続に対応しているので、パソコン上で観察もOK。</p> <p>初めてのミクロ世界の体験機として、おすすめの1台。実体顕微鏡はプレパラートを作る必要がないので、鉱石や植物、昆虫など採取したものをセットすれば、そのまますぐに観察することができます。</p>				

観察できる対象、その見え方などを参考に選びましょう。

顕微鏡の観察対象

野山のミクロの世界

- アウトドアフィールドは観察対象の宝庫です。
- 草花、樹木、コケやシダ、あるいは昆虫、動物、岩石など、実に多種多様なものを観察することができます。

水辺のミクロの世界

- 水辺にも多くの観察対象が存在します。
- 微生物をはじめ、魚やエビ・カニ、水生昆虫などが対象です。
- 観察の仕方では微生物の動きを顕微鏡で見することも可能です。

家の中のミクロの世界

- 手軽に楽しめるのが顕微鏡の魅力。
- さらに、観察対象が家の中のあるものであれば、採取も簡単です。
- 身近な世界をミクロの視点からのぞいてみましょう。

見え方

※観察対象の状態、顕微鏡の性能、照明の明るさ等によって見え方は大きく変わりますので、目安としてください。

※倍率は、顕微鏡をのぞいた際に見えるイメージを基に表記しています。

生物顕微鏡	生物顕微鏡	実体顕微鏡	生物顕微鏡	生物顕微鏡	実体顕微鏡	生物顕微鏡	生物顕微鏡	実体顕微鏡
粘菌 80倍	スギ花粉 600倍	チョウの羽 30倍	二枚貝の幼生 100倍	ミジンコ 150倍	星の砂 20倍	しょうゆ 40倍	水溶き片栗粉 40倍	お札(マイクロ文字) 20倍


学習用顕微鏡の新スタンダード

ミクロナビ シリーズ

白色LED照明装置付き顕微鏡

5年間保証 [電子機器は1年間保証]

顕微鏡の先には
“感動”と“熱中”がある!

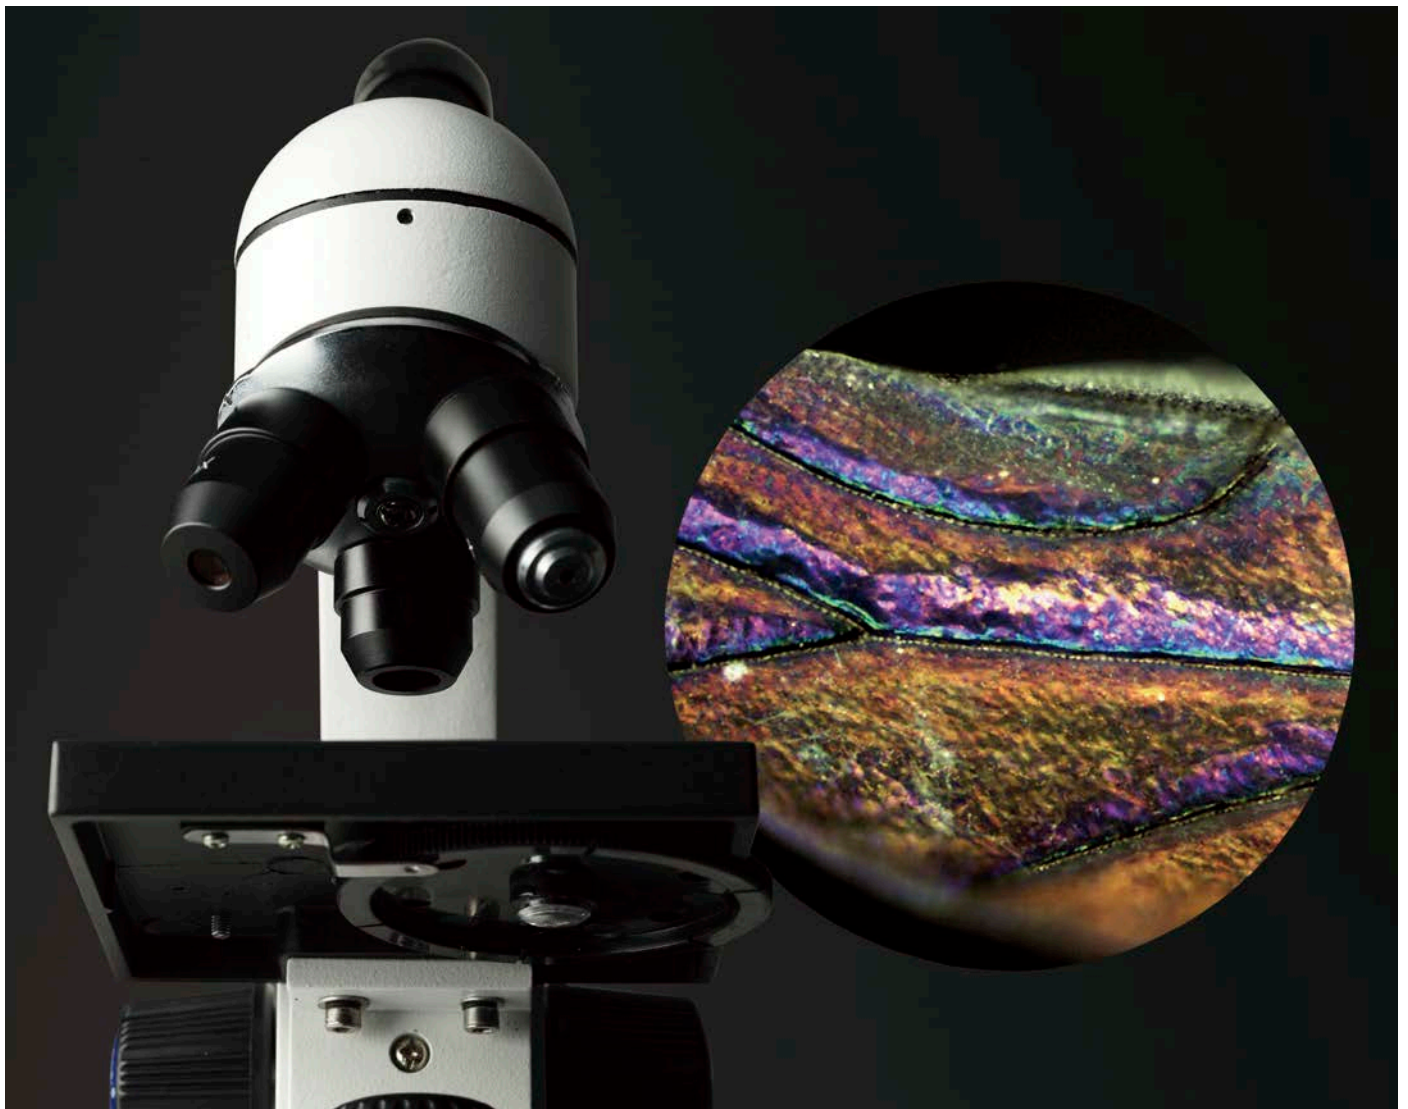

パソコンで観察・撮影できます

シーモスコブPCV(別売)を取付ければ、微生物や葉脈などをパソコン画面で観察したり、観察画像をパソコンに保存できます。
(静止画Jpeg、動画AVI)

※ミクロナビS-800・PCセットには付属

写真撮影も可能

ミクロナビシリーズは下記のカメラによる撮影が可能です。

◆一眼カメラ(フィルム・デジタル)

※(MS)Tアダプター(別売)、Tリング(別売)併用
※カメラで撮影の場合、写野周辺が黒くなる‘ケラレ’という現象が生じる場合があります。
※適合しないカメラもございます。詳しくはP56をご覧ください。



対物レボルバー

対物レンズ

対物レンズは、4×、10×、40×の3種類あります。レボルバー式になっていて、回転させることでそれぞれの倍率を選択できます。最初は低倍率(4×)レンズを選択して観察し、その後に倍率を上げていくと観察しやすいです。

ステージ

プレパラートを固定する部分です。2本のクリップ(クレンメル)が付いています。このステージを上下させることにより、観察対象にピントを合わせます。

白色LED

照明装置の光源には白色LEDを採用しています。電球に比べ長持ちで切れにくく、高い信頼性があります。(点灯にはAC電源または単三アルカリ乾電池3本(別売)が必要です) LED電球は赤外線を発生しにくい為、生体標本の観察に最適です。

接眼部

接眼部には、付属の20×接眼レンズを装着できるほか、CMOSカメラ*の取付けも可能です。

※「ミクロナビS-800・PCセット」の場合CMOSカメラ(シーモスコブPCV)は付属します。その他の場合は、専用アダプターとCMOSカメラは別売です。

ボディ剛性&デザイン

金属製の本体は剛性が高く、安定して顕微鏡観察が可能です。また、すっきりとスマートなスタイルとホワイトを基調としたデザインも特長です。

ミクロナビ S-800


¥30,000(税別)

商品NO.21234-7


シーモスコブPCV取付可
(別売アダプター併用)(P56参照)

- 総合倍率 / 80×、200×、800×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス) / 4×(約0.1/15mm)、10×(約0.25/6.5mm)、40×(約0.65/0.5mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ) / 20×(10.5mm/約8mm)
- 鏡筒形式 / 45°傾斜型(固定)
- 焦点調節 / ステージ上下動式ピントハンドル(粗動)
- ステージ / 角型固定式
- 照明 / 白色LED(透過照明)
- 電源 / AC100Vまたは単三アルカリ乾電池3本(別売)
- サイズ(高さ×幅×奥行) / 27.2×11.9×16.2cm
- 重さ / 1.3kg
- 見え方 / 正立鏡像
- 付属品 / ACアダプター


画像をパソコンに保存できるので、
観察日記などが楽しく作れます。



つばきの葉(200倍)



グミのりん毛(100倍)



食塩結晶(100倍)



昆虫脚部(400倍)

身近で小さな世界から感動を。 顕微鏡は自然科学への興味を育てます。

小中学校の理科の時間は、科学的な考え方を育む大切な時間です。そのときに手にする機会が多いのが「顕微鏡」。植物や昆虫のかたちを調べ、私たちの体が細胞からできていることを学び、食塩の結晶や微生物の観察などを通して、自然への好奇心を刺激します。

顕微鏡ミクロナビは、安定した観察を可能にする剛性の高いボディを採用、照明用として白色LEDを装備、さらにはパソコンを接続して画面上での観察が可能なCMOSカメラを用意するなど、ミクロの世界をとことん楽しむための機能を満載。学校の理科室だけでなく、ご自宅でも、顕微鏡のレンズの先に広がる未知なる世界を体験してみませんか？

誰もが使えるシンプルスタイル お友達やご家族と一緒に！

ミクロナビ「S-800」の特徴は、高い剛性の金属製ボディにあります。操作するときのわずかな振動を抑え、高倍率でも安定した観察が可能。倍率は身近なものの拡大観察に使える80倍と、動植物の部位や微生物などが見やすい200倍、さらに細胞レベルの観察に使える800倍の3種類です。

覗きやすい傾斜タイプの鏡筒や、ピント調節のしやすい上下動式ステージなど、現代の顕微鏡に見られる標準的なスタイルを採用しており、子供から大人まで使う人を選びません。また、「シーモスコープ」を取り付けることで、拡大像をパソコン画面上に表示し、静止画や動画で記録できるようにもなります。ミクロナビは、その名前の通りにミクロワールドの案内人。お友達やご家族みんなで探求の扉を開いてみませんか。



◇専用アルミケース付

収納や持ち運びの際にたいへん便利です。
※アルミケースはS-800・PCセット専用です。
別売していません。

必要システム

Windows2000SP4、WindowsXPSP2以降、
WindowsVista、Windows7、
Windows8 or Windows8.1
●パソコンにUSB Aコネクタが必要
●パソコンにCD ROMドライブが必要
※Macintoshでは使用不可。
※Linuxでは使用不可。
※タブレットPC向けOS (iOS、Android等) では
使用不可。

CMOSカメラ部

- 映像素子／カラー1/6" CMOS
- 有効画素数／640×480=307,200
- 最低被写体照度／約2.5ルクス
- 電子シャッター／オート1/30～1/15,750秒
- AGC／オート ●S/N比／46dB以上
- コントラスト比／0.55 固定
- シャープネス・ホワイトバランス／オート
- マウント／22.0mm、P=36山／インチ (独自サイズ)
- 電源／USBケーブルにてパソコンより供給
- 動作時間／パソコンに依存
- 消費電力／500mW
- サイズ (高さ×幅)／8.3×11.1cm
- 重さ／160g
- 静止画Jpeg、動画AVI記録可
- 専用ソフトVP-EYE付属

※お使いのパソコンによりカメラドライバーの変更が必要になる場合があります。

※ウェブカメラ内蔵パソコンの場合、カメラドライバーの変更が必要になる場合があります。

※シーモスコープPCV付属の専用ソフトVP-EYEをインストール後、ウィンドウズアップデート、デジタルカメラ付属アプリケーション、画像処理ソフトのインストールを行った場合、VP-EYEの再インストールが必要になる場合があります。

※ご使用のPC性能 (CPU、メモリー等) により画像がコマ送りになる場合があります。

ミクロナビ S-800・PCセット

¥58,000 (税別)

商品NO.21235-4

本体部

- モニター倍率 (画面横×縦=4:3・14インチモニターの場合)／129×、314×、1,257×
- 総合倍率／80×、200×、800×
- 対物レンズ倍率 (開口数/ワーキングディスタンス)／4× (約0.1/15mm)、10× (約0.25/6.5mm)、40× (約0.65/0.5mm)
- 接眼レンズ倍率 (視野数/アイレリーフ)／20× (10.5mm/約8mm)
- 鏡筒形式／45°傾斜型
- 焦点調節/ステージ上下動式ピントハンドル (粗動)
- ステージ/角型固定式
- 照明/白色LED (透過照明)
- 電源/AC100Vまたは単三アルカリ乾電池3本 (別売)
- サイズ (高さ×幅×奥行)／27.2×11.9×16.2cm
- 重さ/1.3kg ●見え方/正立鏡像
- 付属品/CMOSカメラ (シーモスコープ)、USBケーブル、インストールCD、ミクロナビ用シーモスコープアダプター、アルミケース、ACアダプター

option parts

シーモスコープを使えばモニターでミクロの世界を観察できます!!



シーモスコープPCV

¥20,000 (税別)

商品NO.21237-8

- 映像素子／カラー1/6" CMOS
- 有効画素数／640×480=307,200
- 最低被写体照度／約2.5ルクス

- 電子シャッター／オート1/30～1/15,750秒
- AGC／オート ●S/N比／46dB以上
- コントラスト比／0.55 固定
- シャープネス・ホワイトバランス／オート
- マウント／22.0mm、P=36山／インチ (独自サイズ)
- 電源／USBケーブルにてパソコンより供給
- 動作時間／パソコンに依存
- 消費電力／500mW
- サイズ (高さ×幅)／8.3×11.1cm
- 重さ／160g
- 静止画Jpeg、動画AVI記録可
- 専用ソフトVP-EYE付属
- ミクロナビS-800 (シーモスコープアダプター (別売) 併用)、SA-300、SB-500、SC-700、ミクロショットシリーズ、ミクロボーイSL-30に使用可

必要システム

Windows2000SP4、WindowsXPSP2以降、
WindowsVista、Windows7、Windows8 or Windows8.1
●パソコンにUSB Aコネクタが必要
●パソコンにCD ROMドライブが必要
※Macintoshでは使用不可。※Linuxでは使用不可。
※タブレットPC向けOS (iOS、Android等) では使用不可。

※お使いのパソコンによりカメラドライバーの変更が必要になる場合があります。

※ウェブカメラ内蔵パソコンの場合、カメラドライバーの変更が必要になる場合があります。

※シーモスコープPCV付属の専用ソフトVP-EYEをインストール後、ウィンドウズアップデート、デジタルカメラ付属アプリケーション、画像処理ソフトのインストールを行った場合、VP-EYEの再インストールが必要になる場合があります。

※ご使用のPC性能 (CPU、メモリー等) により画像がコマ送りになる場合があります。



ミクロナビ用 シーモスコープアダプター

¥1,800 (税別)

商品NO.21238-5

- ミクロナビS-800にシーモスコープを取付ける際に必要です。
(ミクロナビS-800・PCセットには付属)

※観察用アクセサリはP55参照。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。


学習用顕微鏡セット

マイクロショット シリーズ

すぐに使えるオールインワン

5年間保証
電子機器は1年間保証

まるで理科実験室 自由研究はまかせろ!



ミジンコ(150倍)

二枚貝の幼生(100倍)

※写真提供: 誠文堂新光社「子供の科学」編集部 / 山村紳一郎

白色LED照明の新採用で明るさ、寿命が大幅UP!
反射鏡を利用する自然光での観察のほか付属の照明装置も使えます。光源に白色LEDを採用したことで、明るさと寿命が大幅アップ。LEDはほとんど交換不要で、赤外線が発生しにくい光のため標本への悪影響もさげられます。

写真撮影も可能

マイクロショットシリーズは下記のカメラによる撮影が可能です。

◆一眼カメラ(フィルム・デジタル)

※(MS)Tアダプター(別売)、リング(別売)併用
※カメラで撮影の場合、写野周辺が黒くなる「ケラレ」という現象が生じる場合があります。
※適合しないカメラもございます。詳しくはP56をご覧ください。



観察用品

ハサミやピンセットなどの解剖器、顕微鏡で見やすくするために使う染色液、そしてスライドガラスにカバーガラスと、プレパラートを作るための用品が入っています。さらに、すでに観察対象がセットされたプレパラート(永久プレパラート)も入っているので、お買い求めいただいですぐにミクロの観察が可能です。



接眼部

付属の10×、20×接眼レンズを装着して観察ができるほか、ビューアーやレンズ付フィルムを取り付けることも可能です。



カメラホルダー

レンズ付フィルム※を顕微鏡に接続できる。カメラホルダーが付属しています。ミクロの世界を撮影して、自由研究の発表に使いたしましょう。

※接続できないレンズ付フィルムもあります。接続可能なレンズ付フィルムについては付属の説明書をご確認ください。



ビューアー装置

付属のビューアー装置により、ビューアー内のスクリーンに観察対象を映し出すことや、壁に投影することが可能です。ご家族やお友達と一緒にミクロ世界の観察ができます。接眼レンズをまだうまくのぞけない小さなお子様が観察する際にも役立ちます。

※ビューアー内の写真はイメージ(ハメ込み)です。
※簡易投影などの場合は暗くなります。
※暗い部屋(部屋を暗くして)で観察してください。

必要な器具が そろった 入門観察キット



700倍が使える みんなに便利な 観察キット



■マイクロショット-500

¥21,500(税別)

商品NO.2113-02

◇カメラホルダー(レンズ付フィルム用)、
ビューアー装置付属

シーモスコブPCV取付可(P56参照)

- 総合倍率/60×、100×、120×、200×、250×、500×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス)/6×(約0.1/7mm)、10×(約0.2/6mm)、25×(約0.5/2.5mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)/10×(9mm/約5mm)、20×(5.5mm/約5mm)
- ビューアー倍率/9×、16×、43×

- 写真倍率/総合倍率と同じです。60×～250×が最適。
- 焦点調節/鏡筒上下動式ピントハンドル(粗動)
- 照明/反射鏡(注1)、白色LED
- 本体サイズ(高さ×幅×奥行)/21.0×7.0×11.4cm
- 箱サイズ(高さ×幅×奥行)/9.7×38.4×26.7cm
- 重さ(本体)/0.4kg ●重さ(箱込)/1.6kg
- 見え方/倒立像
- 付属品/照明装置、拡散フィルター(本体にセット済)、カメラホルダーセット
ACアダプター(家庭用100V)
(観察用品)シュリンプの卵/ピンセット/スパーテル/カバーガラス/メチレンブルー/エオシン/カナダバルサム/プレパラート/海塩/スポイト/ハサミ/シャーレ/メス/スライドガラス

■マイクロショット-700

¥28,000(税別)

商品NO.2114-01

◇カメラホルダー(レンズ付フィルム用)、
ビューアー装置付属

シーモスコブPCV取付可(P56参照)

- 総合倍率/50×、100×、150×、300×、350×、700×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス)/5×(約0.1/13mm)、15×(約0.3/4.5mm)、35×(約0.65/0.7mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)/10×(9mm/約5mm)、20×(5.5mm/約5mm)
- ビューアー倍率/7×、25×、60×

- 写真倍率/総合倍率と同じです。50×～350×が最適。
- 焦点調節/鏡筒上下動式ピントハンドル(粗動)
- 照明/反射鏡(注1)、白色LED
- 本体サイズ(高さ×幅×奥行)/26.0×9.0×14.2cm
- 箱サイズ(高さ×幅×奥行)/10.4×42.5×31.3cm
- 重さ(本体)/1.0kg ●重さ(箱込)/2.3kg
- 見え方/倒立像
- 付属品/照明装置、拡散フィルター(本体にセット済)、カメラホルダーセット
ACアダプター(家庭用100V)
(観察用品)シュリンプの卵/ピンセット/スパーテル/カバーガラス/メチレンブルー/エオシン/カナダバルサム/プレパラート/海塩/スポイト/ハサミ/シャーレ/メス/スライドガラス

※観察用アクセサリはP55参照。

自由に使える顕微鏡でおどろきと発見を君に

マイクロワールドにはいつも新鮮な驚きがあります。見たいものを好きなときに観察できる喜びが感動をもたらしてくれるでしょう。ピクセン「スタンダード」シリーズは、自然や理科に興味を持ち始めた方に贈りたい顕微鏡です。

構造をシンプルにし、光学品質と操作性を優先。すぐに使える観察器具セットや、最高倍率の異なる3モデルをご用意しました。

SA-300セット

¥9,800(税別)

商品NO.2101-07

◇観察に必要な用具がセットされています。

シーモスコブPCV取付可(P56参照)

- 総合倍率／90×、200×、300×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス)／9×(約0.2/7mm)、20×(約0.4/5mm)、*30×(約0.6/1.5mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)／10×(8mm/約5mm)(固定)
- 鏡筒形式／固定直筒傾斜機能45°
- 焦点調節／鏡筒上下動式ビントハンドル(粗動)
- ステージ／角型固定式
- 反射鏡／φ35mm平面(注1)
- 付属品／観察用品セット(スライドグラス10枚、染色液他)
- サイズ(高さ×幅×奥行)／21.0×7.0×11.4cm
- 重さ／400g ●見え方／倒立像
- 用途／学習用

箱を開けたら、
すぐに観察スタート！



微生物、動植物の細胞、花粉、結晶など、ミクロの世界を十分に楽しめる、最高倍率500倍のスタンダードモデル。カメラ接続用のオプションパーツ(別売)を使えば、一眼カメラで撮影も可能です。

SB-500

¥12,500(税別)

商品NO.2104-04

◇サンプル永久プレパラート1枚、

プラスチックケース付属


シーモスコブPCV取付可(P56参照)

- 総合倍率／60×、100×、120×、200×、250×、500×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス)／6×(約0.1/7mm)、10×(約0.2/6mm)、25×(約0.5/2.5mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)／10×(9mm/約5mm)、20×(5.5mm/約5mm)
- 鏡筒形式／固定直筒傾斜機能45°
- 焦点調節／鏡筒上下動式ビントハンドル(粗動)
- ステージ／角型固定式
- 反射鏡／φ35mm平面(注1)
- サイズ(高さ×幅×奥行)／21.0×7.0×11.4cm
- 重さ／400g ●見え方／倒立像
- 用途／学習用

ミクロの世界を
とことん楽しもう！



プレゼントにほしい 自分だけの顕微鏡

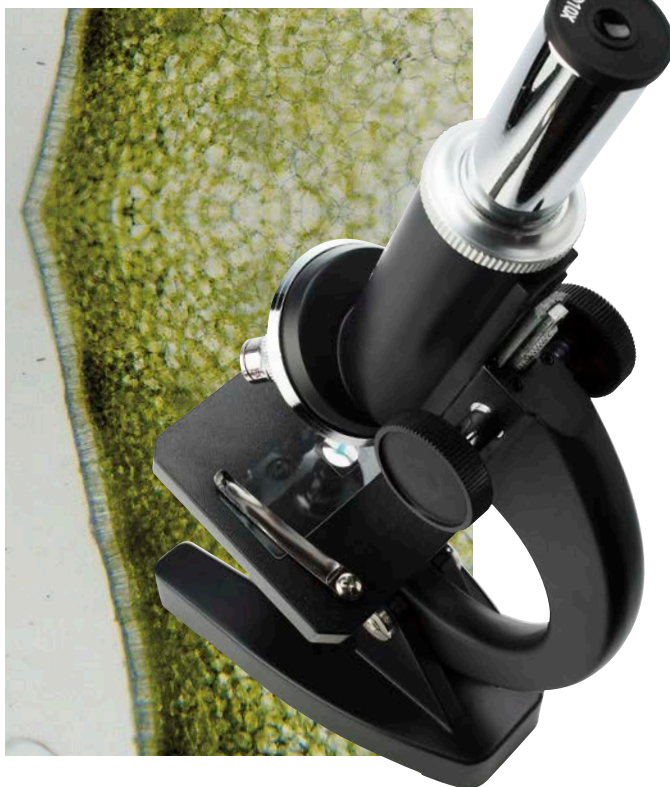

スタンダードシリーズの特長

パソコンで観察・撮影できます

シーモスコブPCV(別売)を取り付ければ、微生物や葉脈などをパソコン画面で観察したり、観察画像をパソコンに保存できます。(静止画Jpeg、動画AVI)

見やすさを優先し、倍率を厳選

最高倍率ごとに別モデルにし、無理に高倍率にしています。対物レンズ(30×/35×)には、色にじみの少ないアクロマートを採用しました。

SB-500・SC-700の特長

2種類の接眼レンズを用意

SB-500・SC-700には、10×(10倍)と20×(20倍)の2つの接眼レンズを用意。3本の対物レンズとあわせて総合倍率を細かく使い分けられます。

コンパクト・快速設定

SB-500とSC-700は収納や持ち出しに便利なプラスチックケース付き。電源不要で使えるので、屋外で標本採取後すぐに観察することができます。

写真撮影も可能

SB-500・SC-700は下記のカメラによる撮影が可能です。

◆一眼カメラ(フィルム・デジタル)

※(MS)Tアダプター(別売)、Tリング(別売)併用

※カメラで撮影の場合、写野周辺が黒くなる「ケラレ」という現象が生じる場合があります。

※適合しないカメラもございます。詳しくはP56をご覧ください。

学習用顕微鏡のスタンダード。SC-700は、初めての顕微鏡ユーザーが親しめ、やがて訪れるステップアップまで、長く使える顕微鏡。プレパラート破損防止の焦準ストッパーを装備します。

SC-700

¥19,500(税別)

商品NO.2106-02

◇サンプル永久プレパラート1枚、

プラスチックケース付属

シーモスコブPCV取付可(P56参照)

- 総合倍率／50×、100×、150×、300×、350×、700×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス)／5×(約0.1/13mm)、15×(約0.3/4.5mm)、*35×(約0.65/0.7mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)／10×(9mm/約5mm)、20×(5.5mm/約5mm)
- 鏡筒形式／固定直筒傾斜機能45°
- 焦点調節／鏡筒上下動式ビントハンドル(粗動)
- プレパラート破損防止／焦準ストッパー付
- ステージ／角型固定式
- 反射鏡／φ35mm平面、凹面(注1)
- サイズ(高さ×幅×奥行)／26.0×9.0×14.2cm
- 重さ／1,040g ●見え方／倒立像
- 用途／学習用

最高倍率700倍、
ワランク上の入門機。




画面で観察、しっかり記録パソコン連携が決め手!

目の前に美しいミクロワールドがあるのに、顕微鏡を覗けるのは一人。顕微鏡のあたり前のイメージかもしれませんが、みんなで一緒に見れば楽しさも興味も大きく膨らむのではないのでしょうか。

CMOSカメラ付き顕微鏡「マイクロスコープPC-600V」は、顕微鏡のイメージを大きく変えます。覗きこんで見るかわりにパソコン画面に大きく表示すれば、みんなでわいわい楽しめます。撮影したいと思ったら、マウスをクリックして静止画も動画も思うがままに記録。デジタルカメラと同じように、仲間とのコミュニケーションツールとして顕微鏡が役立つのです。

CMOSカメラを 取り外しても使えます

※PC-600VのCMOSカメラを
取り外し、付属の接眼レンズ
を装着した状態



CMOSカメラ(約30万画素)

付属のCMOSカメラにより、顕微鏡がとらえたミクロの世界を簡単にパソコンに映すことができます。

※PC-600Vは、インストールCD付属

USBケーブルにより、パソコンへ映像を送ることができます。静止画Jpeg、動画AVIで記録することができます。



照明装置 1 (下部LED照明)

ステージ下部には、LEDを光源とする照明装置と反射鏡があります。LED照明、あるいは自然光のいずれを使っても観察が可能です。

※アルカリ乾電池(別売)が必要です。
単三アルカリ乾電池×2



照明装置 2 (ペン型LED照明)

ペン型のLED照明装置が付属しているため、観察対象に上部から明かりをあてることができます。下部照明と上部照明のそれぞれを活用することで、より鮮明に対象を観察することができます。

※アルカリ乾電池(別売)が必要です。
単四アルカリ乾電池×2

照明装置 2

照明装置 1



マイクロスコープPC-600V

¥28,000(税別)

商品NO.21236-1

本体部

- 倍率(画面横×縦=4:3・14インチモニターの場合) / 414×、957×、1,971×
(レデュサーレンズ使用時:290×、670×、1,380×)
- 総合倍率 / 80~160×、150~300×、300~600×
- 対物レンズ倍率(ワーキングディスタンス) / 8×(14mm)、15×(1.1mm)、30×(0.9mm)
- 接眼レンズ倍率 / 10~20倍ズーム式
- 焦点調節 / ステージ上下動式ピントハンドル(粗動)
- ステージ / 角型固定式
- 照明 / 透過照明(LED)、反射鏡(注1)、投射式ペンライト照明(LED)
- 電源 / 単三アルカリ乾電池×2本(別売) : 本体
単四アルカリ乾電池×2本(別売) : ペンライト
- サイズ(高さ×幅×奥行) / 21.1×8.0×13.6cm
- 重さ / 580g(電池別)
- 見え方 / 倒立像
- 付属品 / CMOSカメラ(シーモスコープ)、レデュサーレンズ、USBケーブル、インストールCD、ペンライト、スライドガラス、カバーガラス、スポイト、ピンセット、拡散フィルター

必要システム

- Windows2000SP4、WindowsXPSP2以降、WindowsVista、Windows7、Windows8 or Windows8.1
- パソコンにUSB Aコネクタが必要
- パソコンにCD ROMドライブが必要
- ※Macintoshでは使用不可。
- ※Linuxでは使用不可。
- ※タブレットPC向けOS(iOS、Android等)では使用不可。

CMOSカメラ部

- 映像素子 / カラー1/6" CMOS
- 有効画素数 / 640×480=307,200
- 最低被写体照度 / 約2.5ルクス
- 電子シャッター / オート1/30~1/15,750秒
- AGC / オート
- S/N比 / 46dB以上
- コントラスト比 / 0.55 固定
- シャープネス・ホワイトバランス / オート
- マウント / 22.0mm
- P=36mm / インチ(独自サイズ)
- 電源 / USBケーブルにてパソコンより供給
- 動作時間 / パソコンに依存
- 消費電力 / 500mW
- サイズ(高さ×幅) / 8.3×11.1cm
- 重さ / 160g
- 静止画Jpeg、動画AVI記録可
- 専用ソフトVP-EYE付属

※お使いのパソコンによりカメラドライバーの変更が必要になる場合があります。

※ウェブカメラ内蔵パソコンの場合、カメラドライバーの変更が必要になる場合があります。

※シーモスコープPCV付属の専用ソフトVP-EYEをインストール後、ウィンドウズアップデート、デジタルカメラ付属アプリケーション、画像処理ソフトのインストールを行った場合、VP-EYEの再インストールが必要になる場合があります。

※ご使用のPC性能(CPU、メモリー等)により画像がコマ送りになる場合があります。

ミクロの世界にいるかのように見える

双眼タイプの実体顕微鏡

いつも目にしているものでも、大きく拡大すると新たな一面が見えてきます。その感動の瞬間を与えてくれるのが実体顕微鏡です。

実体顕微鏡は、拡大率で言うならルーペと生物顕微鏡の間に位置する倍率20倍～60倍程度ですが、対物レンズの下空間（ワーキングディスタンス）が広く、鉱石や金属、あるいは精密機器部品など、立体的なものの表面の様子を観察することも可能です。

左右両方の目で見ることによって、まるで自分が小さくなってミクロワールドに飛び込んだかのように、奥行きや立体感をはっきりと感じられます。

実体顕微鏡では、生物顕微鏡のように観察するためにプレパラートを作る必要がないので、コイン、貝殻、あるいは自分の指紋など、身近にあるものを次々と、ミクロの視点で観察ができます。

覗けばそこがミクロの世界

使い安さ抜群!のSL-30

ミクロボーイSL-30は、とてもシンプルな双眼タイプの実体顕微鏡です。接眼レンズと対物レンズは固定式、いったん使う人の目幅に合わせていただければ、ステージに観察対象物を置くだけで、すぐに立体的な拡大像を見ることができます。

総合倍率は30倍。実体顕微鏡で最も利用される倍率となっています。最大で厚み35mmまでのものが観察でき、対物レンズから観察物までの距離（ワーキングディスタンス）も50mmと広く確保しています。生きたままの昆虫や花の構造を調べる、あるいは鉱物や金属の表面確認、印刷検査や時計修理など、お子様からお仕事で必要とされる方までの、あらゆるジャンルで活躍します。


双眼実体顕微鏡の特長

左右独立の光学系で立体視


接眼レンズから対物レンズにいたるまでの光学系は左右完全独立式を採用しています。そのため観察物のわずかな凹凸も見逃さず立体的にとらえます。

目幅調整が可能です。

プリズム室が自由に回転するので、お子様から大人の方まで、使う人の目の幅に合わせることができます。また、よりコンパクトに収納できます。



チョウの羽 (30倍)



繊維(ウインドブレーカー) (30倍)

※写真提供: 誠文堂新光社「子供の科学」編集部 / 山村紳一郎

ミクロボーイと冒険に出かけよう!

ミクロボーイSL-30の特長

白色LED照明が付属します。

ペンライト型の白色LED照明が付属。本体アームの穴に差し込めば、鉱物や金属表面を観察するのに最適な角度から観察物を明るく照らします。

鉱石セットが付属します。

すぐに観察できる鉱物標本セットが付属しています。



ミクロボーイSL-30

¥19,500 (税別)

商品NO.2122-00

◇観察用の鉱石セット付属

シーモスコブPCV取付可(P56参照)

- 総合倍率 / 30×
- 対物レンズ倍率 (開口数/ワーキングディスタンス) / 3× (約0.06/50mm)
- 接眼レンズ倍率 (視野数/アイレリーフ) / 10× (10.5mm/約10mm) (固定)
- 鏡筒形式 / 90°固定式 (視度眼幅調整機構付)
- 鏡筒動作範囲 / 40mm
- 焦点調節 / 鏡筒上下動式ラックピニオン式ピントハンドル (粗動)
- ステージ / 丸型固定式
- 照明 / 投射式ペンライト照明 (LED)
- 電源 / 単四アルカリ乾電池×2本 (別売)
- サイズ (高さ×幅×奥行) / 19.5×8.5×12.2cm
- 重さ / 860g
- 見え方 / 正立像
- 用途 / 学習用、工業用
- 厚さ最大約35mmのものまで観察可能 (注2)
- 視度調整機構付

(注2) 視力によってはピントが合わない場合がございます。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

照明切り替え可能、 クリアな視界の本格実体顕微鏡

ミクロボーイSL-30の上位モデル。
透過、投射の二つの照明が使えます。
教育分野での実習用として、
また工業分野での検査機材として活躍します。



SL-40N

¥60,000 (税別)

商品NO.21231-6

◇専用アルミケース付属

- 総合倍率／20×、40×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス)／2×(約0.05/46mm)、4×(約0.07/46mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)／10×(20.5mm/約12mm)
- 鏡筒形式／45°傾斜式(視度眼幅調整機構付)
- 鏡筒作動範囲／42mm

- 焦点調節／鏡筒上下動式ラックピニオン式ピントハンドル(粗動)
- ステージ／丸型固定式
- 照明／透過、投射照明付(白色LED)
- 電源／AC100V
- サイズ(高さ×幅×奥行)／33.0×11.6×19.2cm(写真の状態において)
- 重さ／約2.4kg
- 見え方／正立像
- 用途／学習用、工業用
- 微動可動幅約42mm、支柱固定位置変更により最大約70mm厚まで観察可能^(注1)

透過照明・投射照明の 使い分けができます。

自然光での観察はもちろん、実体顕微鏡に通常装備される投射(落射)照明に加え、ステージ下方から照らす透過照明を装備しています。光源はどちらも長寿命で明るい白色LEDを採用。観察対象に合わせて切り替えて使えます。

投射照明・透過照明を装備

投射照明



透過照明



※写真はSL-40N

お札のマイクロ文字を観察(40倍)



投射照明
表面の様子を観察できます。



透過照明
繊維などの内部が見えます。

2種類の対物レンズで 倍率変更が可能です。

SL-40Nは、2×(2倍)および4×(4倍)の対物レンズが付属します。接眼レンズ10×(10倍)との合わせで、総合倍率は20倍と40倍。観察対象によって倍率の使い分けが可能です。

倍率を変えると(サルスベリのおしべ)



20倍
おしべ全体の様子が見えます。




40倍
小さな花粉なども見えます。

鏡筒の高さを変えて さまざまな観察物に対応

支柱で鏡筒部分を支える構造を採用。粗動ハンドルでのピント調節範囲を超えるエリアにも、鏡筒部の支柱固定位置を上下に動かして対応できます。観察物の最大厚は、SL-40Nで約70mmまでと幅広い観察が可能です。

支柱固定位置を変更できます。



双眼実体顕微鏡用アクセサリ (SL-60シリーズ<旧製品>用)

SL-40Nではお使い
いただけません




宝石クリップ

¥8,500 (税別)

商品NO.8525-05

- SL-60シリーズ用
- 宝石などを保持したまま観察したい場合に使用します。
- クレンメルと交換して取付けます。



暗視野照明装置(宝石クリップ付属)

¥24,500 (税別)

商品NO.8527-03

- SL-60シリーズ用
- 物体を浮かび上がらせて見られる光が得られるレンズです。光源は顕微鏡本体に内蔵のものを使用します。

SL-60用 接眼レンズ

2ヶ1組

- SL-60シリーズ用、広視界
- 差込径／26mm
- ※ゴム見口は付属していません。



※写真はWF5×Sです。

商品NO.	接眼レンズ	価 格	視野数	アイレリーフ
8518-05	WF5×S	¥12,000(税別)	15mm	18mm
8520-00	WF10×S	¥14,000(税別)	18mm	13mm
8521-09	WF15×S	¥16,000(税別)	12mm	12mm
8519-04	WF20×S	¥19,000(税別)	10mm	12mm

●視野数／接眼レンズの視野径の直径をmmで表した値です。

●アイレリーフ／レンズをのぞいた際に、全視野を見ることができる目の位置と接眼レンズ面との距離です。



写真撮影用 接眼レンズ

[三眼鏡筒タイプのSL-60T、SL-60ZTの写真撮影用として垂直筒に使用します。]
●差込径／23.2mm^{※1}

商品NO.	接眼レンズ	価 格	視野数	アイレリーフ
8514-09	H10×	¥3,600(税別)	11mm	7mm
8515-08	H15×	¥3,600(税別)	8mm	8mm
8513-00	WF5×	¥3,600(税別)	15mm	18mm
8505-01	WF10×	¥6,500(税別)	18mm	13mm
8522-08	WF15×	¥7,500(税別)	12mm	12mm
8523-07	WF20×	¥9,800(税別)	10mm	12mm



接眼レンズ

[FMシリーズおよびSL三眼の写真撮影垂直筒に使用できます。]
●差込径/23.2mm^{*1}

商品NO.	接眼レンズ	価 格	視野数	アイレリーフ
8514-09	H10×	¥3,600(税別)	11mm	7mm
8515-08	H15×	¥3,600(税別)	8mm	8mm
8513-00	WF5×	¥3,600(税別)	15mm	18mm
8505-01	WF10×	¥6,500(税別)	18mm	13mm
8522-08	WF15×	¥7,500(税別)	12mm	12mm
8523-07	WF20×	¥9,800(税別)	10mm	12mm

- 視野数/接眼レンズの視野径の直径をmmで表した値です。
- アイレリーフ/レンズをのぞいた際に、全視野を見ることができる目の位置と接眼レンズ面との距離です。



対物レンズ

[FMシリーズ専用
(FM-600Z使用不可)]
●同焦点距離/36mm^{*1}

商品NO.	対物レンズ	価 格	開口数	WD
8508-08	4×	¥4,200(税別)	0.1	15mm
8510-03	10×	¥6,500(税別)	0.25	6mm
8511-02	20×	¥10,000(税別)	0.4	1.5mm
8512-01	40×	¥11,000(税別)	0.65	0.4mm
8501-05	60×	¥13,500(税別)	0.85	0.4mm

- 開口数/対物レンズの明るさ及び解像力をあらわします。同一倍率では数値の大きいものほど優れています。
- WD(ワーキングディスタンス)/対物レンズ先端から観察目標物までの距離です。



接眼マイクロメーター(10×)

¥13,000(税別)

商品NO.2425-04

- FMシリーズ専用
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ)/10×(18mm/13mm)
- 1cmの幅に0.1mm単位が目盛がついた10×接眼レンズです。対物マイクロメーターと併用します。
- 差込径/23.2mm^{*1}
- ※撮影用には使用不可

対物マイクロメーター

¥5,000(税別)

商品NO.24015-9


- スケール1/100mm
- 読取誤差/±0.002mm(±2μm)
- 接眼マイクロメーター(10×)と併用することで観察対象物の大きさを測定できます。

ティーチング鏡筒

¥15,500(税別)

商品NO.8524-06


- FM-1500専用 ●接眼レンズ別売
- 写真撮影と視視が同時に入ります。
- 差込径/23.2mm^{*1}



観察用アクセサリ

顕微鏡で観察する際は、スライドグラス、カバーグラス、染色液などのアクセサリが必要です。

アクセサリと一緒に買った顕微鏡セットでない場合は、これら観察用アクセサリもご用意ください。



標本プレパラートセット

¥2,500(税別)

商品NO.24014-2

- 動物6種 ●植物6種
- 永久プレパラートのセットです。
- 顕微鏡ですぐに観察ができます。



観察キット

¥3,500(税別)

商品NO.24011-1

- スライドグラス(一部フロスト加工)(11枚)
- カルチャースライド(1枚) ●ピス
- カバーグラス(11枚) ●スポイト
- 染色液(3種)
- グリセリン ●カナダバルサム



染色液キット

¥4,000(税別)

商品NO.24012-8

- スポイト ●染色液(7種)
- ガムメディア ●グリセリン ●カナダバルサム



プレパラートキット

¥2,000(税別)

商品NO.2406-09

- スライドグラス(9枚)
- スライドグラス(一部フロスト加工)(10枚)
- カルチャースライド(1枚)
- カバーグラス19枚 ●カナダバルサム
- カバーグラス(カルチャースライドグラス用)2枚



解剖器キット

¥3,800(税別)

商品NO.24013-5

- ピンセット ●ハサミ ●メス
- 虫ピン ●ルーペ ●柄付針
- スパーテル ●専用ケース



スライドグラス

¥1,500(税別)

商品NO.2403-02

- 24枚(スライドグラス12枚・スライドグラス(一部フロスト加工)12枚)
- カルチャースライド1枚
- 75×25×1.5mm

カバーグラス

¥700(税別)

商品NO.2405-00

- 50枚
- 18×18×0.16mm



option parts

シーモスコープを使えばモニターでミクロの世界を観察できます!!



1年間保証

シーモスコープPCV

¥20,000(税別)

商品NO.21237-8

- 映像素子/カラー1/6" CMOS
- 有効画素数/640×480=307,200
- 最低被写体照度/約2.5ルクス
- 電子シャッター/オート1/30~1/15,750秒
- AGC/オート ●S/N比/46dB以上
- コントラスト比/0.55 固定
- シャープネス・ホワイトバランス/オート
- マウント/22.0mm, P=36mm/インチ(独自サイズ)
- 電源/USBケーブルにてパソコンより供給
- 動作時間/パソコンに依存
- 消費電力/500mW
- サイズ(高さ×幅)/8.3×11.1cm
- 重さ/160g
- 静止画Jpeg、動画AVI記録可
- 専用ソフトVP-EYE付属
- ミクロナビS-800(シーモスコープアダプター(別売)併用)・SA-300・SB-500・SC-700、ミクロショットシリーズ、ミクロボーイSL-30に使用可

必要システム

Windows2000SP4、WindowsXPSP2以降、WindowsVista、Windows7、Windows8 or Windows8.1
●パソコンにUSB Aコネクタが必要
●パソコンにCD ROMドライブが必要
※Macintoshでは使用不可。
※Linuxでは使用不可。
※タブレットPC向けOS(iOS、Android等)では使用不可。

※お使いのパソコンによりカメラドライバーの変更が必要になる場合があります。
※ウェブカメラ内蔵パソコンの場合、カメラドライバーの変更が必要になる場合があります。
※シーモスコープPCV付属の専用ソフトVP-EYEをインストール後、ウィンドウズアップデート、デジタルカメラ付属アプリケーション、画像処理ソフトのインストールを行った場合、VP-EYEの再インストールが必要になる場合があります。
※ご使用のPC性能(CPU、メモリ等)により画像がコマ送りになる場合があります。

超高感度カラーCCDカメラです。

カラーCCDカメラ C0014-3M

¥30,000(税別)

商品NO.33801-6

- 映像素子/1/3インチカラーCCD
- 有効画素数/41万画素
- 解像度/540TVL
- 同期方式/内部同期方式
- 最低被写体照度/0.012Lux(F1.2 AGC/ON) 0.0014Lux(F1.2 感度UP:32×) B/W
- 電子シャッター/オート:1/60~1/120000秒(固定:1/60~1/10000秒)
- ホワイトバランス/オート:ATW/AWC
- シャープネス/オート
- GAINコントロール/AGC ON/OFF
- S/N比/58dB以上
- コントラスト比(Y)/0.45/1.0
- マウント/C/CSマウント(φ25.4mm:1インチ)



1年間保証

- 電源/DC12V(±1V)/150mA 2.1mmDCジャック(センタープラス)
- サイズ/高さ45×幅65×奥行51mm
- 突起部分を除く
- 重さ/約245g
- その他/AUTO IRIS対応:DC-IRIS IR-Cut フィルター ON/OFF/AUTO 逆光補正・反転・ズーム機能
- 付属品/ACアダプター・RCAコード・BNC-RCA変換プラグ・極性変換コード・IR-Cut外部スイッチコード

ミクロナビ用シーモスコープアダプター

¥1,800(税別)


商品NO.21238-5

- ミクロナビS-800にシーモスコープを取付ける際に必要です。(ミクロナビS-800・PCセットには付属)




カメラでミクロの世界を撮影【顕微鏡撮影システム】


C MOSカメラによる撮影

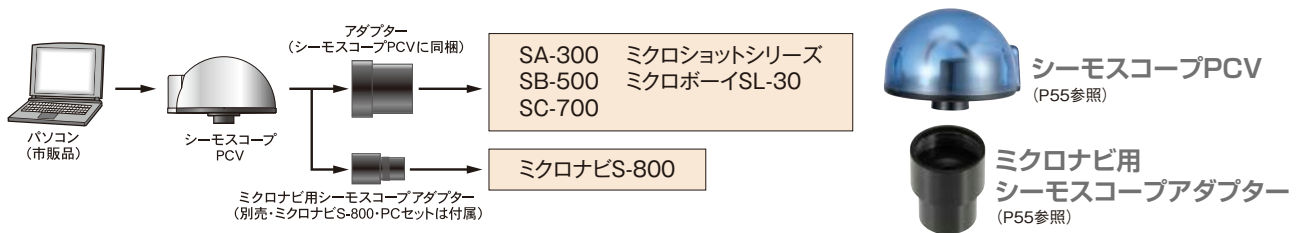

一眼カメラによる撮影

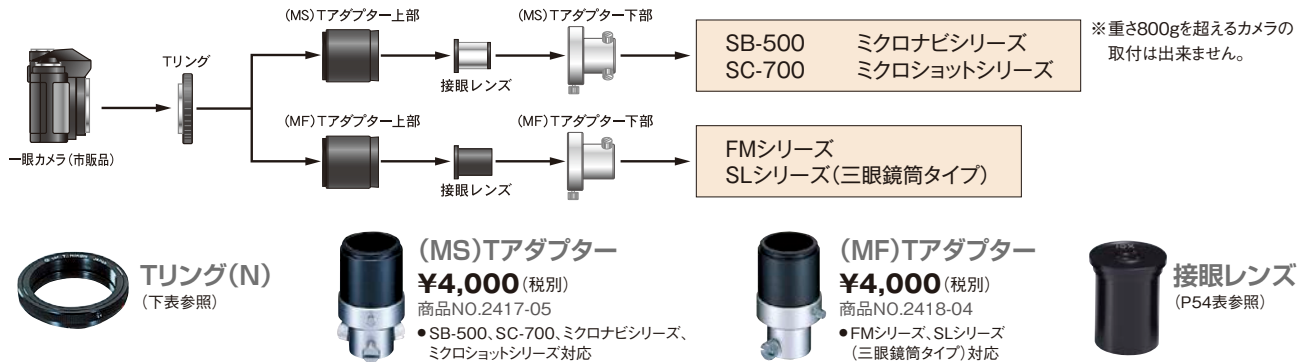

CCDカメラによる撮影

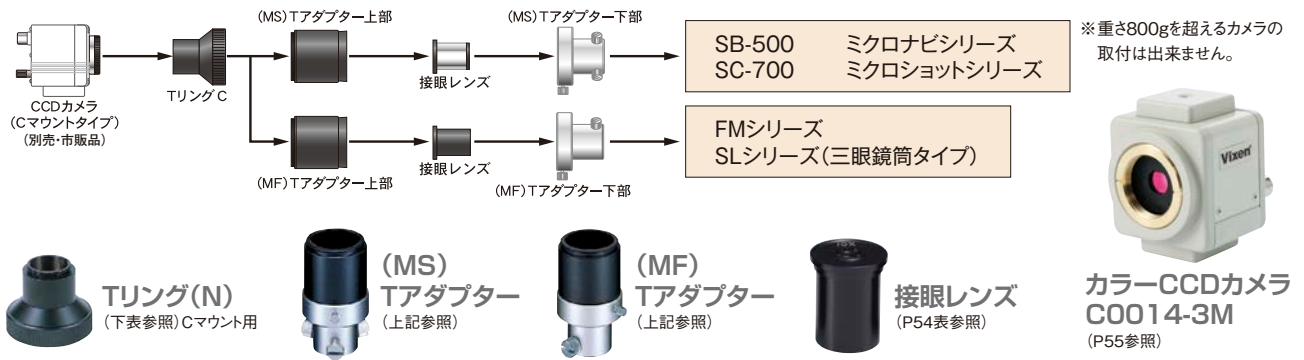

※カメラで撮影の場合、写野周辺が黒くなる“ケラレ”という現象が生じる場合があります。“ケラレ”が生じた場合は、四角い写野が得られません。



Tリング(N) ※カメラについては現在販売していないものがございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

ご注文の際は、Tリング(N)の名称を明記してください。

商品NO.	名称	価格	取付可能一眼カメラ名(2015年1月現在)	重さ
37301-7	ニコン用 ^{注1} 、フジフィルム用	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ ニコマート[EL, EL2, FT, FT2, FT3], EM, FA, FE, FE2, FE10, FG, FG-20, FM, NewFM2, NewFM2/T, FM3A, FM10, F2, F2フォトリック, F2フォトリック[A, AS, SB], F3, F3AF, F3/T, F4, F4S, F4E, F5, F6, F90, F90D, F90S, F90X, F90XD, F90XS, F50D/パノラマ, F301, F401, F401X, F601, F601M, F801, F801S, プロネア600i, F100, F80, U, U2 デジタルカメラ [D1X, D1H, D1, D2H, D2Hs, D2X, D2XS, D3, D3X, D3S, D4, D4S, D100, D200, D300, D300S, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, DF, D60, D70, D70S, D90, D80, D50, D40, D40X, D7100, D7000, D5000, D5100, D5200, D5300D, D3000, D3100, D3200, D3300], フジフィルム[S1Pro, S2Pro, S3Pro, S5Pro]	22g
37303-1	ソニーα用 ^{注1 注2} (コニカミノルタα、ミノルタα)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ α3xi, α5xi, α7, α7xi, α7, α9xi, α-Sweet, α101si, α303si, α303siSUPER, α507si, α707si, α807si, α3700i, α5000, α5700i, α7000, α7700, α8700i, α9000 デジタルカメラ [RD-175, α-7DIGITAL, αSweetDIGITAL], SONY α100, α200, α230, α300, α330, α350, α380, α550, α700, α900, α99, α77, α77II, α57, α58, α65, α37, α55, α58, α33	45g
37314-7	ソニーE用 ^{注2}	¥5,000 (税別)	デジタルカメラ NEX-7, NEX-6, NEX-5T, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5, NEX-3, NEX-3N, NEX-C3, NEX-F3, α7S, α7R, α7, α6000, α5100, α5000, QX1	113g
37304-8	ミノルタ用(MF)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ SR101, SRTスーパー101, SR505, X-1, X-7, X-70, X-500, X-600, X-700, XD, XD-S, XE, XG-E, XG-S, SR-1	30g
37305-5	キャノン用(MF)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ A-1, AE-1, AE-1プログラム, AL-1, AV-1, EF, F-1, NewF-1, FT, FTb, T50, T70, T80, T90	40g
37306-2	キャノンEOS用	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ EOS [1, 1HS, 1N, 1NDP, 1NHS, 1NRS, 50D, 100D, 55, 100/パノラマ, 1000D, 620, 630QD, 650, 700QD, 850, 1000QD (パノラマ), 1000SQD (キットII, キットIII), RT, IXE, IX50], EOS Kiss, NEW EOS Kiss, EOS KissIII, EOS Kiss 5, EOS Kiss Lite, EOS Kiss 7, EOS-1V, EOS-1V-HS, EOS-3, EOS-7, EOS-7S デジタルカメラ [EOS-DCS1c, EOS-DCS3c, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS-1Ds MarkII, EOS-1Ds MarkIII, EOS-1D X, EOS-1D MarkII, EOS-1D MarkIII, EOS-1D MarkIV, EOS-1D MarkII N, EOS-5D, EOS-5D MarkII, EOS-5D MarkIII, EOS-6D, EOS-7D, EOS-7D MarkII, EOS-10D, EOS-20D, EOS-20Da, EOS-30D, EOS-40D, EOS-50D, EOS-60D, EOS-60Da, EOS-70D, EOS-D60, EOS-D30, EOS Kiss Digital, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS Kiss X2, EOS Kiss X3, EOS Kiss X4, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Kiss X7i, EOS Kiss X7, EOS Kiss F, EOS Kiss X50, EOS Kiss X70]	52g
37307-9	ブラクチャ用(ねじこ式)	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ ペンタックス[ES, ES-II, SP-II, SPF], ヤシカ[エレクトロX, FFT, TTS], フジカ[ST605, ST701, ST801, ST901], マミヤ[セコール500DTL, 1000DTL, MSX500], リコー[TL-S, TLS401], ベトリ[MF-1], プラチチカ[LLC]	25g
37308-6	ビクセン用、ペンタックスK用リコー、コシナ用	¥2,200 (税別)	フィルムカメラ ビクセン[VX-1, VX-2], ペンタックス[スーパーA, AE-F, A3デパート, K2, KX, KM, LX, ME, MEスーパー, ME-F, MG, MX, MV-1, MZ-3, MZ-5, MZ-10, MZ-50, MZ-M, P30N, P30T, P50, SF7, SFXN, SFXW, Z-1, Z-1P, Z-5, Z-10, Z-20, Z-20P, Z-50P, Z-70P, Z-メイト] デジタルカメラ [*istDs2, *istDs, *istD, *istDL, K100D, K200D, K10D, K20D, K30, K-50, K-m, K-3, K-5, K-5II, K-5IIS, K-7, K-r, K-x, K-01, K-S1] フィルムカメラ リコー[XP-P, XR-1, XR-2, XR-3, XR-7, XR-7MII, XR-8, XR-8SUPER, XR-10M, XR-10P, XR-10PF, XR-20SP, XR-S, XR500オート], コシナ[CT-1A, CT-1EX, CT-7, CT-20]	36g
37302-4	フォーサース用	¥2,200 (税別)	デジタルカメラ オリオンパス[E-1, E-3, E-5, E-30, E-300, E-330, E-410, E-420, E-500, E-510, E-520, E-620], パナソニック DMC-L1K, DMC-L10	58g
37313-0	マイクロフォーサース用	¥5,000 (税別)	デジタルカメラ オリオンパス[E-P5, E-P3, E-P2, E-P1, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PM1, E-PM2, OM-D E-M1, OM-D E-M5, OM-D E-M10] パナソニック[DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G6, DMC-G6, DMC-G6f1, DMC-GF2, DMC-GF3, DMC-GF5, DMC-GF6, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-G10, DMC-GX1, DMC-GX7, DMC-GM1K, DMC-GM1SK, DMC-GM5]	110g
3763-08	TリングCマウント用	¥4,000 (税別)	Cマウント対応ビデオカメラ	52g

※カメラレンズを取り外した際のカメラボディ本体の動作については、各カメラメーカーにお問い合わせください。 ※最新の適合についてはビクセンホームページにてご確認ください。
(注1) ソニー製のαシリーズ(コニカミノルタα、ミノルタα共通)、ニコンDシリーズカメラにおいて、カメラレンズを外すとシャッターが切れないことがあります。カメラ側設定により解除することができます。詳しくはカメラメーカーにお問い合わせください。
(注2) ソニー製のαシリーズにおいては、カメラ名称が同じもの(フィルムカメラとデジタルカメラで同じ名称)があります。対応Tリングをお買い求めの際は、カメラ機種名のみでなく、マウント形状(αマウントかEマウント)も必ずご確認ください。
※42mm、P=0.75

手軽にミクロの世界を楽しむために (メタルホルダー・ルーペ)

メタルホルダー



鉱物や植物などを手軽に観察できるアイテムです。
山歩き等での自然観察の際、
お持ちになると役立ちます

※使用イメージです。

MT19

倍率① 3倍	倍率①+② 6.5倍
倍率② 4倍	倍率①+③ 9倍
倍率③ 5倍	倍率②+③ 11倍
倍率①+②+③ 15倍	

¥3,400 (税別)

商品NO.4109-03

・レンズ径/19mm ・収納式メタルケース ・三枚出
・重さ/38g ・ガラスレンズ ・日本製



M12N

倍率
10倍

¥1,600 (税別)

商品NO.4305-05

・レンズ径/12mm
・収納式メタルケース
・二枚レンズ ・重さ/22g
・ガラスレンズ ・日本製



M13

倍率
10倍 20倍

¥2,300 (税別)

商品NO.4144-06

・レンズ径/12mm、7mm
・収納式メタルケース
・二枚レンズ ・重さ/35g
・ガラスレンズ ・日本製



M14N

倍率
20倍

アクリ
マート
トリ
レット

¥3,700 (税別)

商品NO.4306-04

・レンズ径/14mm
・収納式メタルケース
・三枚レンズ ・重さ/28g
・ガラスレンズ ・日本製



M16N

倍率
10倍

¥3,900 (税別)

商品NO.4307-03

・レンズ径/16mm
・収納式メタルケース (キーホルダー付)
・二枚レンズ ・重さ/34g
・ガラスレンズ ・日本製



M17N

倍率
10倍

アクリ
マート
トリ
レット

¥5,900 (税別)

商品NO.4308-02

・レンズ径/17mm
・収納式メタルケース
・三枚レンズ ・重さ/36g
・ガラスレンズ ・日本製



M20S

倍率
10倍

¥2,400 (税別)

商品NO.4309-01

・レンズ径/20mm
・収納式メタルケース
・二枚レンズ ・重さ/39g
・ガラスレンズ ・日本製



レクルールルーペ

お洒落なデザインの携帯用ルーペです。
自然観察はもちろん、
説明書や商品タグなどの確認にも使える1台です。



レクルールルーペ

倍率
3.5倍

¥1,200 (税別)

ローズレッド
アプリコットオレンジ
コスモスピンク
ラベンダーパープル
レモンイエロー
オリーブグレー
アイリスブルー

商品NO.42960-8
商品NO.42961-5
商品NO.42962-2
商品NO.42963-9
商品NO.42964-6
商品NO.42965-3
商品NO.42967-7

ライムグリーン
ココナッツベージュ
・レンズ径/44mm
・収納式フェルトケース
・重さ/34g
・ガラスレンズ
・日本製

商品NO.42968-4
商品NO.42969-1



※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

コンパクトタイプ

セレクトモデル

タフ&ハイスベック

フィールドスコープ

コンパス

顕微鏡

□ビクセンは総合光学機器メーカーとして、さまざまな分野で感動をお届けします。

Astronomical Telescopes Collection

天体望遠鏡 カタログ



スターパル60L



ポルタII A80Mf



ミニポルタ VMC95L



星空雲台ポラリエ



HF2-BT126SS-A



AP-A80Mf-SM



SX2-A80M



SX2-ED81SII



SXD2-ED103S-S



SXD2-VC200L-S



SXP-AX103S-S



SXP-ED115S-S



AXD-AX103S-P



AXD-VMC260L



ホームプラネタリウム
スペース800M

株式会社 **ビクセン**

<http://www.vixen.co.jp>

〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 5-17-3
代表 TEL.04-2944-4000 FAX.04-2944-4045

お客様専用ダイヤル
(カスタマーサポート)

TEL.04-2969-0222

(平日 9:00~12:00 / 13:00~17:30)

取引先お問い合わせ

お取引に関するお問合せは
こちらへお願いします。

TEL.04-2944-4000

(平日 9:00~12:00 / 13:00~17:30)

Vixen Europe GmbH

<http://www.vixen-europe.com>

Kleinhuelsens 16/18, 40721 Hilden, Germany

Tel : +49(0)2103-89787-0

Fax : +49(0)2103-89787-29

Loupes Collection

ルーペ カタログ



クリエールルーペ
PB80



ライト付ルーペ
LEDポケット35(BK)



レクルールルーペ
(オレンジ)



ポケットリーディングルーペ
P45N



置きルーペ
SW75



フレンネルルーペ
(名刺サイズ)



首かけルーペ
LL100



マガジンスコープ
RX128ML



メガネルーペ
アイフィールド1.6(BR)



ニューヘッドルーペ
ライト付



メタルホルダー M20S



シマミルーペ T28

自然と仲良くなるためのコミュニケーションサークル

ビクセン
ワンダーくらぶ 「トナかい」会員募集中

詳しくはビクセンホームページ www.vixen.co.jp

製品情報・イベント情報・見ごろの天文情報などお伝えします。

f Vixen 公式Facebookページのお知らせ

新製品やイベントのご案内はもちろんのこと、TOKYO FM「Vixen presents 東京まちなか天文台」収録の様子や、全国各地でのイベント会場からのライブ投稿など、「舞台裏」や「生」の様子を随時アップしています。様々な天文現象についても、ビクセンスタッフが実際に目に見ている光景や撮影した天体写真などでご紹介しています。